


Focus F - נותר לא פריק




מתאים ליישומים בהם נדרשת הרחקה מינימלית של מערכת האריחים, האריחים מעוגנים בחיבור מכאני שפה אל שפה ישירות לתקרת הרקע, משווים מראה עדין ומונוליטי, בעלי מישקים ברוחב 4 מ"מ. אריחים מיוצרים מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה, פני האריח מחופים ב AKUTEX FT. גב האריח מחופה בגיזה, דופן האריח צבוע מוקשח. עובי האריח 20 מ"מ. משקל המערכת כ 3 ק"ג/מ"ר. האריחים מיוצרים בטכנולוגית דור 2. צבע לבן.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
						✓		✓		CD50

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש $\alpha_w - 0.75$ (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי)

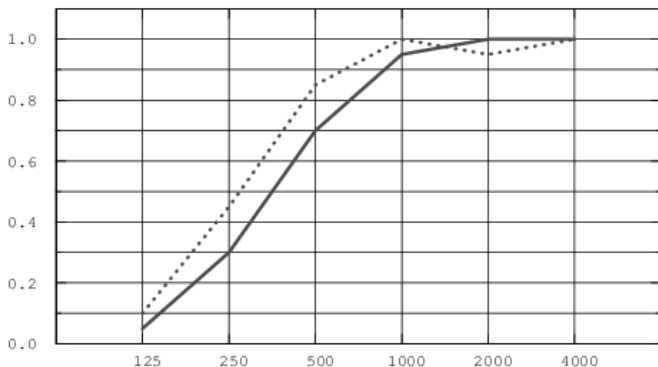

— Focus F 20 mm, 20 mm o.d.s.
 Focus F 20 mm, 40 mm o.d.s.
 o.d.s = overall depth of system

תכולת חומר ממוחזר מעל 70%



VOC תרכובות אורגניות נדיפות - דרגה M1 המציינת את האיכות הגבוהה ביותר ואת הפליטה הנמוכה ביותר של חלקיקים וכימיקלים מזיקים



מאושר לשימוש ע"י האיגוד השוודי לחקר האסטמה והאלרגיה



עמידות בלחות עד 95% לחות יחסית



החזר אור 85%



תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - do - s1 - A2



ניקוי האריחים באמצעות מטלית לחה ושואב אבק



התקנה על גבי פרופיל מסוג: CD50



יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.