


**Hygiene Labotec Ds - נסתר**




מתאים לאזורים יבשים בהם קיים צורך בפליטת חלקיקים נמוכה בחיטוי אריחי התקרה וניקיון לח באופן שגרתי. מערכת תקרה זו מורכבת רק ממנשאים ראשיים בכיוון אחד על מנת להפחית אזורים בהם האבק מצטבר ונכלא. מערכת זו מומלצת לתעשיות האלקטרוניקה, פרמצבטיקה, רפואה וכו'. האריחים מיוצרים מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה ושכבת הגנה צבועה מסוג Akutex HP, בעלת כושר דחיית חלקיקים. גב ושפות האריחים בגמר צבע. האריחים מיועדים לפירוק וניקיון על בסיס קבוע, עובי האריח 20 מ"מ משקל המערכת 3-4 ק"ג/מ"ר. יש לאבטח את האריחים באמצעות Connect HOLD DOWN Clip ע"מ לאפשר ניקוי האריחים ללא פירוקם. האריחים מיוצרים בטכנולוגית דור 2, דרגת ניקיון ISO 5.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
						✓		✓		T24

\*יש לבדוק זמינות מלאי

**בליעת רעש**  $\alpha_w$  – 0.85 (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי)

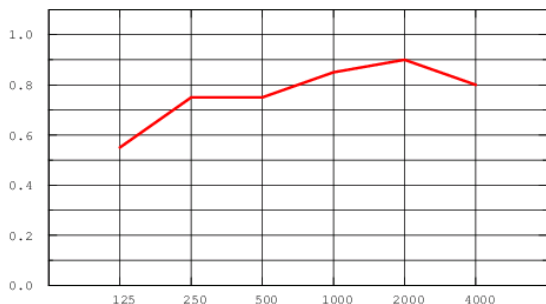

— Hygiene Labotec Ds 20 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

**תכולת חומר ממוחזר** מעל 70%



**VOC תרכובות אורגניות נדיפות** - דרגה M1 המציינת את האיכות הגבוהה ביותר ואת הפליטה הנמוכה ביותר של חלקיקים וכימיקלים מזיקים



**דרגת סטריליות והיגיינה** - ISO 5 מאושר לשימוש ע"י האיגוד השוודי לחקר האסטמה והאלרגיה.



**עמידות בלחות** יחסית של 70% RH ב- 25°C מבלי לשקוע להתקלף ע"פ תקן ISO 4611



**החזר אור** 84%



**תגובות בשריפה** ע"פ ת"י A2 – s1, do



**ניקוי האריחים** ניקוי אבק יומי גם באמצעות שואב אבק, ניקוי רטוב אחת לשבוע, התקרה עמידה גם בניקוי ע"י חיסוי באמצעות כימיקלים.



**התקנה** על פרופיל Ecophon connect HD T24



התקנת מערכת התקרה ע"פ הוראות יצרן מספר M251 יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.