

Hygiene Performance A – מונח




מתאים ליישומים בהם קיימת סכנת זיהום ודרישה לתדירות ניקיון על בסיס יומי, במלתחות וחדרי רחצה, כולל מערכת מנשאים גלויה מסוג C3 בעלת הגנה בפני קורוזיה. האריחים מיוצרים מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה פני האריח מחופים ב AKUTEX HS. גב האריחים מחופה בגיזה, שפות האריחים בגמר צבע. במקרה הצורך יש לאבטח את האריחים באמצעות Conect Hygiene Clip ע"מ לאפשר למערכת לעמוד בלחץ ניקוי ומניעת אבק כלוא. משקל המערכת כ 4 ק"ג/מ"ר ל 20 מ"מ עובי ו- 5 ק"ג/מ"ר ל 40 מ"מ עובי. האריחים מיוצרים בטכנולוגית דור 2. פריקות קלה ונוחה.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
						✓		✓		C3 -T24

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש α_w - 0.95 עבור 20 מ"מ, α_w - 1.00 עבור 40 מ"מ. (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי)

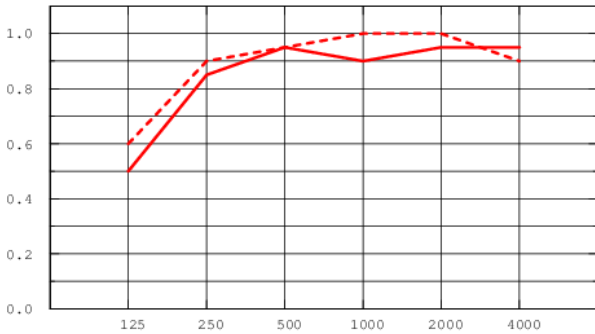

— Hygiene Performance A 20 mm, 200 mm o.d.s.

- - - Hygiene Performance A 40 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

תכולת חומר ממוחזר מעל 70%



VOC תרכובות אורגניות נדיפות - דרגה M1 המציינת את האיכות הגבוהה ביותר ואת הפליטה הנמוכה ביותר של חלקיקים וכימיקלים מזיקים



דרגת סטריליות והיגיינה - ISO 4 מאושר לשימוש ע"י האיגוד השוודי לחקר האסטמה והאלרגיה.



עמידות בלחות יחסית של 95% RH ב-30°C מבלי לשקוע להתקלף ע"פ תקן ISO 4611



החזר אור 84%



תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - A2-s1,d0



ניקוי האריחים ניתן לניקוי על ידי קיטור ולחץ גבוה, עמיד לשימוש במי חמצן.



התקנה על פרופיל T24 C3 תוצרת Ecophon ותוספת קליפסים ע"פ מפרט יצרן



התקנת מערכת התקרה ע"פ הוראות יצרן מספר M395C3, M266C4 ות"י 5023. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.