



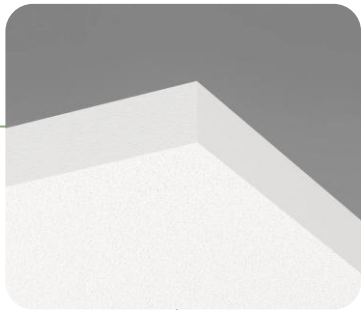

HYGIENE PROTEC AIR A

תקרה מונחת

תקרה דוחה חלקיקים לאזורים הדורשים בקרת לחץ אוויר. עמידה בניקיון HPV ואידיאלית לחדרים נקיים עם דרישות ביצועים מחמירות. האריחים בעובי 20 מ"מ, במשקל כולל פרופילציה 3-4 ק"ג/מ"ר.



גוון-

White Frost


30x120	60x240	60x200	60x180	30x180	60x160	120x120	60x120	61x61	60x60		
											T15
							•		•		T24
											פיין ליין

*יש לבדוק זמינות מלאי

THK mm	o.d.s. mm	Practical sound absorption coefficient						AW	Sound absorption class
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	200	0.45	0.85	0.95	0.90	1.00	1.00	0.95	A

THK mm	o.d.s mm	NRC	SAA
20	200	0.95	0.98

Hygiene Protec A 20 mm, 200 mm o.d.s. —
o.d.s = overall depth of system

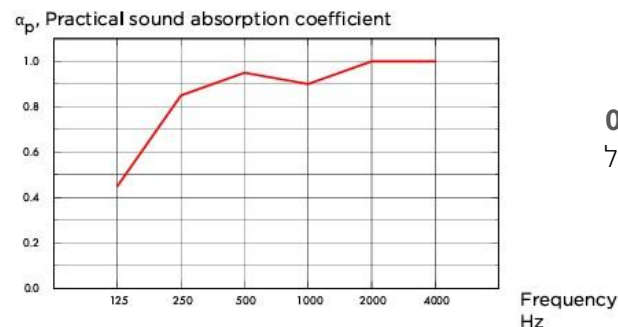

בליעת רעש α_w - 0.95
מקדם בליעת קול משוקלל
לפי תקן אירופאי



עמידות בלחות
עד 95% לחות יחסית
30° C ב-RH
מבלי לשקוע ולהתקלף
ע"פ תקן ISO 4611



דרגת סטריליות והיגיינה
ISO 5 מאושר לשימוש ע"י
האיגוד השוודי לחקר
האסטמה והאלרגיה



VOC תרכובות אורגניות נדיפות
דרגה M1 המציינת את האיכות הגבוהה
ביותר ואת הפליטה הנמוכה ביותר של
חלקיקים וכימיקלים מזיקים



תכולת חומר ממוחזר
מעל 70%



התקנה
על גבי פרופיל מסוג:
T24



ניקוי האריחים
ניקוי אבק יומי גם באמצעות שואב אבק, ניקוי רטוב
אחת לשבוע. ניקוי מתקדם- ניקוי באמצעות לחץ
מים נמוך או אדים, התקרה עמידה גם בניקוי ע"י
חיטוי באמצעות כימיקלים.





תגובות בשריפה
ע"פ ת"י A2-s1, d0 - 755




החזר אור
84%


התקנת מערכת התקרה ע"פ הוראות יצרן מספר M338 ות"י 1560. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.

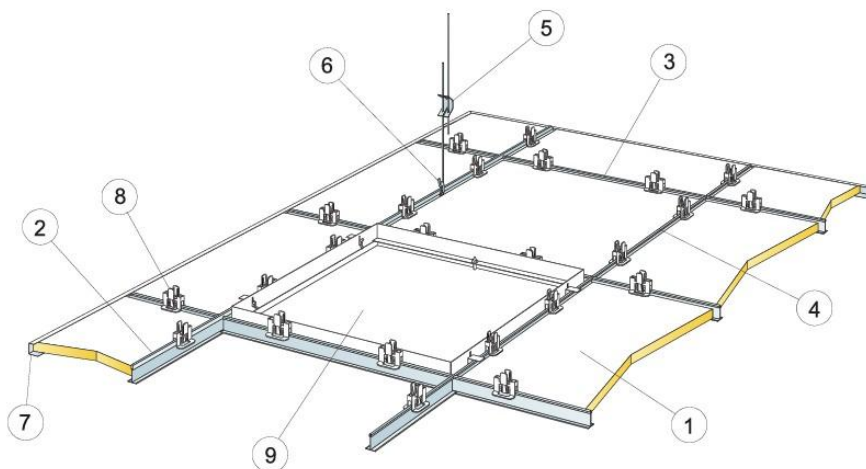

Arrangement of clips



See Quantity specification



Connect Hygiene Clips for keeping tiles in position

Size, mm	Max live load (N)	Min load bearing capacity (N)
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160

Live load/load bearing capacity.

Quantity specification (excl. wastage)

	Size, mm	
	600x600	1200x600
1 Hygiene Protec A	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect T24 Main Runner, installed at 1200 mm centres	0,9/m ²	0,9/m ²
3 Connect T24 Cross Tee, L=1200 mm, installed at 600 mm centres	1,7/m ²	1,7/m ²
4 Connect T24 Cross Tee, L=600 mm	0,9/m ²	-
5 Connect Adjustable Hanger, installed at 1200 mm centres (max. distance from wall 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
6 Connect Hanger Clip (not to be used in swimming hall environments)	0,7/m ²	0,7/m ²
7 Connect Channel Trim, fixed c300	as required	as required
8 Connect Hygiene Clip 20	11/m ²	7/m ²
9 Connect Inspection Hatch	as required	as required
Δ Min. overall depth of system: 150 mm		
δ Min. demounting depth: 150 mm		