





BAFFLE WAVE

תקרה לא פריקה

WAVW היא מערכת יחידות אקוסטיות להתקנה אנכית, הזמינה במידות שונות ובמגוון רחב של גוונים. המערכת מאפשרת תלייה אחידה באמצעות פרופיל מחבר, השומר על מראה תקרתי דינמי, נקי ומוקפד.

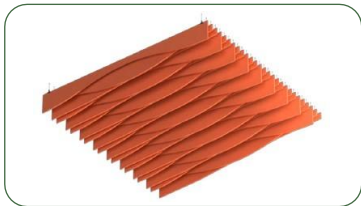

עובי	אורך
12 מ"מ	2790 מ"מ
24 מ"מ	2400 מ"מ
גובה	כמות מינימלית להזמנה
100-300 מ"מ	8 יח' לצבע אחד
150-250 מ"מ	
200-400 מ"מ	

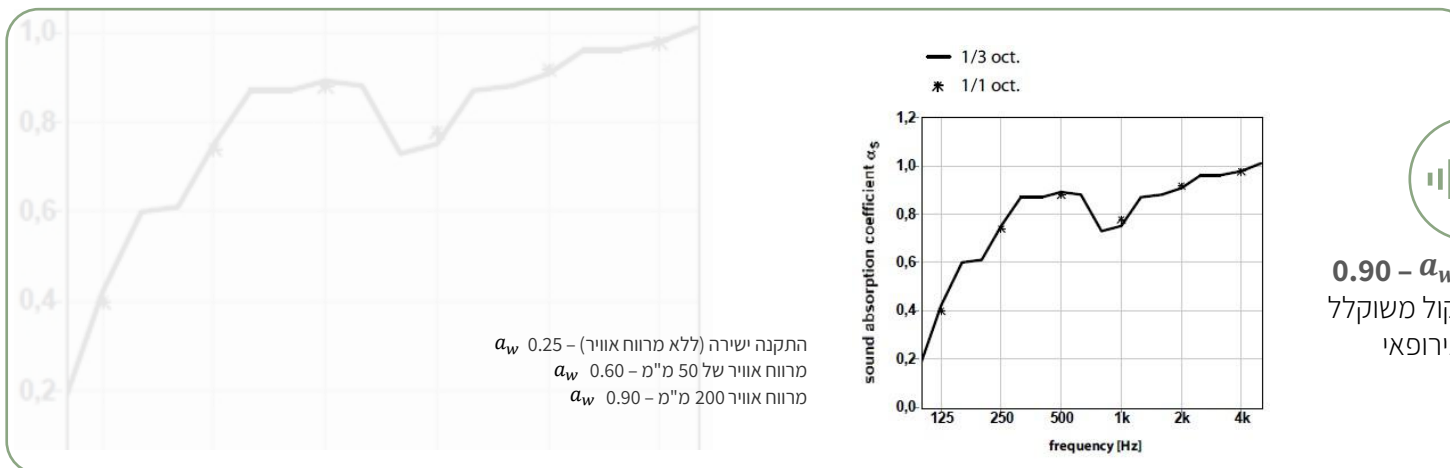

בליעת רעש a_w - 0.90
 מקדם בליעת קול משוקלל
 לפי תקן אירופאי



התקנה
 ע"ג קונס' ייעודית



VOC תרכובות אורגניות נדיפות
 לוחות אקושייפ עומדים בתקן CDPH V1.2
 לבחינת פליטת VOC. המוצר נבדק ונמצא
 נקי ממזהמים נדיפים



תכולת חומר ממוחזר
 70% בקבוקי פלסטיק
 ממוחזרים



עמידות בלחות
 פוליאסטר אינו מושפע
 מלחות, עובש, או טחב.
 עמיד ב- 90% לחות




ניקוי האריחים
 לשימוש פנימי בלבד.
 ניקוי אבק באמצעות שואב או מטלית לחה, וטיפול
 מיידי בכתמים באמצעות מים ומטלית רכה (לחלופין
 עם חומר ניקוי עדין), תוך הקפדה על ייבוש המשטח.



תגובות בשריפה
 EN13501-1 | B S-1 d0
 ASTM E-84 - Class A

MODELS

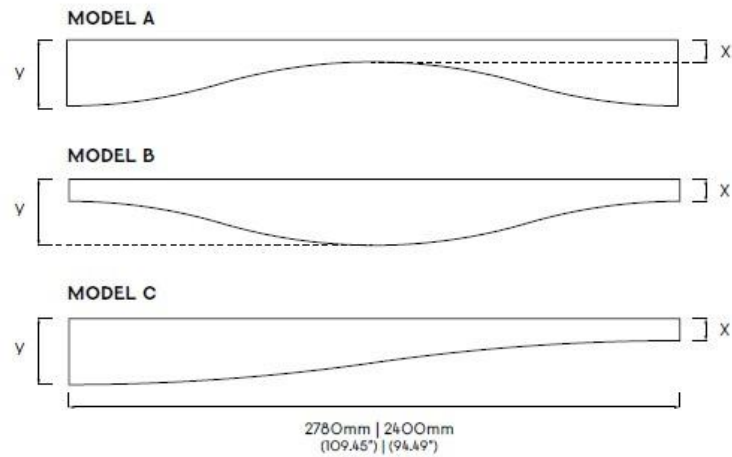


MODELS HIGHT VARIATION X/Y

100-300mm (3.94\"-11.81\")

150-250mm (5.91\"-9.84\")

200-400mm (7.87\"-15.75\")

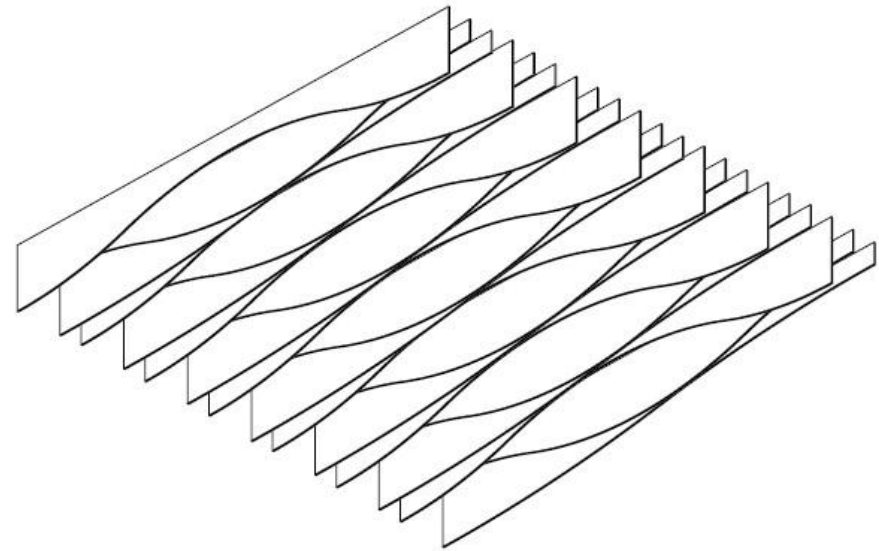

מפרט טכני
רשימת רכיבים



Wave



Perforated L - Profile



Adjustble Hanger



Dedicated Cable
Hanging Accessory



Croc




Screw & Nut




Dedicated U Profile
24mm | 12mm

שיטת התקנה

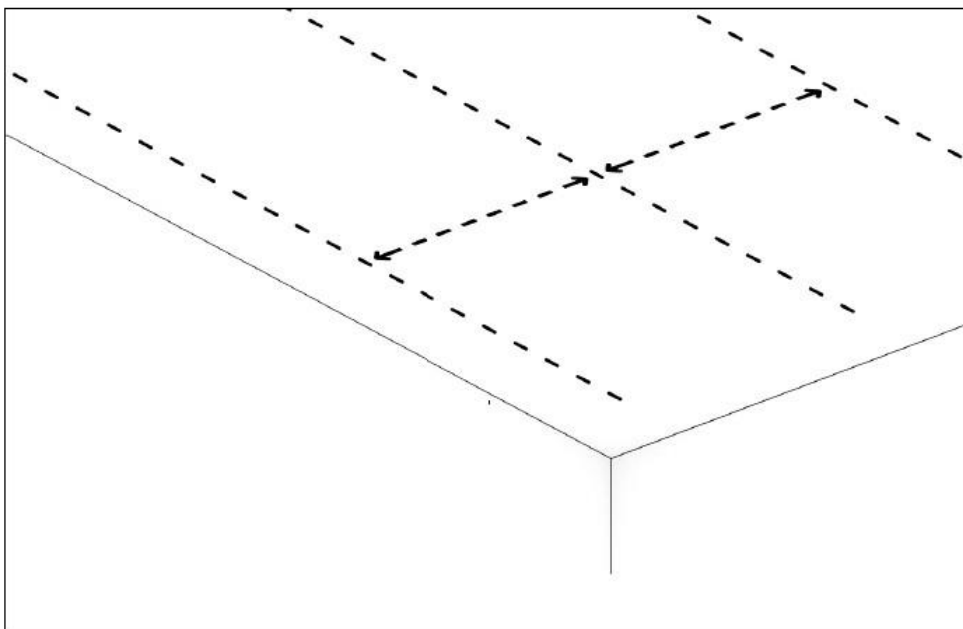

1


Mark the ceiling line on the above ceiling. Keep a gap of 80-120cm between hanging rows.

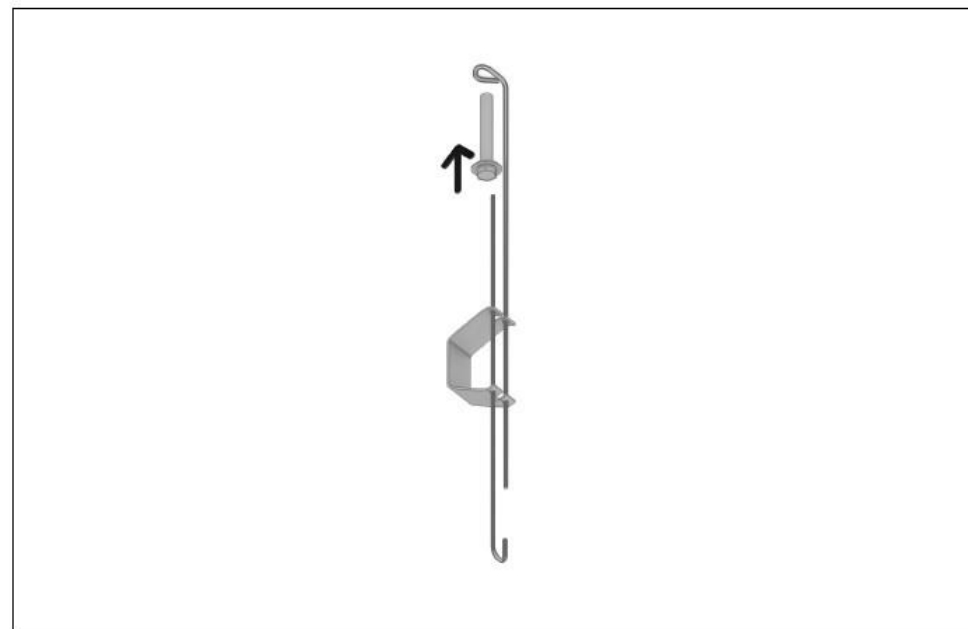

2


Install the adjustable hangers accordingly.

שיטת התקנה

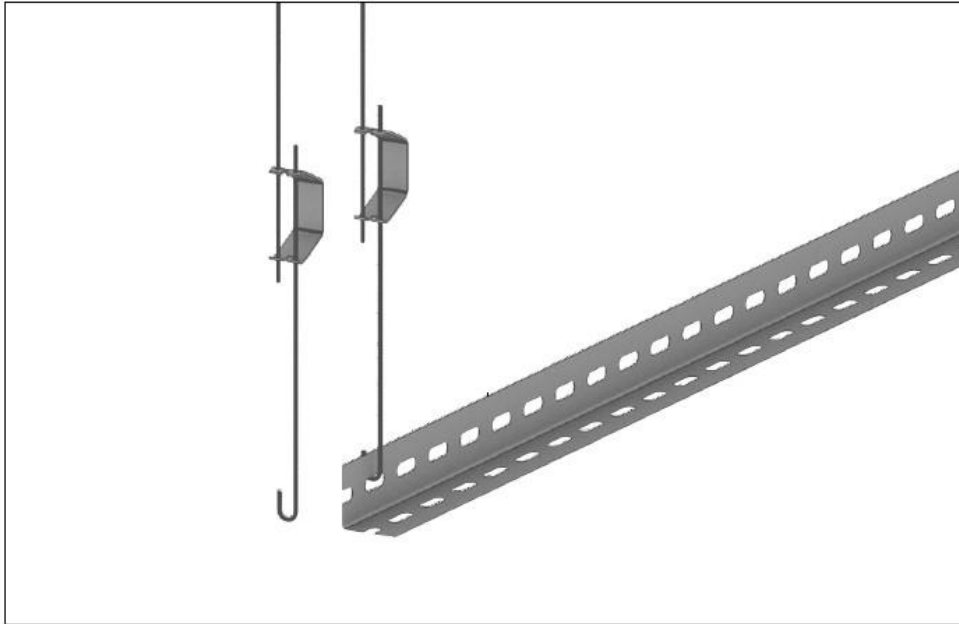

3


Connect the Perforated L Profiles to the Adjustable Hangers.

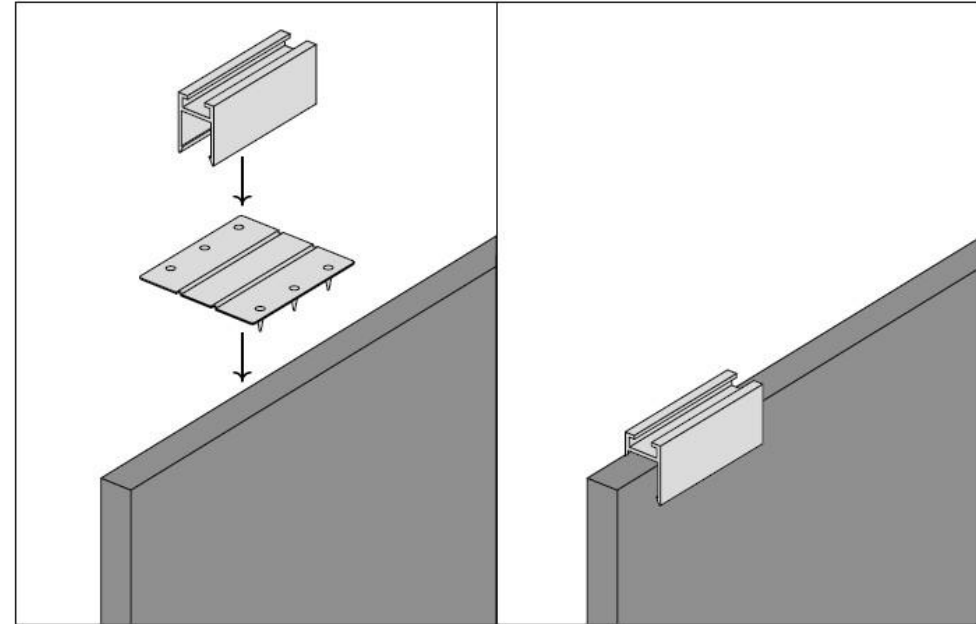

4


Clamp the Croc into the Wave and close the U-Profile on top of it for a secure connection.

שיטת התקנה

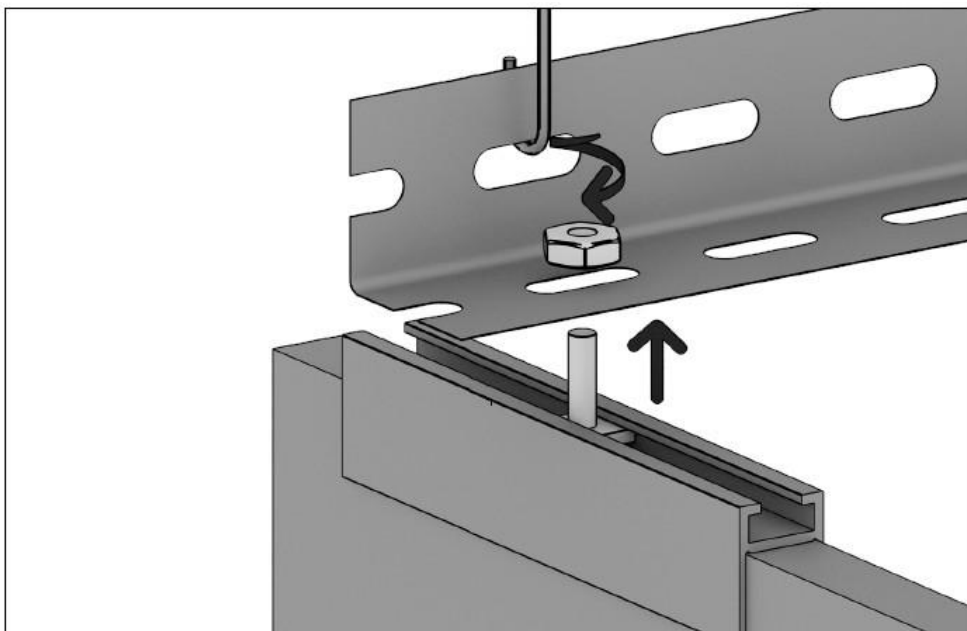

5


Thread the screw into the U profile.

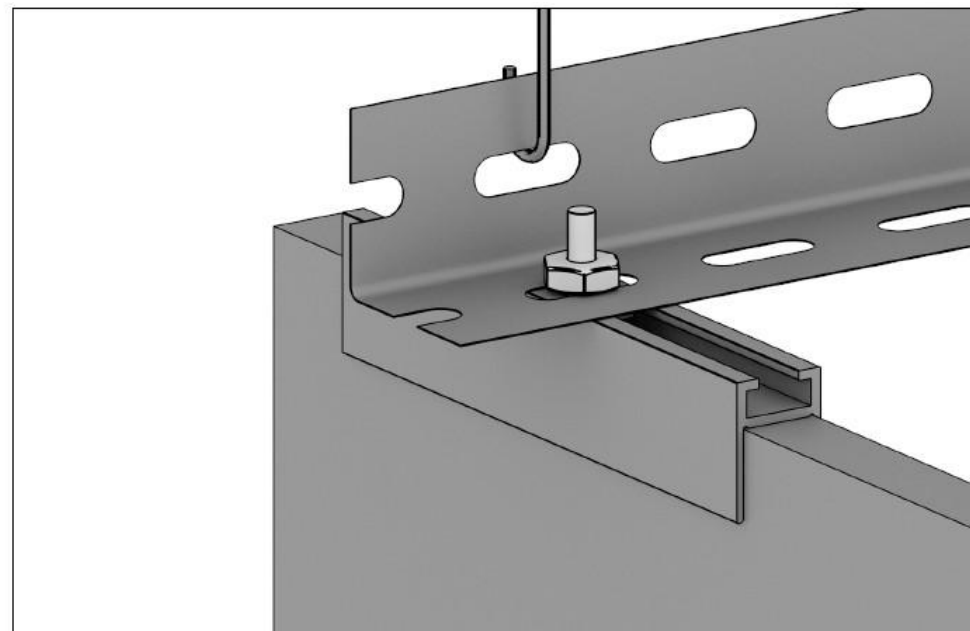


6

Tighten the nut to the screw.

שיטת התקנה

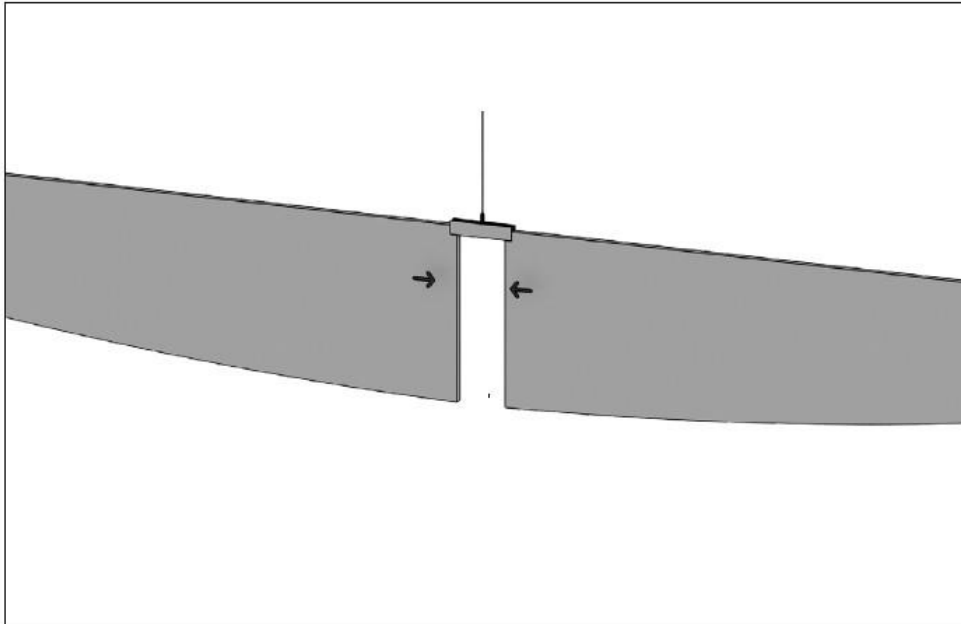

When two Waves are aligned - make sure to connect them with a U profile. keep a 5mm detaching distance between two continuous Waves

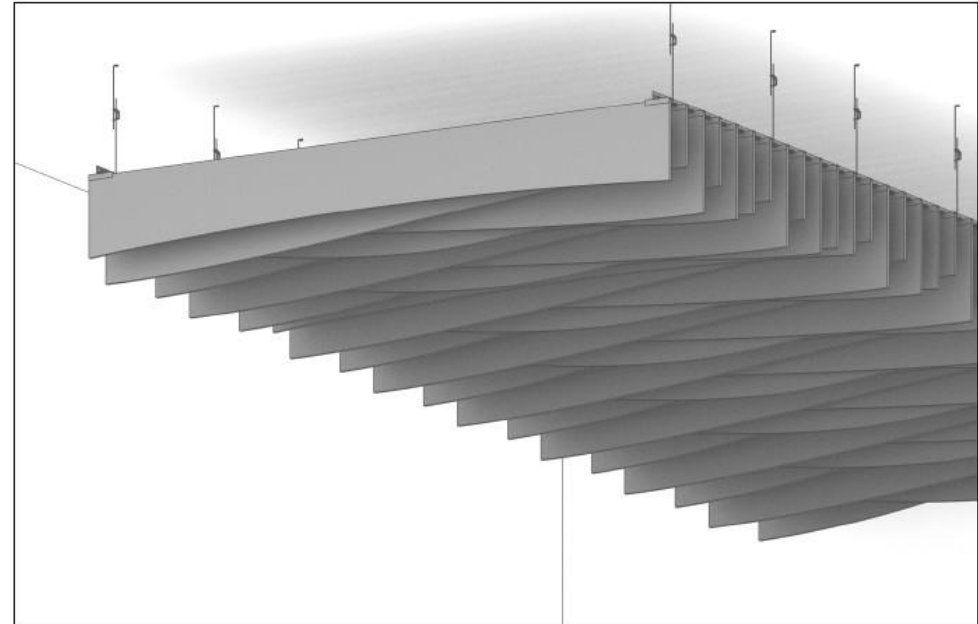

Repeat the process for the entire ceiling.