



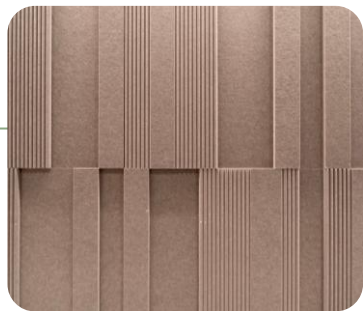

LINO

חיפוי קיר

LINO- הם פאנלים אקוסטיים פרימיום בעלי מבנה דורשכבתי, בעיצוב פסים מעודן. הפאנלים מתוכננים לספוג ולפזר את גלי הקול, ובכך מוסיפים עומק, חמימות ותחושת רוגע לכל חלל.

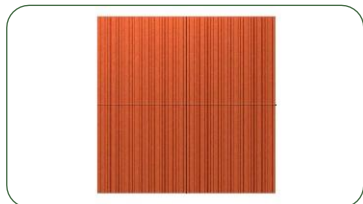

כמות מינימום להזמנה

6 יח' לאריחים ריבועיים בגוון אחד

מידות

600X600 מ"מ


עובי

24 מ"מ

דגמים

Model A

Model B

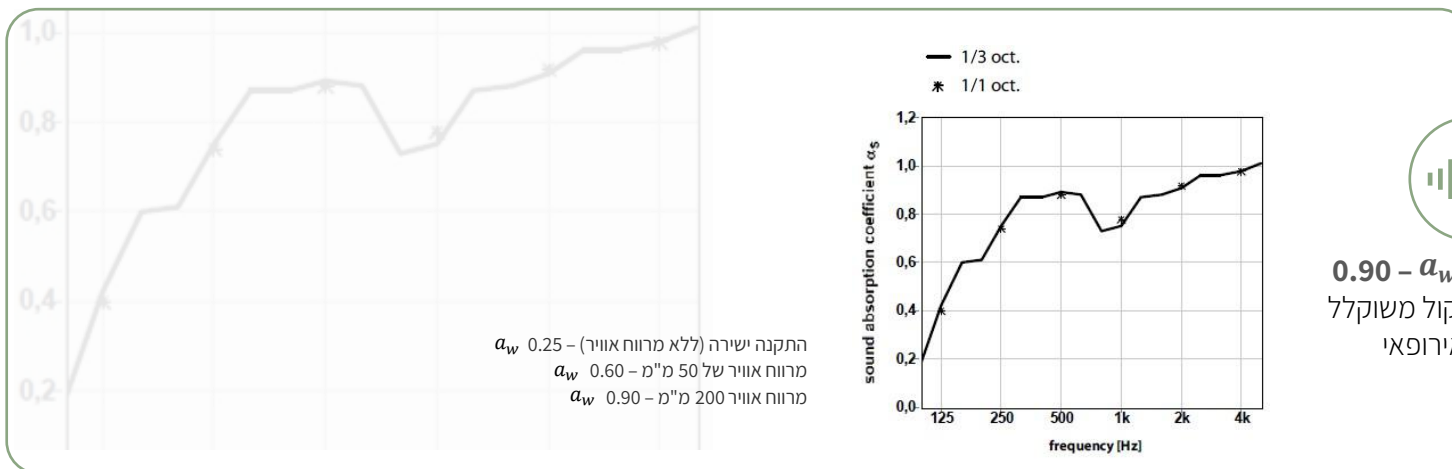

בליעת רעש a_w - 0.90
 מקדם בליעת קול משוקלל
 לפי תקן אירופאי



התקנה
 הדבקה ישירה באמצעות
 דבק סיליקון
 Super Hightech 7



VOC תרכובות אורגניות נדיפות
 לוחות אקושייפ עומדים בתקן CDPH V1.2
 לבחינת פליטת VOC. המוצר נבדק ונמצא
 נקי ממזהמים נדיפים



תכולת חומר ממוחזר
 70% בקבוקי פלסטיק
 ממוחזרים



עמידות בלחות
 פוליאסטר אינו מושפע
 מלחות, עובש, או טחב.
 עמיד ב- 90% לחות



ניקוי האריחים
 לשימוש פנימי בלבד.
 ניקוי אבק באמצעות שואב או מטלית לחה, וטיפול
 מיידי בכתמים באמצעות מים ומטלית רכה (לחלוטין
 עם חומר ניקוי עדין), תוך הקפדה על ייבוש המשטח.




תגובות בשריפה
 EN13501-1 | B S-1 d0
 ASTM E-84 - Class A


יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.

גאומטריה


MODEL A

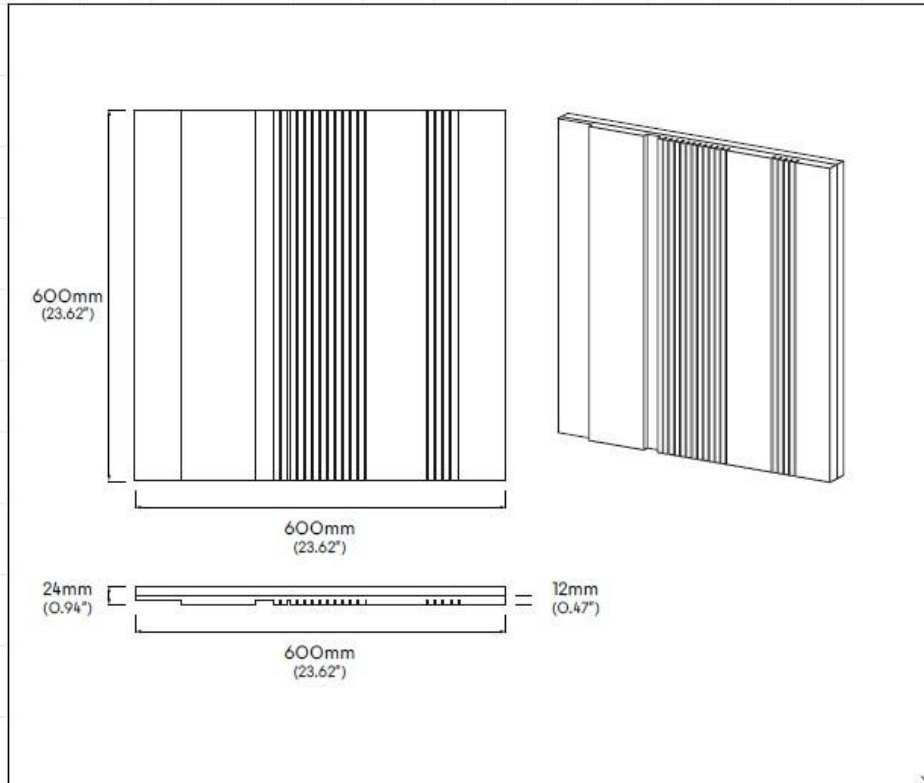


MODEL B

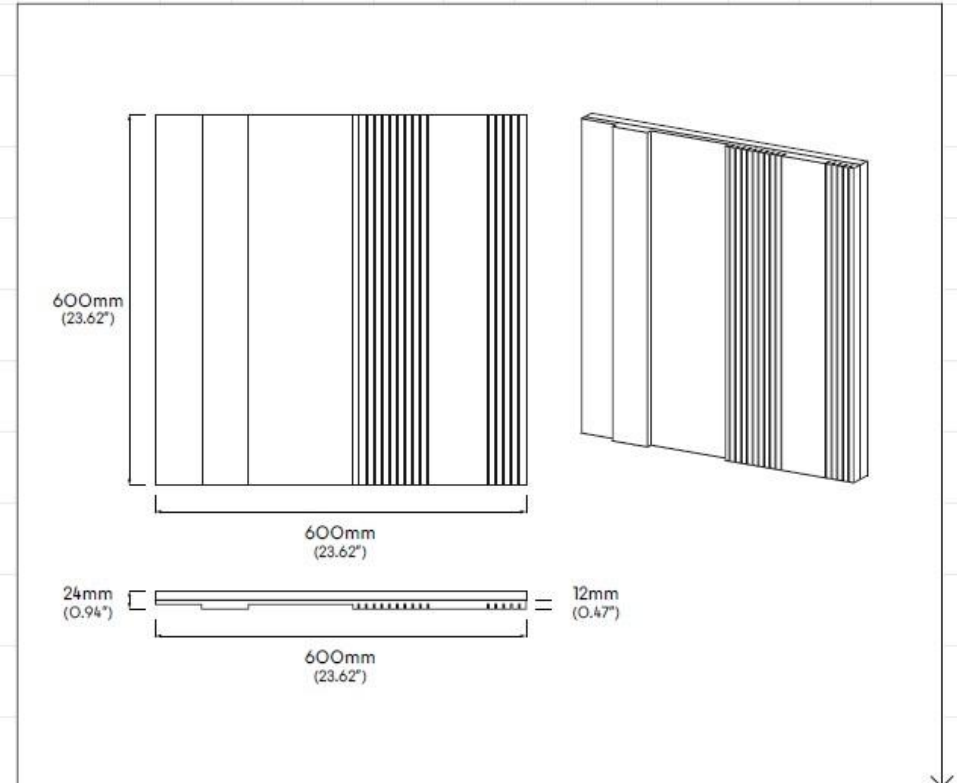


פריסה לדוגמא

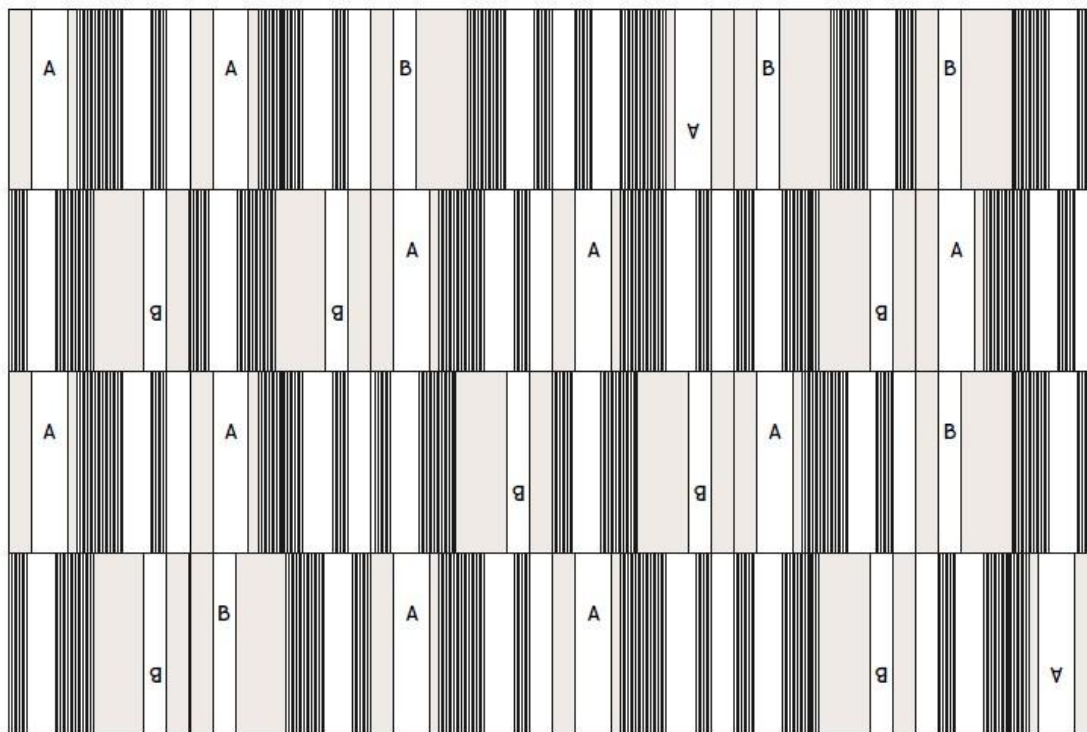

שיטת התקנה

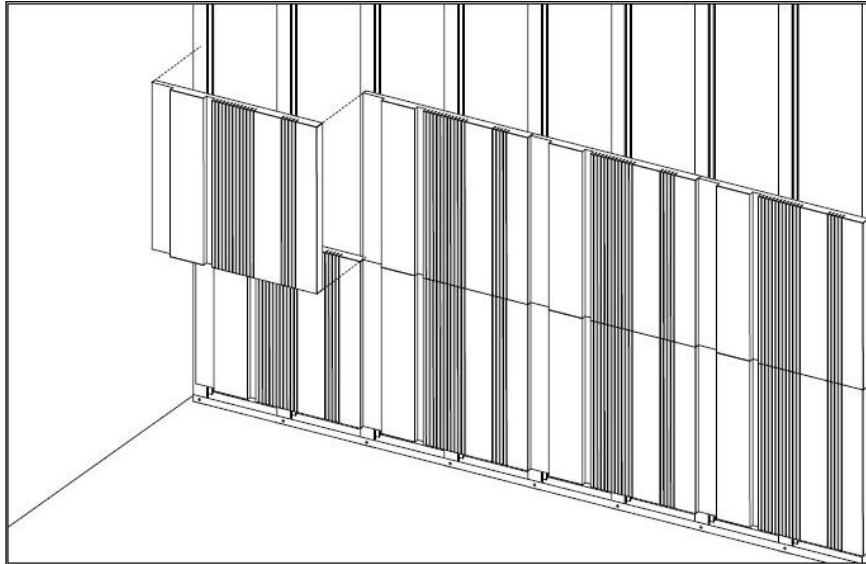

הדבק את האריחים כאשר מוט התמיכה נמצא במרכז האריח ושניים נוספים נמצאים בקצוות. חזור על התהליך עבור כל הקיר.

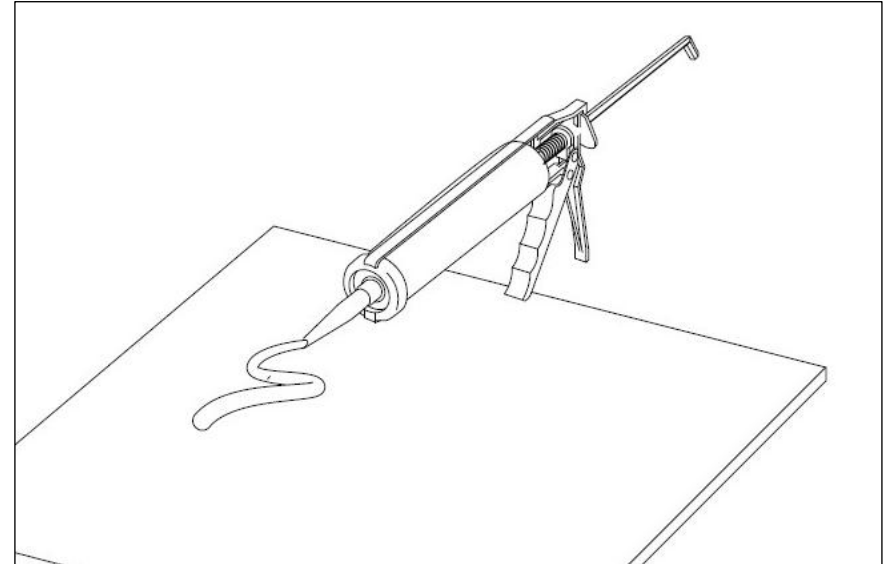

מרח פסים של דבק בניה על גב האריח