


Flaxoo False Ceiling - רציף גלי



חיפוי עץ אלסטיים מעניקים מראה מעוגל רציף ואחיד בכיוון מקצב החרוץ, המתאים ליישומים בהם נדרש מראה עשיר טבעי ויוקרתי ומערכת מנשאים נסתרת לא פריקה. חומר האריח עץ MDF כפול בעובי 18 מ"מ, דרגה E1 גמר פני האריח ציפוי פורניר/ מלמין/צבע HPL בגב האריח מודבקת גיזה אקוסטית מסוג soundtex בצבע שחור. פרפורציה $15/2=13\%$ $15/3=20\%$. משקל כולל פרופילציה כ- 12.5 ק"ג/מ"ר.

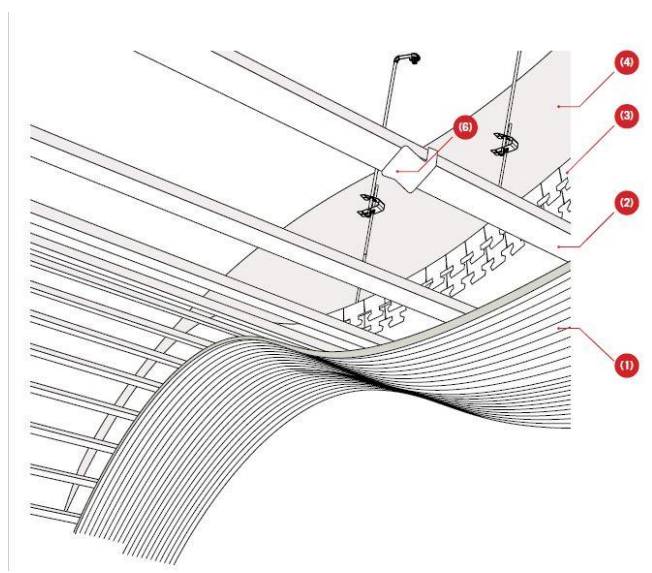

	180x15		
	✓		Pream panel Hook + edge 45/18/18 pream

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש NRC- עד 0.80 (כולל בידוד צמר סלעים בעובי 50 מ"מ, 80 ק"ג/מ"ק)



VOC תרכובות אורגניות נדיפות – דרגה E1



תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - B-s2, d0



ניקוי האריחים באמצעות מטלית לחה ושואב אבק



התקנה על גבי פרופיל מסוג: Pream panel Hook + edge 45/18/18 pream



טרם ההתקנה יש לאקלם את החומר 48 שעות באתר, עדיפות למקום מאוורר טוב ובלחות יחסית של 30%. יש להסיר את האריזות ושקיות ההגנה מהאריחים. יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות והוראות יצרן