




SOLO™ BAFFLE

אלמנט תקרה מרחף

באפלים אקוסטיים להתקנה אנכית, אידיאליים לחללים עם תאורה טבעית.
האריחים בעובי 40 מ"מ, במשקל כולל פרופילציה 5 ק"ג/מ"ר.

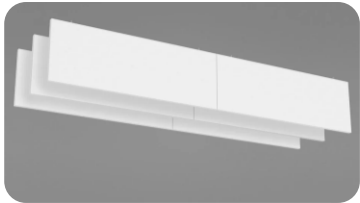


60x120	30x120	20x120	
•	•	•	

*יש לבדוק זמינות מלאי

	THK mm	o.d.s. mm	Aeq, Equivalent absorption area per unit (m ² sabin)					
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1200x200 c600	40	200	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4
1200x300 c600	40	300	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5
1200x600 c600	40	600	0.3	0.2	0.4	0.6	0.6	0.6
1800x200 c600	40	200	0.1	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6
1800x300 c600	40	300	0.2	0.4	0.4	0.7	0.7	0.7
1800x600 c600	40	600	0.4	0.4	0.7	1.0	0.9	0.9

Solo Baffle 1200x200 --- Solo Baffle 1800x200 - - -
 Solo Baffle 1200x300 — Solo Baffle 1800x300 — —
 Solo Baffle 1200x600 ···· Solo Baffle 1800x600 ····
 O.D.S. = Overall Depth of System

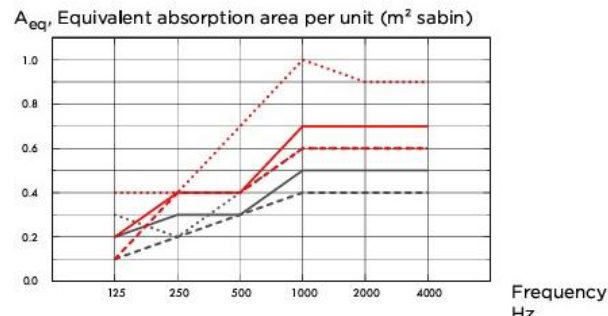

בליעת רעש
לפי נוסחת SABIN



עמידות בלחות

עד 95% לחות יחסית
 RH-ב 30° C
 מבלי לשקוע ולהתקלף
 ע"פ תקן ISO 4611



דרגת סטריליות והיגיינה

ע"י האיגוד השוודי לחקר
 האסטמה והאלרגיה



VOC תרכובות אורגניות נדיפות

דרגה M1 המציינת את האיכות הגבוהה
 ביותר ואת הפליטה הנמוכה ביותר של
 חלקיקים וכימיקלים מזיקים



תכולת חומר ממוחזר

100%



התקנה

עם כבלי פלדה תוצרת Ecophon



ניקוי האריחים

באמצעות מטלית לחה ושואב אבק





תגובות בשריפה

ע"פ ת"י A2-s1, d0 - 755




החזר אור

85%

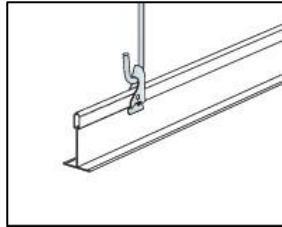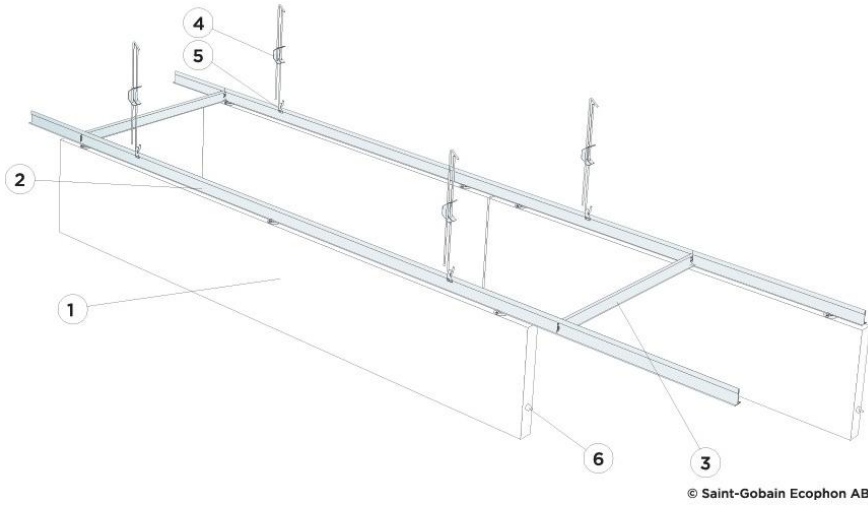

Suspension with adjustable hanger and clip

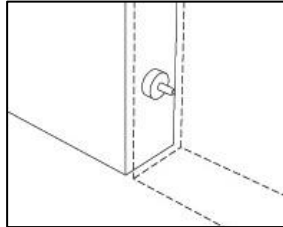

Connect Guiding pin, used to fix distance and level between panels

Quantity specification (excl. wastage)

	Size, mm				
	1200x1200	1200x300	1200x600	1800x200	1800x300
1 Solo Baffle/anchor, installed at 600 mm centres	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	0,9/m ²	0,9/m ²
2 Connect T24 Main runner, installed at 600 mm centres	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²
3 Connect T24 Cross tee, L=600 mm, installed at 1800 mm centres	0,6m/m ²	0,6m/m ²	0,6m/m ²	0,6m/m ²	0,6m/m ²
4 Connect Adjustable hanger c1200	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²
5 Connect Hanger Clip, not to be used in swimming hall environments	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²
6 Connect Guiding Pin, installed at 1200/1800 mm centres	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	0,9/m ²	0,9/m ²



White Frost



Deep Sea



Sage Mist



Morning Rain



Scallop Shells



Spring Leaf



Pine Green



Wet Sand



Silent Steam



Dark Diamond



Cloudy Day



Volcanic Ash



Silver Stone



Silk Slate



Dark Chestnut



Basalt Rock