




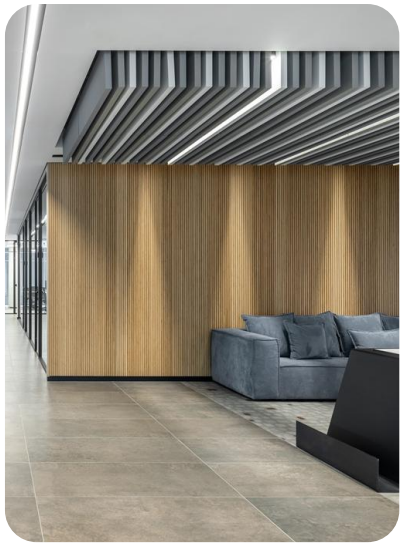

BAFFLE BLADE

תקרה לא פריקה

BLADE היא מערכת יחידות אקוסטיות להתקנה אנכית, הזמינה במידות שונות ובמגוון רחב של גוונים.


המערכת מאפשרת תלייה אחידה באמצעות פרופיל מחבר, השומר על מראה תקרתי דינמי, נקי ומוקפד.

עובי
12 מ"מ
24 מ"מ

אורך
2790 מ"מ
2400 מ"מ

גובה
150 מ"מ
200 מ"מ
300 מ"מ
400 מ"מ

כמות מינימלית להזמנה
8 יח' לצבע אחיד

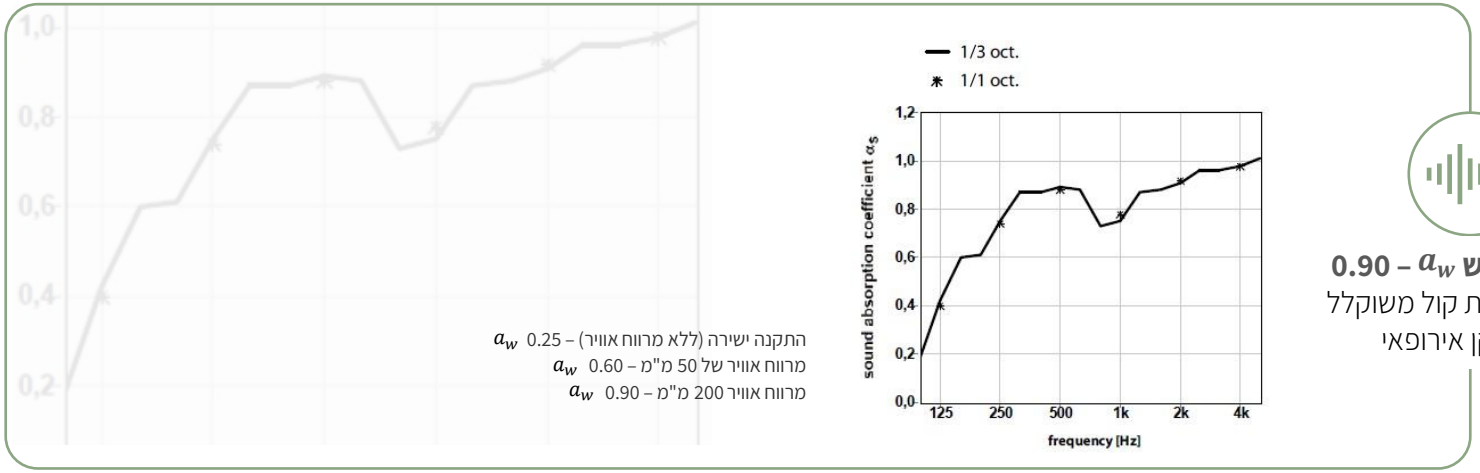

בליעת רעש a_w – 0.90
מקדם בליעת קול משוקלל
לפי תקן אירופאי

תכולת חומר ממוחזר
70% בקבוקי פלסטיק
ממוחזרים

VOC תרכובות אורגניות נדיפות
לוחות אקושייפ עומדים בתקן CDPH V1.2
לבחינת פליטת VOC. המוצר נבדק ונמצא
נקי ממזהמים נדיפים

התקנה
ע"ג קונס' ייעודית

תגובות בשריפה
EN13501-1 | B S-1 d0
ASTM E-84 – Class A


ניקוי האריחים
לשימוש פנימי בלבד.
ניקוי אבק באמצעות שואב או מטלית לחה, וטיפול
מיידי בכתמים באמצעות מים ומטלית רכה (לחלופין
עם חומר ניקוי עדין), תוך הקפדה על ייבוש המשטח.

עמידות בלחות
פוליאסטר אינו מושפע
מלחות, עובש, או טחב.
עמיד ב- 90% לחות

יהודה
יצוא יבוא 1971

דגמים


Baffle עובי חומר

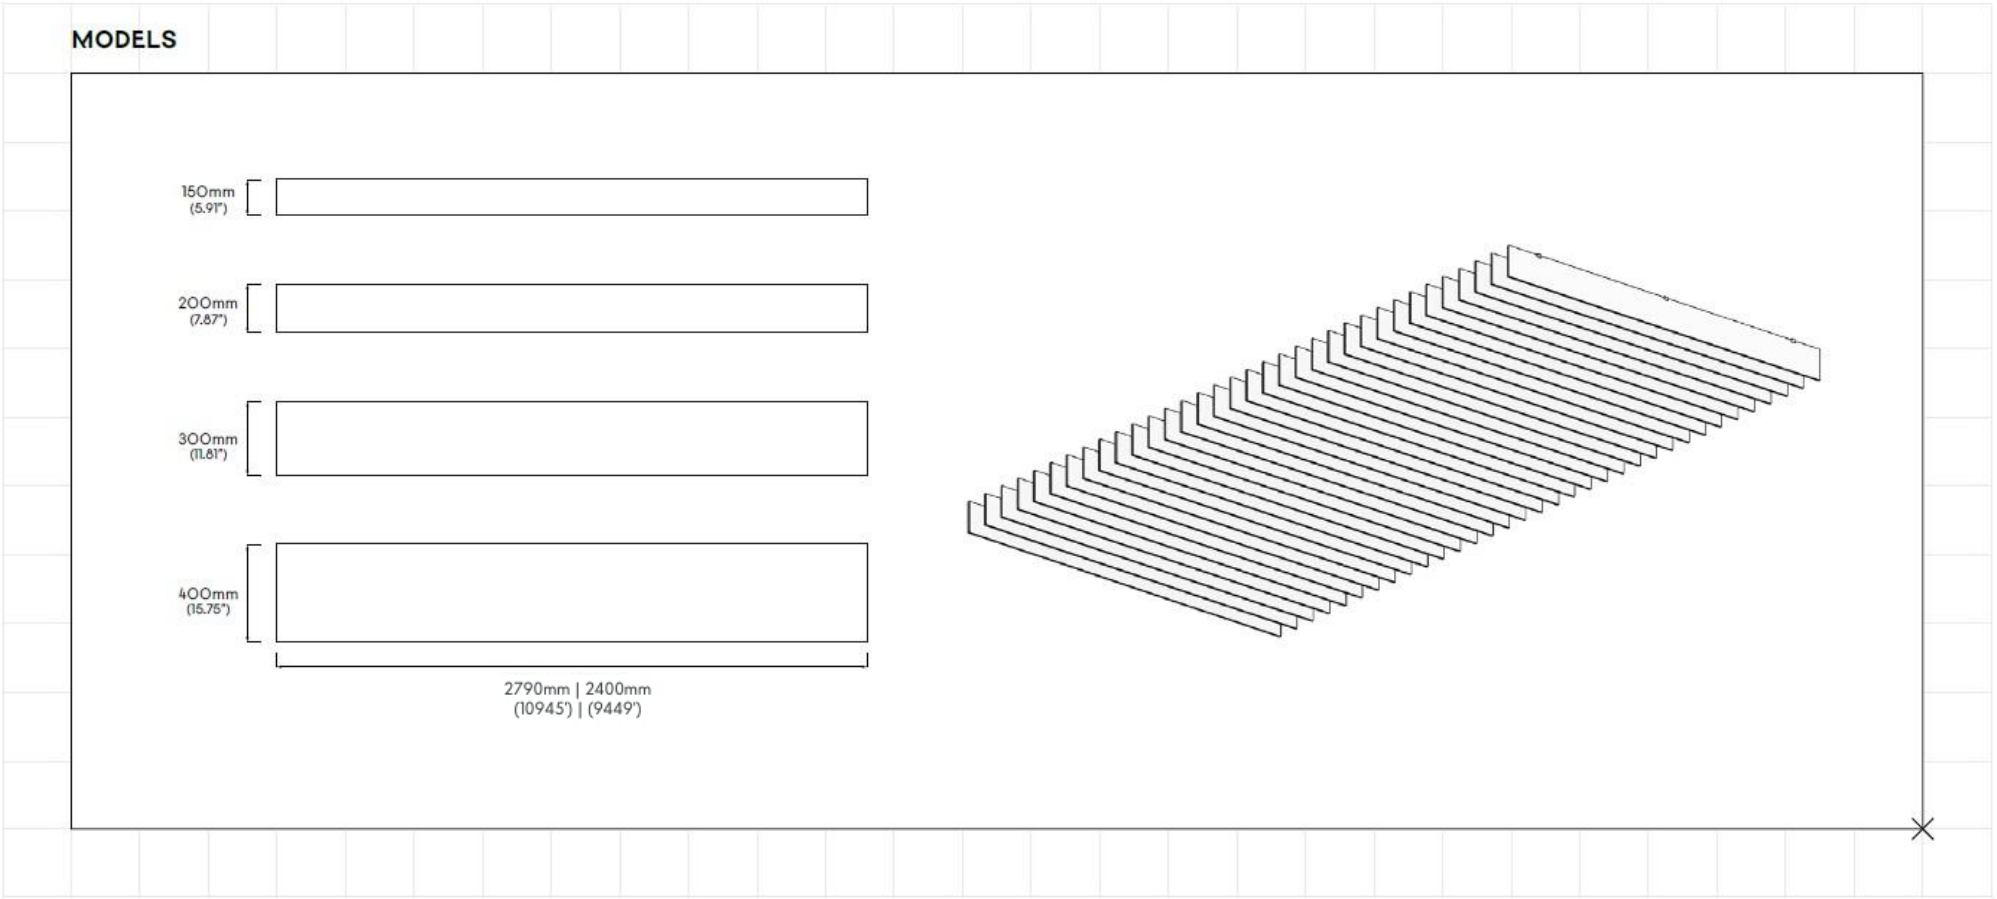


דגמים

Baffle מקופל


MODELS

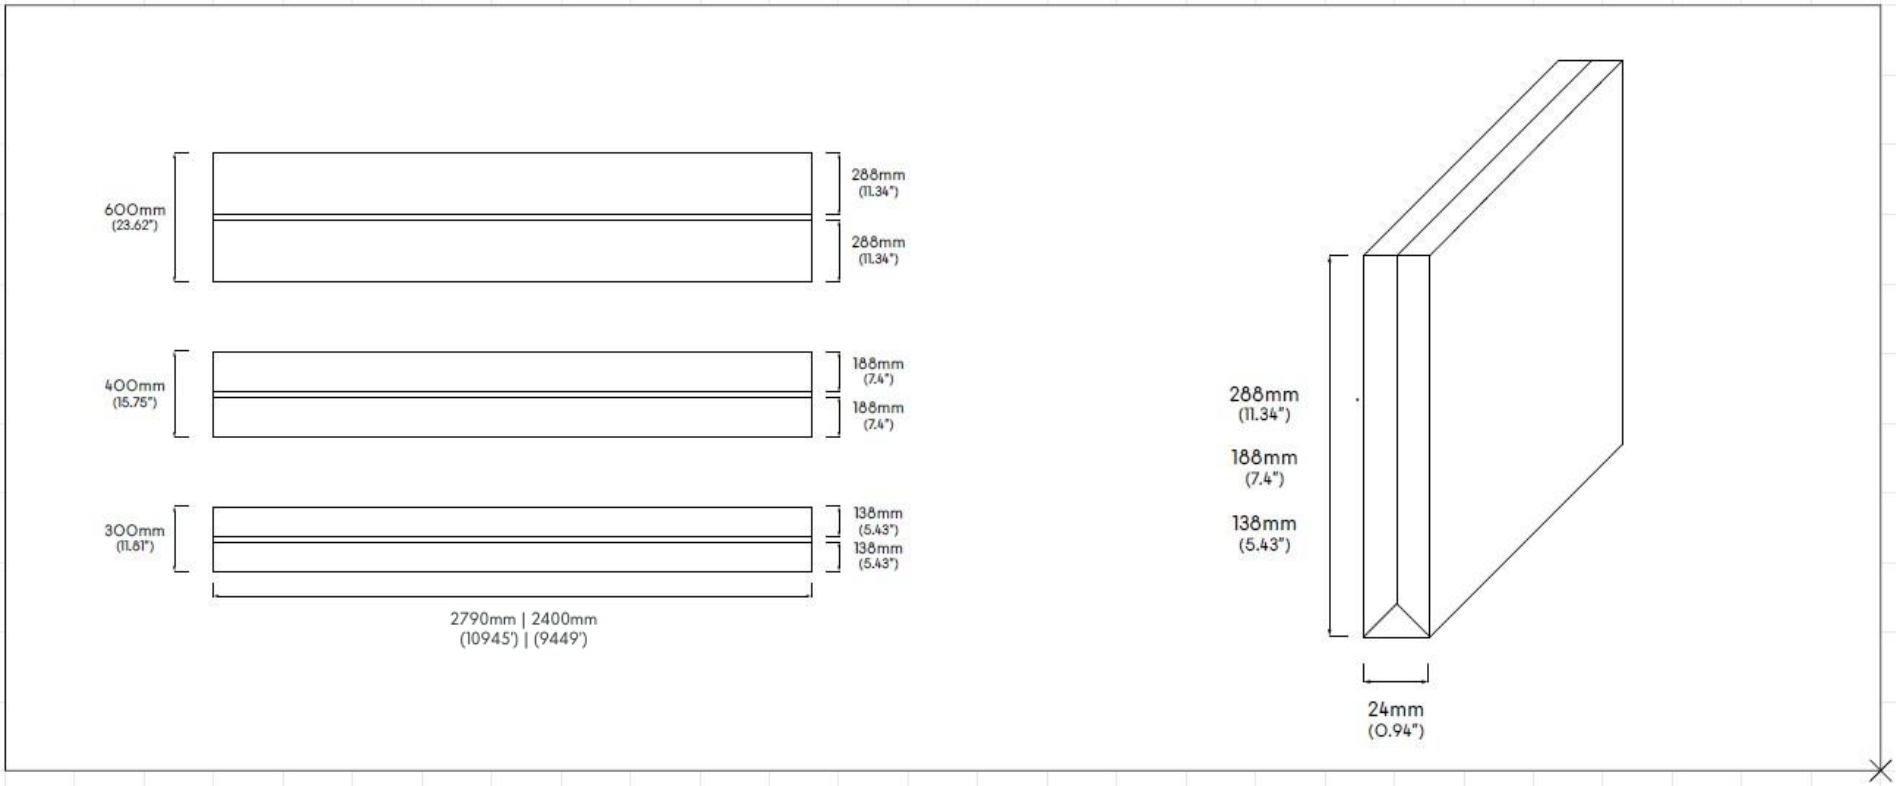

מפרט טכני
רשימת רכיבים

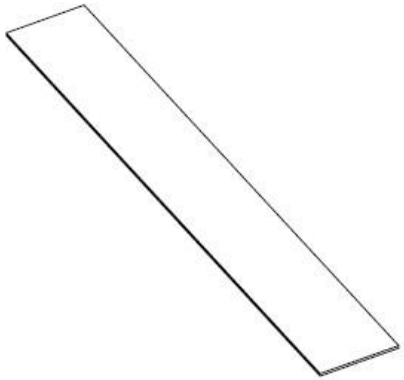

Blade



Perforated L - Profile



Adjustble Hanger



Dedicated Cable Hanging Accessory



Croc




Screw & Nut




Dedicated U Profile
24mm | 12mm

שיטת התקנה

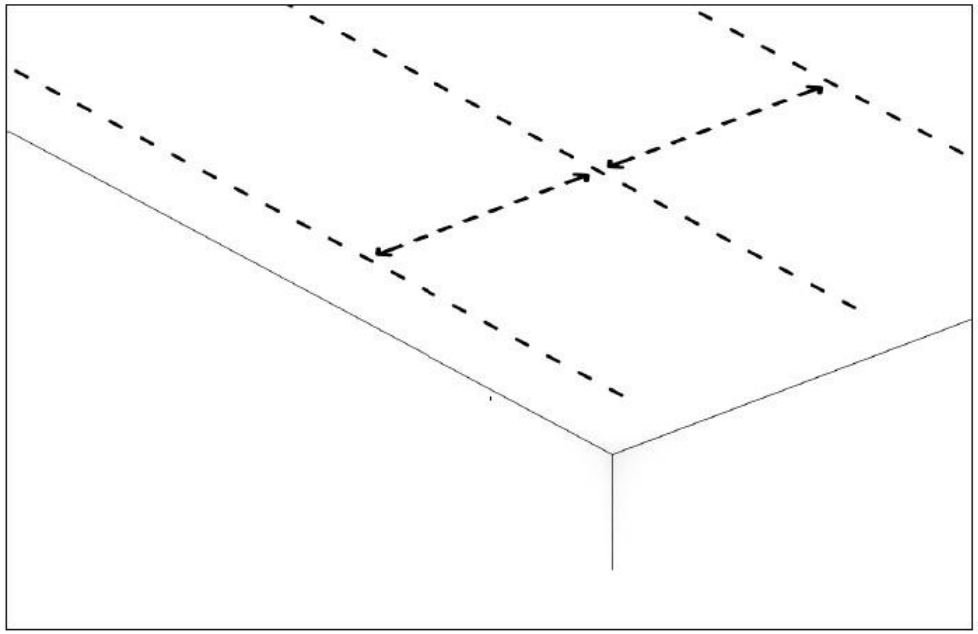

1


Mark the ceiling line on the aboe ceiling . Keep a gap of 80-120cm between hanging rows.

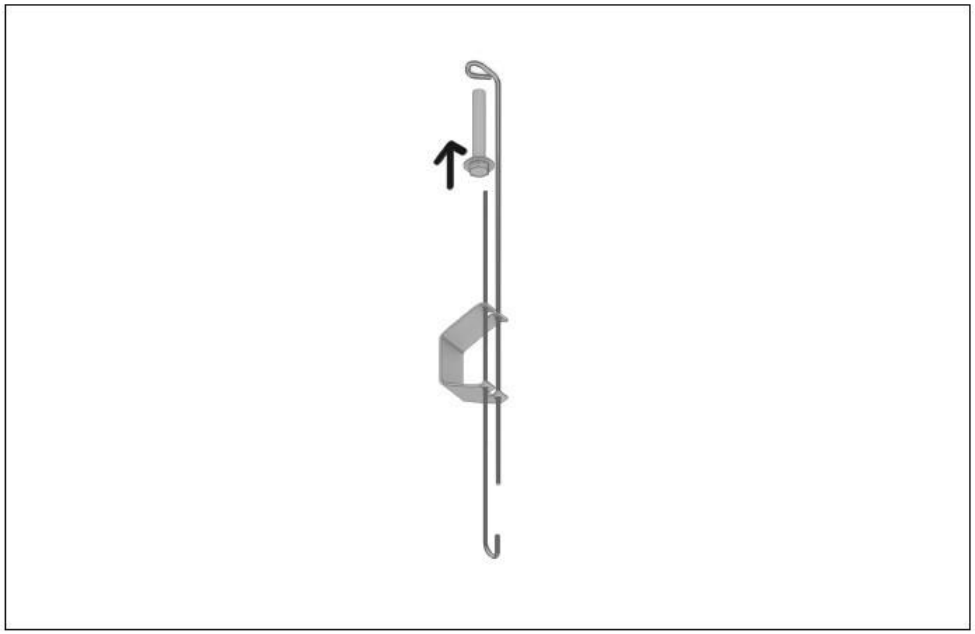

2


Install the adjustable hangers accordingly.

שיטת התקנה

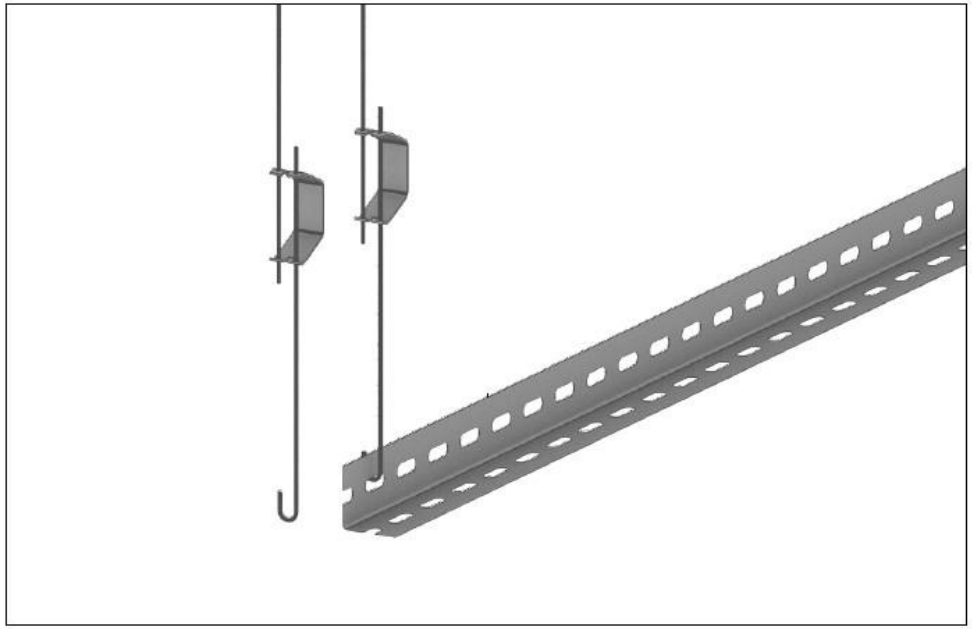

3

Connect the Perfoorated L Profiles to the Adjustable Hangers.

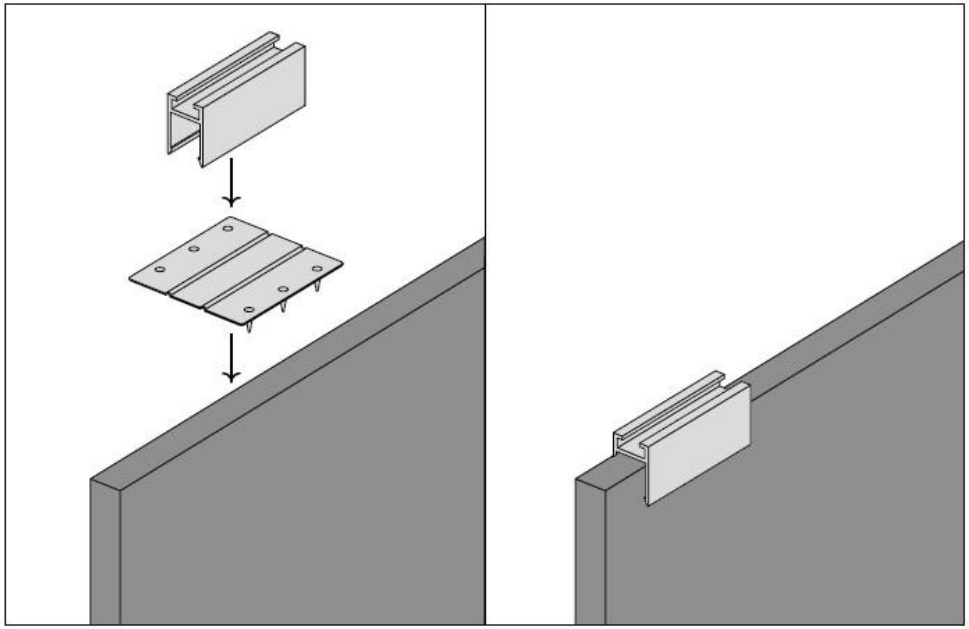


4

Clamp the Croc into the Blade and close the U-Profile on top of it for a secure connection.


יהודה
יצוא יבוא 1971
שקל מעל הכל...

שיטת התקנה

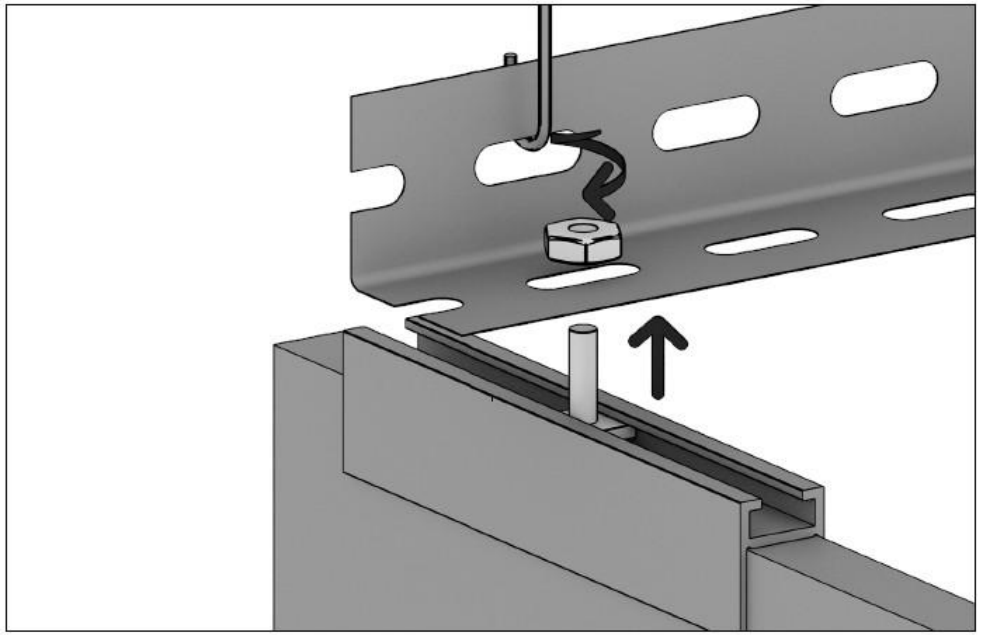

5


Thread the screw into the U profile.

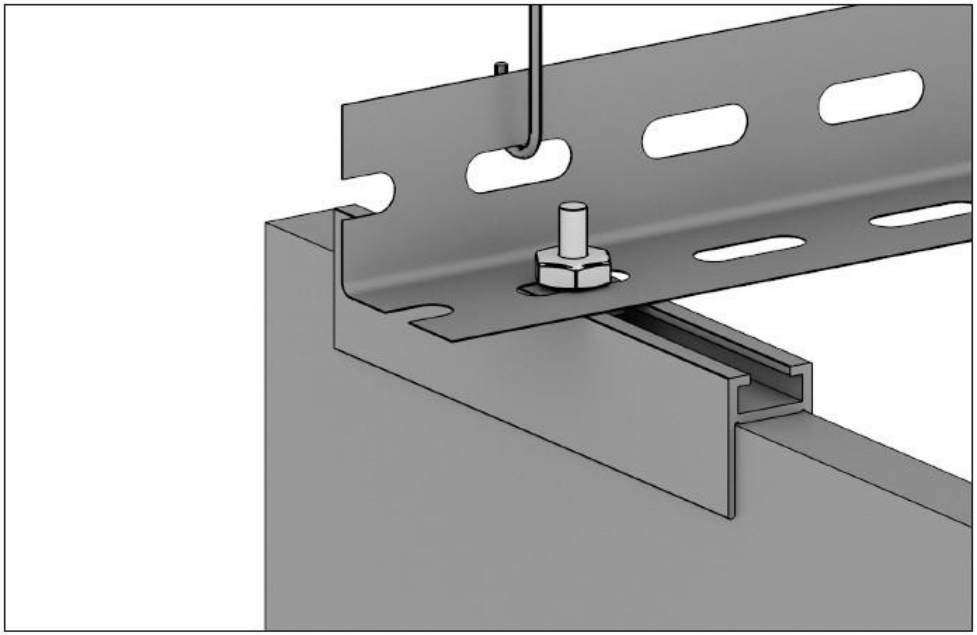

6


Tighten the nut to the screw.

שיטת התקנה

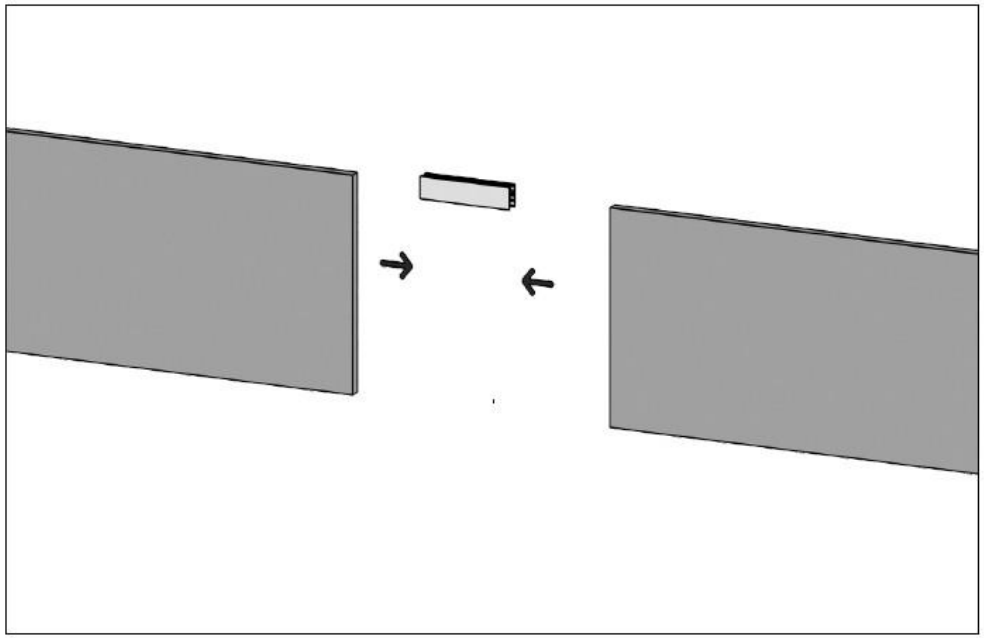

7

When two Blades are aligned - make sure to connect them with a U profile. keep a 5mm detaching distance between two continuous Blades.

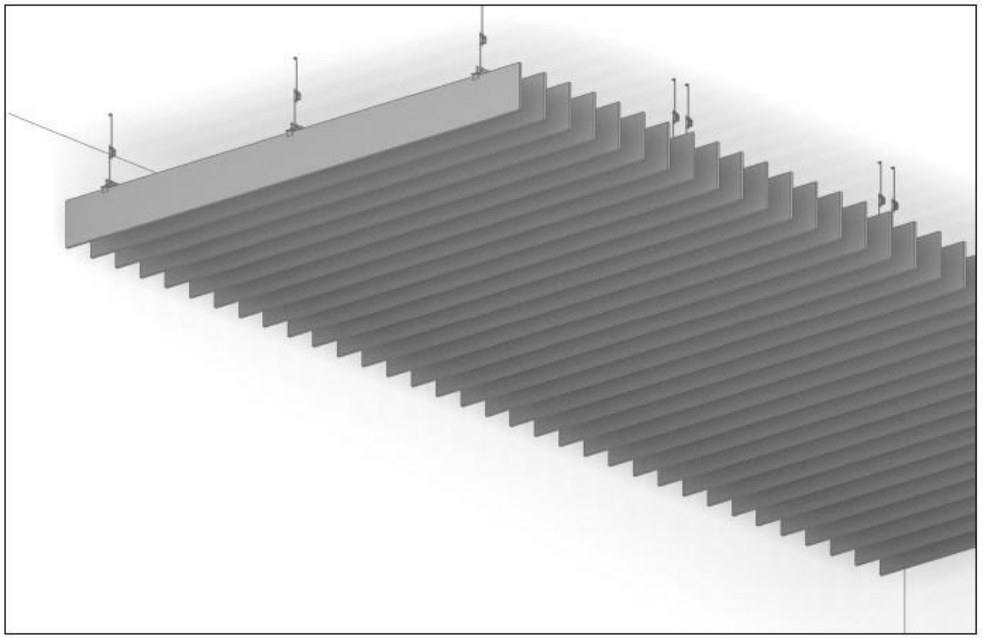

8

Repeat the process for the entire ceiling.