
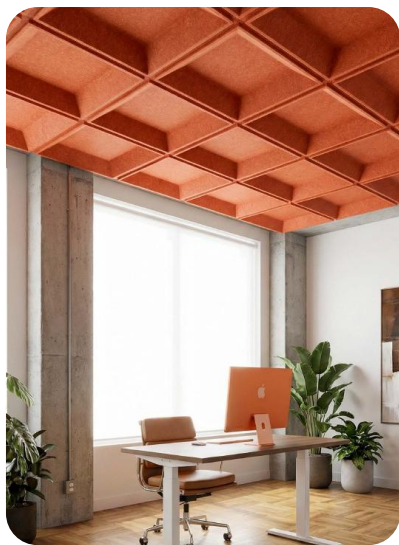


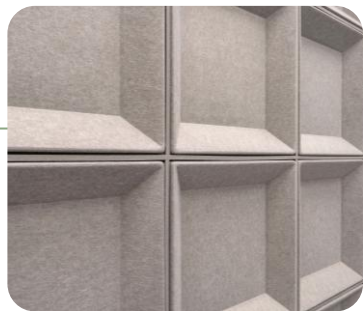


TETI

תקרה פריקה

TETI - היא מערכת מודולרית תלת־ממדית, בהשראת פירמידת טטי – סמל עתיק של התרוממות, דיוק ואיזון צורני.
כל אריח מתרומם לנקודת שיא, ויוצר משטח קצבי של אור וצל.
המערכת מתחברת באופן רציף ואחיד, ומאפשרת התרחבות קלה על פני כל חלל.
זהו מחווה פיסולית לגיאומטריה על־זמנית, בפרשנות מחודשת לחללי פנים מודרניים.
זמין בגימורים נבחרים או בגוונים מותאמים אישית.

מידות	כמות מינימום להזמנה
595X595 מ"מ	8 יח' לאריחים בגוון אחד
קונס'	עובי
T15	10 מ"מ

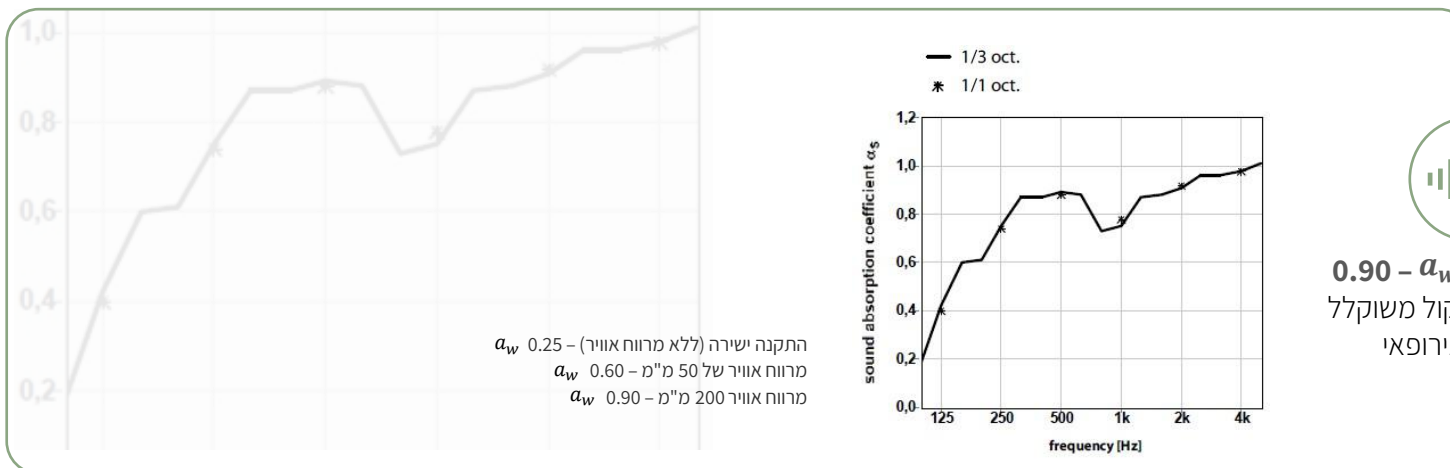

בליעת רעש a_w - 0.90
 מקדם בליעת קול משוקלל
 לפי תקן אירופאי



התקנה
 על גבי פרופיל מסוג:
 T15



VOC תרכובות אורגניות נדיפות
 לוחות אקושייפ עומדים בתקן CDPH V1.2
 לבחינת פליטת VOC. המוצר נבדק ונמצא
 נקי ממזהמים נדיפים



תכולת חומר ממוחזר
 70% בקבוקי פלסטיק
 ממוחזרים



עמידות בלחות
 פוליאסטר אינו מושפע
 מלחות, עובש, או טחב.
 עמיד ב- 90% לחות




ניקוי האריחים
 לשימוש פנימי בלבד.
 ניקוי אבק באמצעות שואב או מטלית לחה, וטיפול
 מיידי בכתמים באמצעות מים ומטלית רכה (לחלופין
 עם חומר ניקוי עדין), תוך הקפדה על ייבוש המשטח.




תגובות בשריפה
 EN13501-1 | B S-1 d0
 ASTM E-84 - Class A

יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.


MODELS

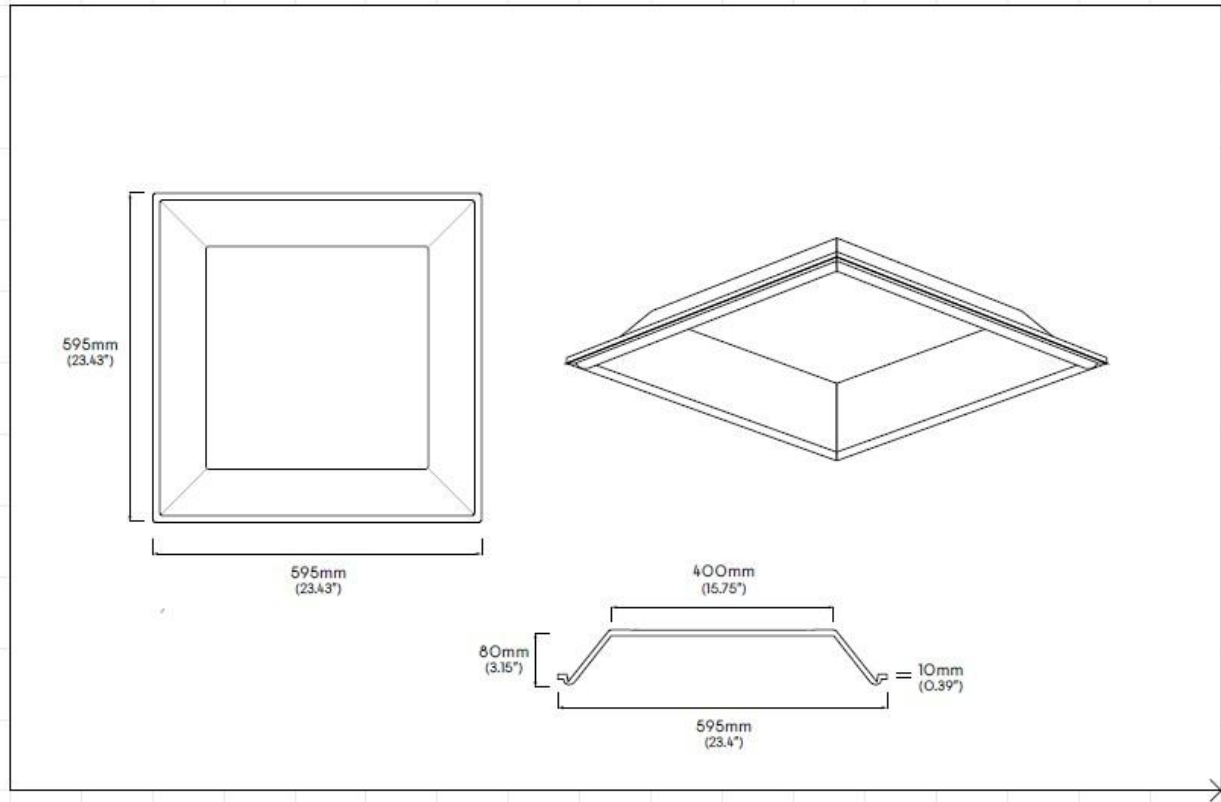


מפרט טכני
רשימת רכיבים



L Profile (Optional)




T Main Profile



T Side Profile




Adjustble Hanger




Tiles

שיטת התקנה

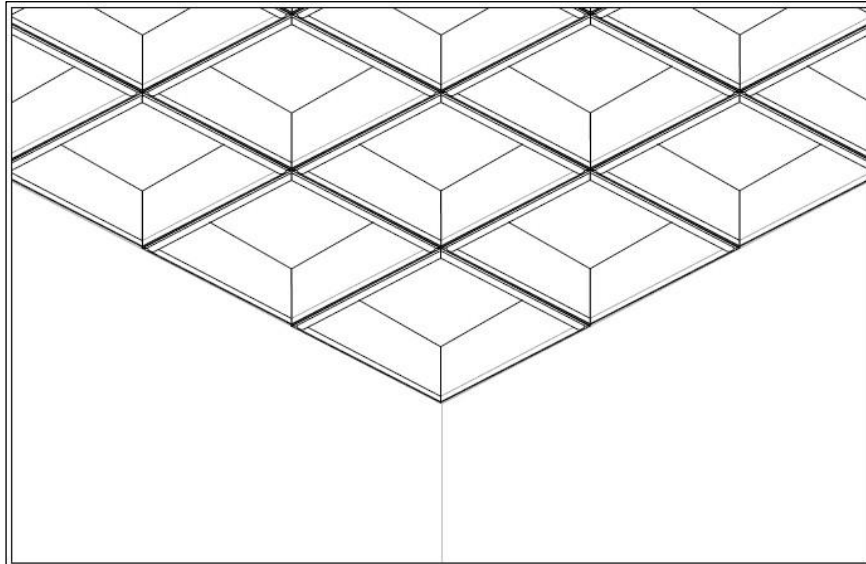

חוזרים על התהליך עבור כל התקרה

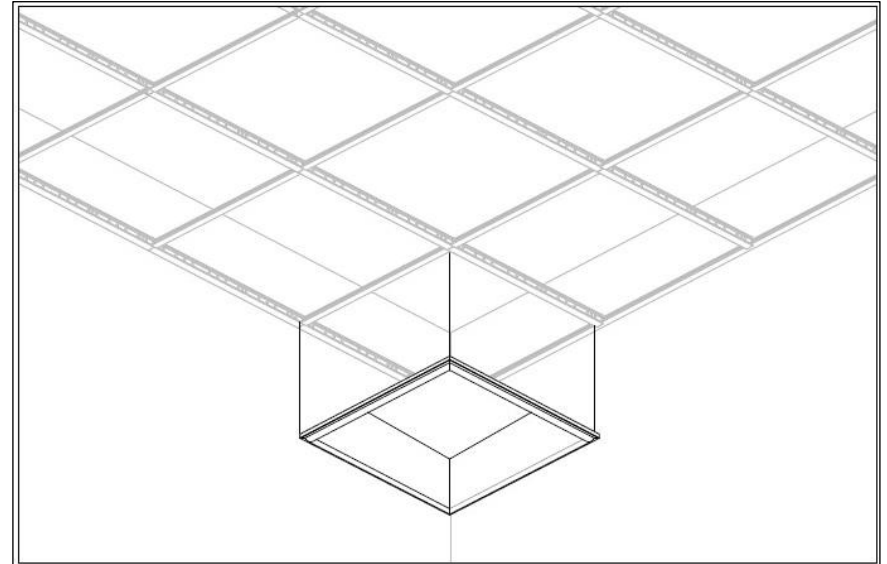

התקנת אריח TETI ע"ג קונס' T