



למלות - LINEAR RIB

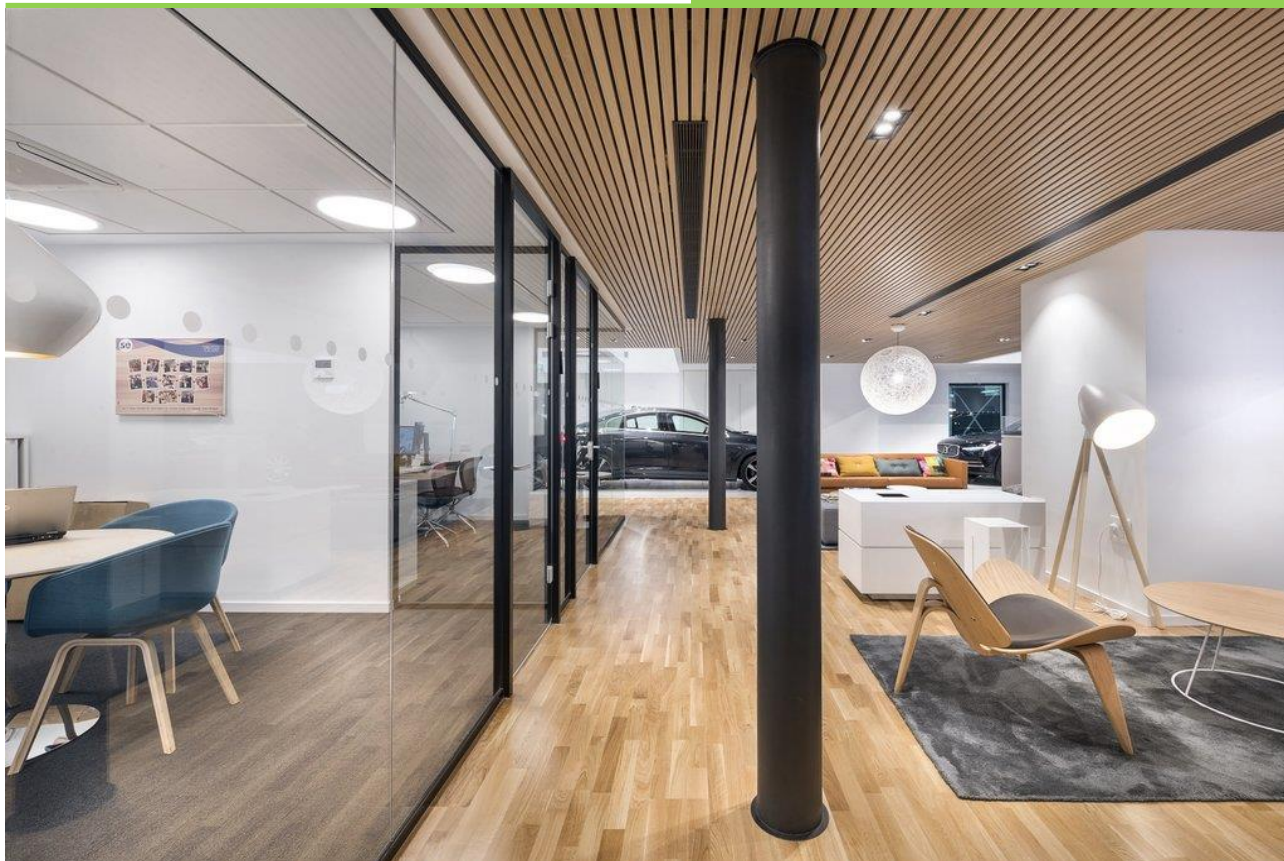

מערכת תקרה רציפה לא פריקה. למלות גבס חתך H בעובי 38 מ"מ ובאורך 2970 מ"מ, דרגה E1
 גמר פני האריח ציפוי פורניר/ צבע. משקל כולל פרופילציה כ- 20 ק"ג/מ"ר. מקצב הנחה 38/12/38
 תליה מערכת CAPAX- W.

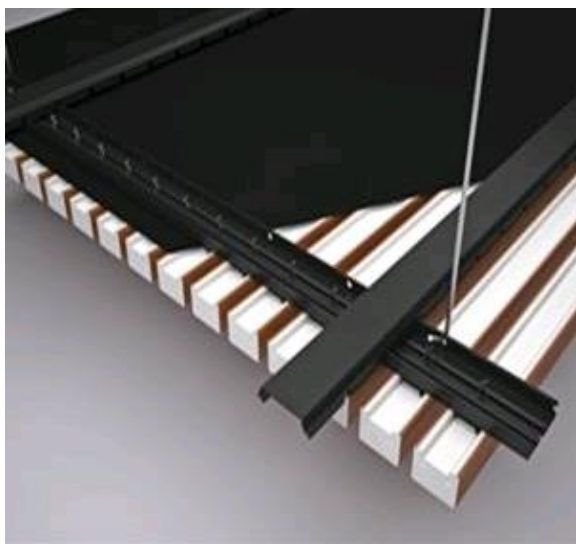

מידות:

44/34/28/22/13x38x2970 מ"מ
 זמין במלאי פורניר אלון במידה 28x38x2970
 למידות וצבעים אחרים נדרשת הזמנה של 90 יום

בליעת רעש α_w – 0.95 (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי כולל בידוד צמר סלעים בעובי 50 מ"מ 80 ק"ג/מ"ק).



Mounting depth	Insulation	Installation interval	Open area	α_w and sound class	α_p						
					63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
108 mm	50 mm	100 mm	62%	0,95-A	0,05	0,35	0,95	1,00	1,00	0,95	0,75

VOC תרכובות אורגניות נדיפות - דרגה E1



תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - B-s1, do



ניקוי האריחים באמצעות מטלית לחה ושואב אבק



התקנה על גבי פרופיל מסוג: W-CAPAX יישום התקרה בהתאם להוראות היצרן.

