





Dune Max E - חצי שקוע



מתאים ליישומים בהם נדרשים הנחתת רעש טובה ועמידות גבוהה בפני שריטות, החזר אור טוב ועמידות בלחות, פני האריח צבע לטקס איכותי, מראה פופולרי ואלגנטי. חומר האריח הוא סיבים מינרליים דחוסים-אינו מכיל אסבסט. גמר פני האריח צבועים. מערכת מנשאים בשקיעה לצורך הדגשת מראה האריחים באמצעות הטלת צל ע"ג המנשאים. עובי האריח 19 מ"מ. משקל כולל פרופילציה 4.5 ק"ג/מ"ר צבע סטנדרט-לבן.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
								✓		T15
							✓			T24
								✓		פיין ליין
								✓		אינטרלוד

*יש לבדוק זמינות מלאי


בליעת רעש $\alpha_w - 0.65$ (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי)
בלימת רעש CAC 35- dB (רמת הנחתת רעש בין חדרים סמוכים)



EN ISO 354 &
EN ISO 11654

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Hz
0.65	0.60	0.40	0.45	0.65	0.70	0.65	0.60	α_p

Class C

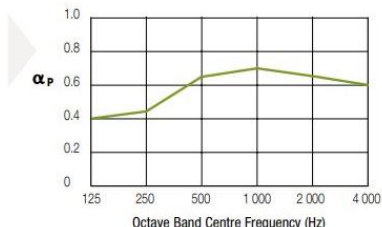

EN ISO 10848-2
& EN ISO 717-1

Dnfw

35 dB

תכולת חומר ממוחזר 46%



VOC תרכובות אורגניות נדיפות - ללא תוספת פורמלדהיד



דרגת ניקיון שכבה אנטי מיקרוביאלית (פונגיצידיית) כנגד בקטריות, עובש וטחב.



עמידות בלחות עד 99% לחות יחסית



החזר אור 84%



תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - d0 -s1, A2



ניקוי האריחים באמצעות מברשת ושואב אבק



התקנה על גבי פרופיל מסוג: T15 / T24 / פיין ליין / אינטרלוד



ישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות.
יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.