


לוח גבס – חירור רציף R6/18

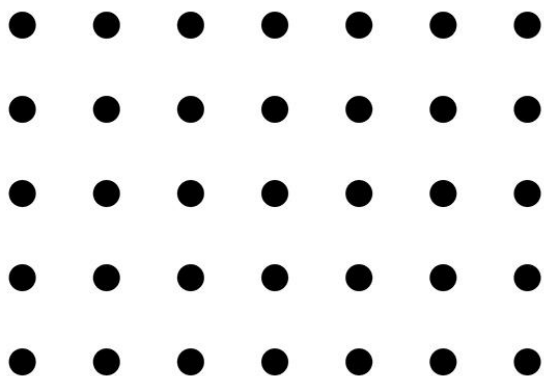

לוח גבס מחורר, בגב הלוח מודבקת גיזה
 אקוסטית בצבע שחור. הלוחות מטופלים
 בפריימר הגנה מקרינה אולטרה סגולית. עובי
 הלוח 12.5 מ"מ. משקל חומר בלבד כ- 10
 ק"ג/מ"ר. קוטר חירור 6 מ"מ מרחק בין מרכזי
 החורים 18.75 מ"מ. אחוז חירור 8.1%.

מידות: 240X120

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש $\alpha_w - 0.55$ (מקדם בליעת קול משוקלל, לפי תקן אירופאי)
הבדיקה האקוסטית בוצעה עם בידוד צמר זכוכית דחיסות 22 ק"ג/מ³ בעובי 80 מ"מ ו-O.D.S -600 m



תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - A2 -s1, d0



התקנה בניית פרופילציה נושאת מסוג Eazy Clip CD-50



יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 1924. צביעת האריחים באתר תעשה באמצעות "רולר" בלבד.