

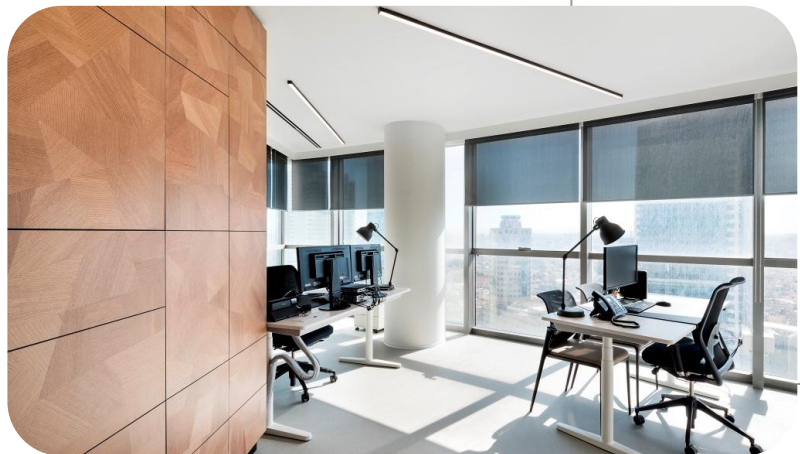


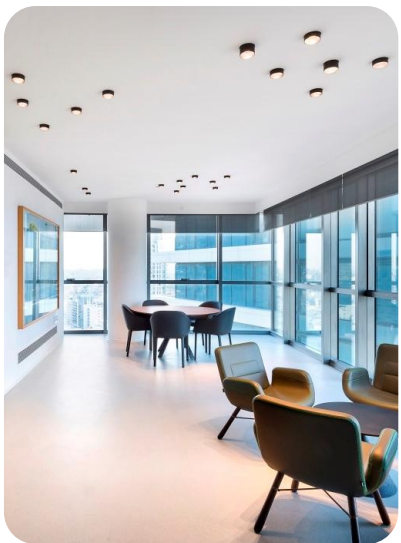

BASWA PHON CLASSIC TOP

מערכת טיח אקוסטי, רציפה


טיח אקוסטי BASWA היא מערכת אקוסטית חד שכבתית היוצרת משטח רציף ללא חיבורים, ומשלבת ביצועים אקוסטיים גבוהים עם מראה אחיד ונקי של תקרה וקיר מטיח. המערכת מתאימה ליישום על משטחים אופקיים, משופעים, אנכיים וגליים, ומאפשרת השתלבות טבעית באדריכלות החלל ללא חלוקות או פרופילים גלויים. BASWA PHON CLASSIC TOP הוא הגמר האקוסטי החלק והמעודן ביותר בסדרת BASWA PHON.

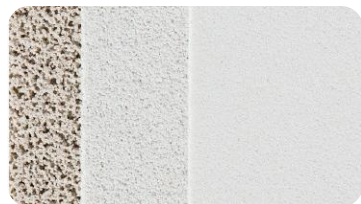


המערכת מיושמת בשתי שכבות גמר, כאשר השכבה העליונה מורכבת מאבני שיש בגודל 0.3 מ"מ ליצירת משטח רציף, מינימלי ואחיד. המערכת מציעה ספיגה אקוסטית עד 0.95 aw. מתאים לפרויקטים בעלי דרישות אדריכליות ואסתטיות גבוהות במיוחד. היישום מבוצע ע"י צוות מקצועי מוסמך ומיומן.

גודל גרגיר שכבת הגמר	עובי המערכת
0.3 מ"מ	30 מ"מ / 50 מ"מ / 70 מ"מ
בליעת רעש	גוון סטנדרטי
CLASS A - עד 0.95 aw	NCS S 0500-N (BASWA acoustic) ניתן להזמין גם לפי מניפת - RAL / NCS


BASWA Phon Classic Top 30mm

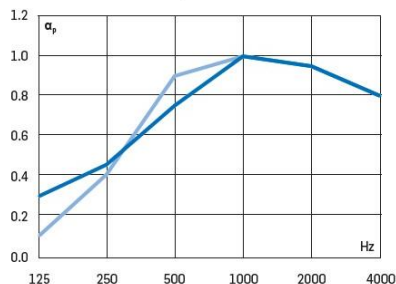


BASWA Phon Classic Top 40mm

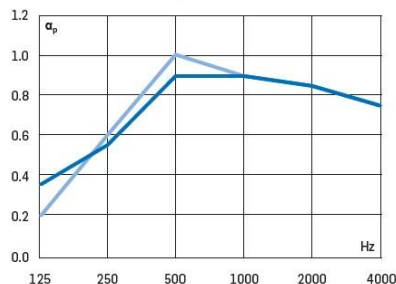

BASWA Phon Classic Top 50mm

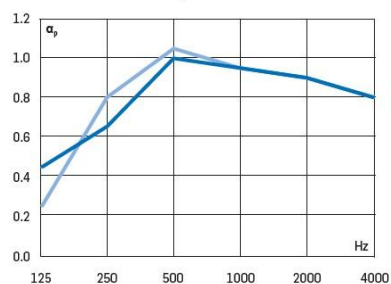

BASWA Phon Classic Top 70mm

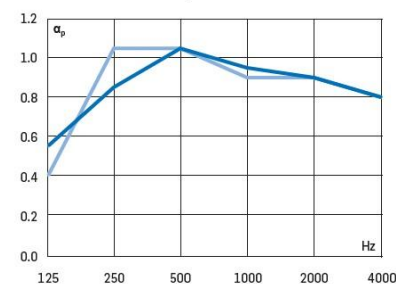

System	BASWA Phon Classic Top 30 mm		BASWA Phon Classic Top 40 mm		BASWA Phon Classic Top 50 mm		BASWA Phon Classic Top 70 mm	
Mounting Method	Typ A	Typ E-200	Typ A	Typ E-200	Typ A	Typ E-200	Typ A	Typ E-200
α_w	0.70 (MH)	0.75 (M)	0.85	0.85	0.95	0.90	0.90 (L)	0.95
NRC	0.80	0.80	0.85	0.80	0.95	0.90	1.00	0.95
Absorption Class	C	C	B	B	A	A	A	A
Hz	α_p	α_p	α_p	α_p	α_p	α_p	α_p	α_p
125	0.10	0.30	0.20	0.35	0.25	0.45	0.40	0.55
250	0.40	0.44	0.60	0.55	0.80	0.65	1.00	0.85
500	0.90	0.75	1.00	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00
1000	1.00	1.00	0.90	0.90	0.95	0.95	0.90	0.95
2000	0.95	0.95	0.85	0.85	0.90	0.90	0.90	0.90
4000	0.80	0.80	0.75	0.75	0.80	0.80	0.85	0.80



0.95 - בליעת רעש α
 במערכת בעובי 70 ס"מ,
0.90 - בליעת רעש α
 במערכת בעובי 50 ס"מ,
0.80 - בליעת רעש α
 במערכת בעובי 30 ס"מ,
 מקדם בליעת קול משוקלל
 לפי תקן אירופאי



עמידות בלחות

עד 95% לחות יחסית



משקל

בעובי 30 מ"מ משקל המערכת 8.4 ק"ג למ"ר
בעובי 50 מ"מ משקל המערכת 9.7 ק"ג למ"ר
בעובי 70 מ"מ משקל המערכת 10.7 ק"ג למ"ר



VOC תרכובות אורגניות נדיפות

דרגה E1



יכולת חומר ממוחזר

מעל 70%



התקנה

באמצעות דבק BASWA
על תשתית גבס או בטון



תחזוקה וחיידוש

ע"פ הוראות יצרן וע"י צוות מיומן



תגובות בשריפה

ע"פ ת"י 755 - d0 - A2-s1


BASWA Phon Classic Top

System profile

- 2-layer system
- Grain size of final layer: 0.3 mm
- Seamless surface
- Unlimited design options from smooth to individually textured
- Very resistant surface
- Standard colour ~ NCS S 0500-N
- Unlimited choice of colours (RAL, NCS, etc.)
- High degree of whiteness: 92 %
- Surface quality standard <Q2> / maximum <Q3>




System structure

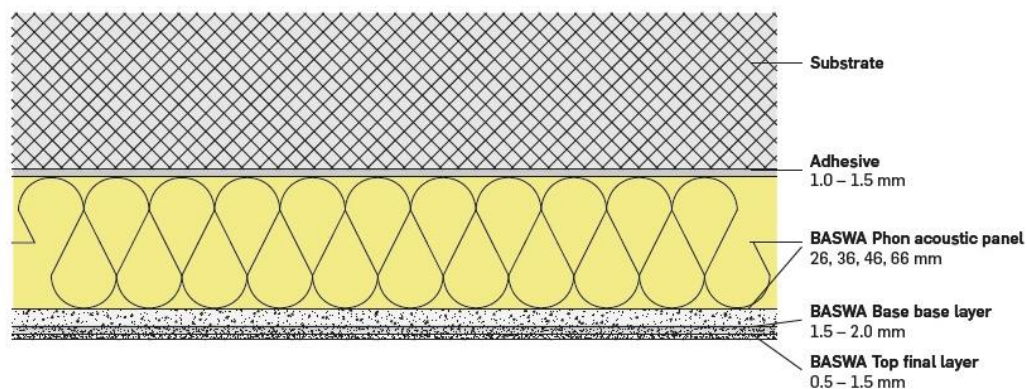

System thickness	System weights BASWA Phon Classic Top
30 mm	~ 8.4 kg/m ²
40 mm	~ 9.1 kg/m ²
50 mm	~ 9.7 kg/m ²
70 mm	~ 10.7 kg/m ²

BASWA Colours

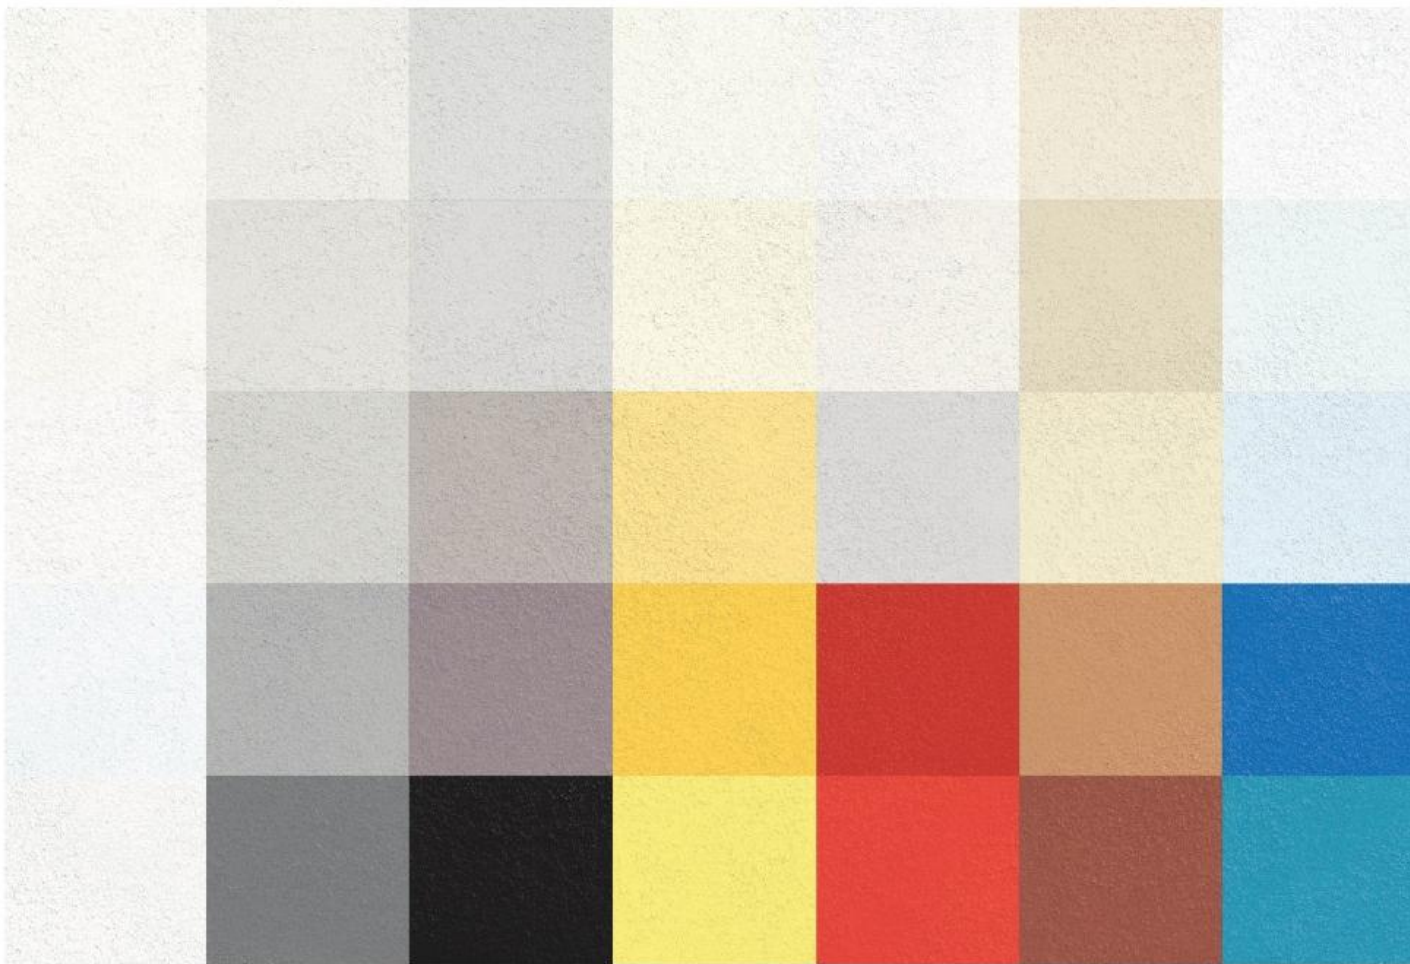

מבחר כמעט בלתי מוגבל של גוונים –

ניתן להזמין בגוונים המותאמים אישית לפי מניפת- NCS /RAL

גוון לבן במלאי- (BASWA acoustic) NCS S 0500-N