



MODULINE E

תקרה חצי שקופה

MODULINE – מציגה קולקציה מעודנת של קומפוזיציות גיאומטריות וליניאריות, שבהן תבניות בחיתוך מדויק מייצרות משחק דינמי של אור וצל. מקווים אנכים נוקשים ועד לקשתות רכות וזורמות, כל פנל חושף זרימה חזותית ייחודית משלו, ומעניק עומק ואלגנטיות לכל חלל אקוסטי.



כמות מינימום להזמנה

8 יח' לאריחים בגוון אחד

מידות

600X600 מ"מ

עובי

9 מ"מ

12 מ"מ

24 מ"מ

סוגי חירוף

ARC/ LINE/ MOON

SLOT/ REC/ GEO


SWELL/ SHELL

פלטת בעובי 9 מ"מ

התקנה ישירה (ללא מרווח אוויר) - a_w 0.25

מרווח אוויר של 50 מ"מ - a_w 0.55

מרווח אוויר 200 מ"מ - a_w 0.85

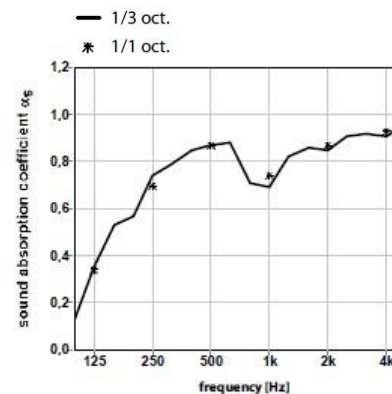


פלטת בעובי 12 מ"מ

התקנה ישירה (ללא מרווח אוויר) - a_w 0.25

מרווח אוויר של 50 מ"מ - a_w 0.60

מרווח אוויר 200 מ"מ - a_w 0.90

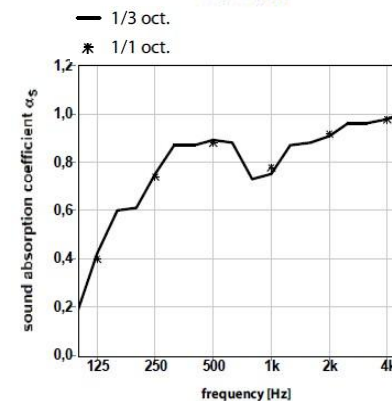


פלטת בעובי 24 מ"מ

התקנה ישירה (ללא מרווח אוויר) - a_w 0.50

מרווח אוויר של 50 מ"מ - a_w 0.70

מרווח אוויר 200 מ"מ - a_w 0.90

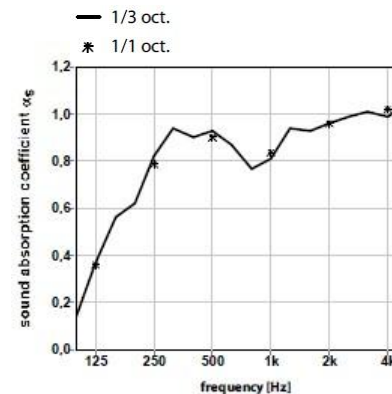

בליעת רעש a_w - 0.90
לאריח עובי 12 מ"מ במרווח
אוויר של 200 מ"מ
מקדם בליעת קול משוקלל
לפי תקן אירופאי



התקנה

על גבי פרופיל מסוג:
T15 / T24 / פיין ליין



VOC תרכובות אורגניות נדיפות

לוחות אקושייפ עומדים בתקן CDPH V1.2
לבחינת פליטת VOC. המוצר נבדק ונמצא
נקי ממזהמים נדיפים



תכולת חומר ממוחזר

70% בקבוקי פלסטיק
ממוחזרים



עמידות בלחות

פוליאסטר אינו מושפע
מלחות, עובש, או טחב.
עמיד ב- 90% לחות



ניקוי האריחים

לשימוש פנימי בלבד.
ניקוי אבק באמצעות שואב או מטלית לחה, וטיפול
מייד בכתמים באמצעות מים ומטלית רכה (לחלופין
עם חומר ניקוי עדין), תוך הקפדה על ייבוש המשטח.





תגובות בשריפה


EN13501-1 | B S-1 d0
ASTM E-84 – Class A

סוגי חירוף


MODELS

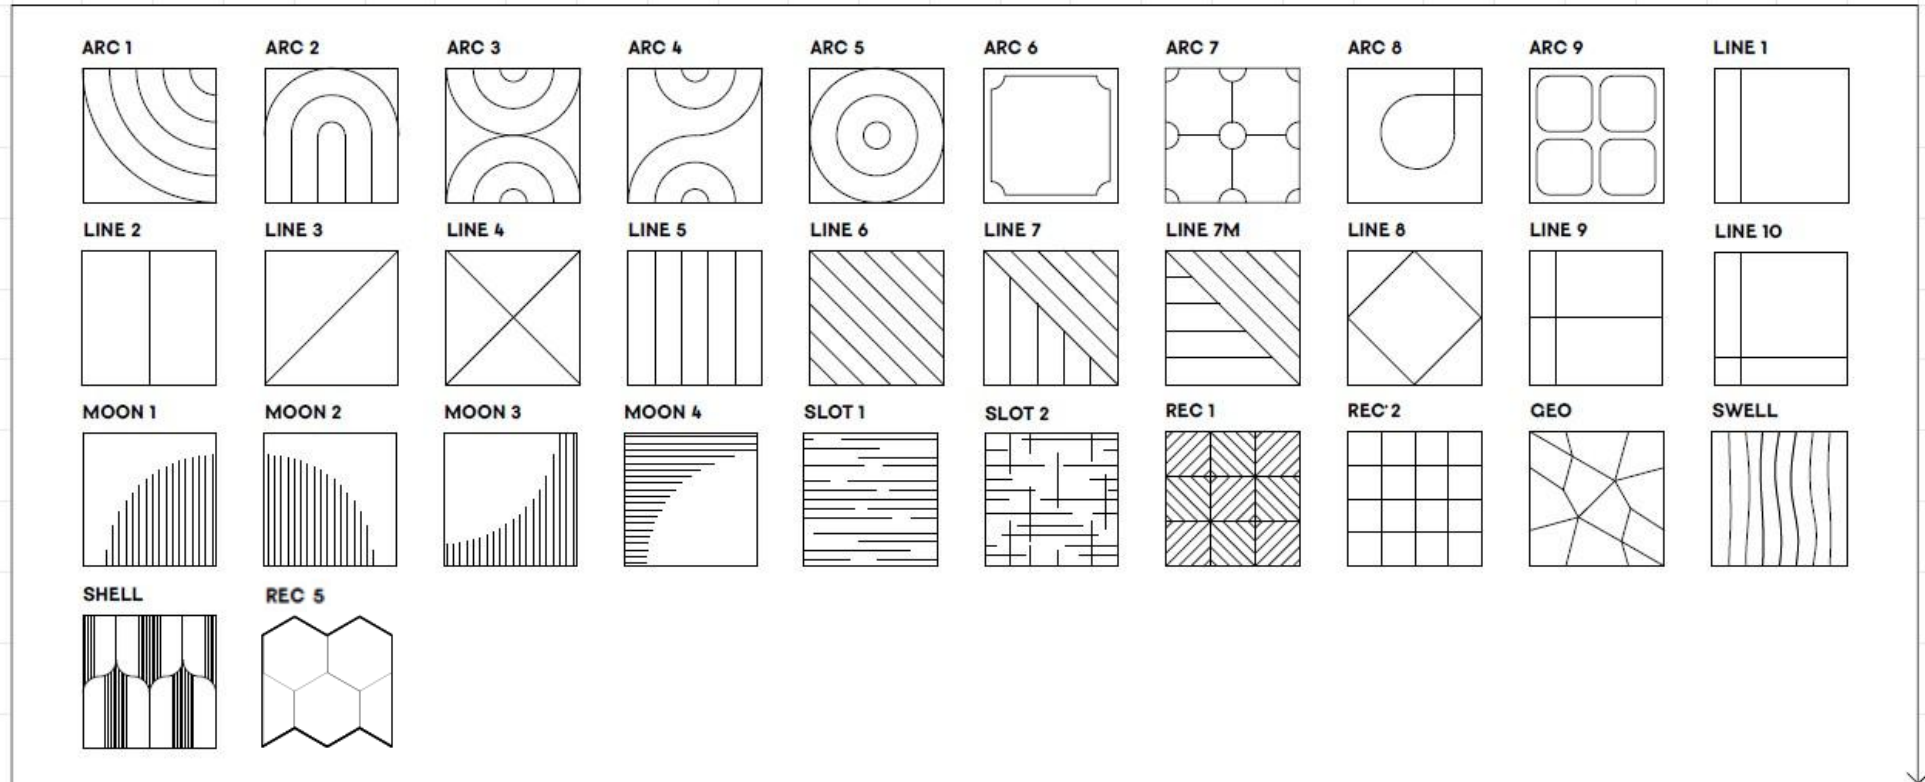


פריסה לדוגמא

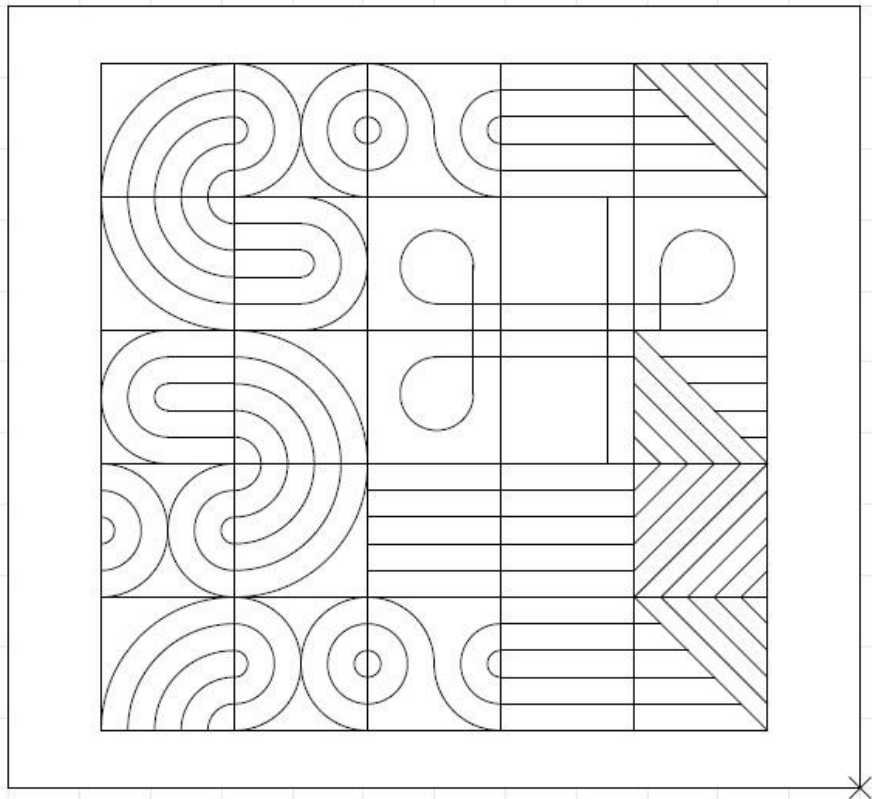


מפרט טכני
רשימת רכיבים



L Profile (Optional)




T Main Profile



T Side Profile




Adjustable Hanger




Tiles

שיטת התקנה

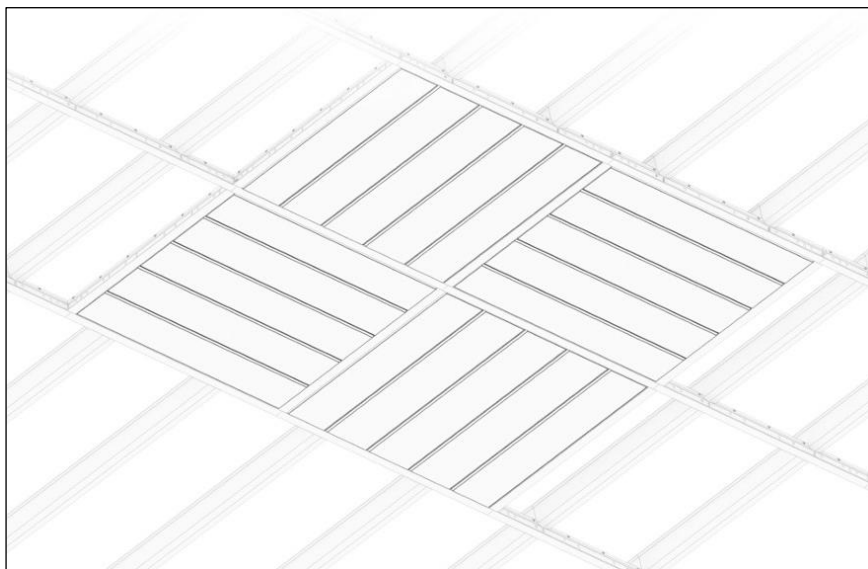

התקנת אריח MODULINE ע"ג קונסט' T

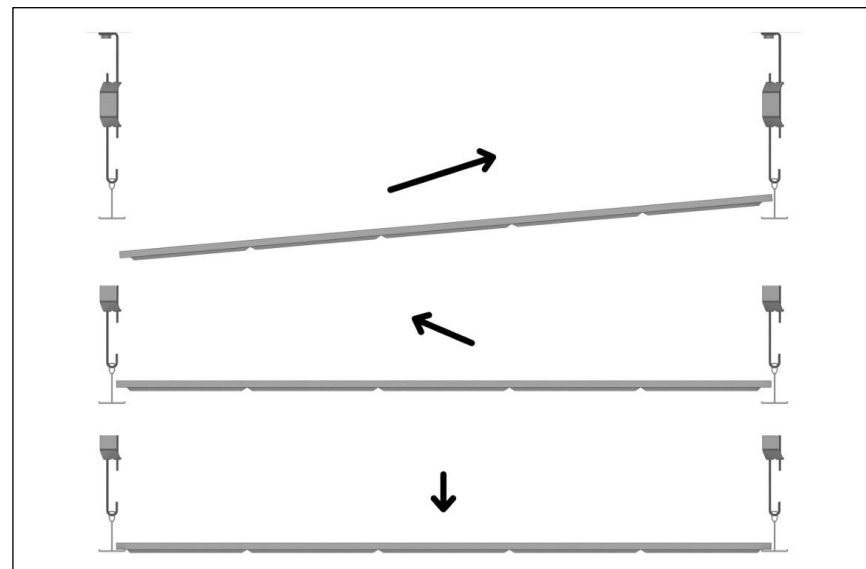

פריקות האריח