

מונה - Dune Max A



מתאים ליישומים בהם נדרשים הנחתת רעש טובה ועמידות גבוהה בפני שריטות, החזר אור טוב ועמידות בלחות, פני האריח צבע לטקס איכותי, מראה פופולרי ואלגנטי. חומר האריח הוא סיבים מינרליים דחוסים-אינו מכיל אסבסט. גמר פני האריח צבועים. מערכת מנשאים גלויה במישור האריחים. עובי האריח 19 מ"מ. משקל כולל פרופילציה 4.5 ק"ג/מ"ר צבע סטנדרט-לבן.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
								✓		T15
								✓		T24

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש $\alpha_w - 0.65$ (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי)
בלימת רעש CAC 35- dB (רמת הנחתת רעש בין חדרים סמוכים)



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Hz
0.65	0.60	0.40	0.45	0.65	0.70	0.65	0.60	α_p


EN ISO 354 &
EN ISO 11654

Class C



Dnfw
35 dB

EN ISO 10848-2
& EN ISO 717-1

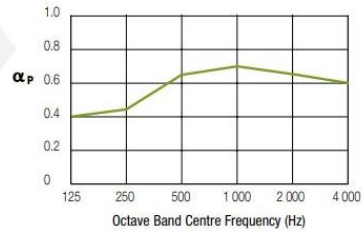

תכולת חומר ממוחזר 46%



VOC תרכובות אורגניות נדיפות - ללא תוספת פורמלדהיד



דרגת ניקיון שכבה אנטי מיקרוביאלית (פונגיצידיית) כנגד בקטריות, עובש וטחב.



עמידות בלחות עד 99% לחות יחסית



החזר אור 84%



תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - d0 -s1, A2



ניקוי האריחים באמצעות מברשת ושואב אבק



התקנה על גבי פרופיל מסוג: T24 / T15



ישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות.
 יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.