


Hygiene Meditec E - חצי שקוע




מיועדת לאזורים יבשים בהם קיים צורך בחיטוי אריחי התקרה וניקיון על בסיס יומי. מערכת תקרה זו מומלצת לאזורים כגון מעבדות, מכוני רפואה וכד'. האריחים עשויים מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה ושכבת הגנה צבועה מסוג Akutex TH. גב האריח מחופה בגיזה ושפות הקצה של האריח צבועים. האריחים עמידים בפני עובש ובקטריות. האריחים מיועדים לפירוק וניקיון על בסיס קבוע ועמידים בשחיקת ניקיון מטלית לכה. יש לאבטח את האריחים באמצעות Connect Hygiene Clip ע"מ לאפשר ניקוי האריחים ללא פירוקם. עובי האריח 15 מ"מ משקל המערכת כ- 2.5 ק"ג/מ"ר. האריחים מיוצרים בטכנולוגית דור 2. דרגת ניקיון ISO 4.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
						✓		✓		T24

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש α_w – 1.00 (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי)

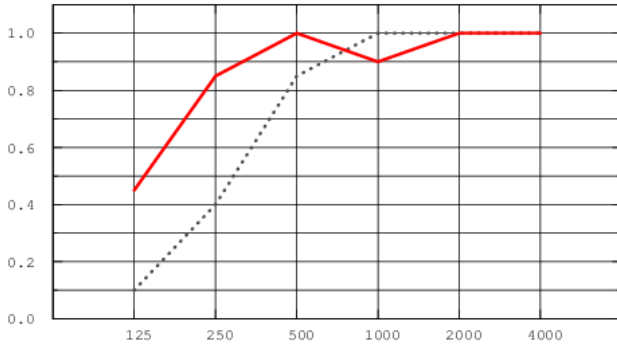

.... Hygiene Meditec E 15 mm, 60 mm o.d.s.
 — Hygiene Meditec E 15 mm, 200 mm o.d.s.
 o.d.s = overall depth of system

תכולת חומר ממוחזר 100%



VOC תרכובות אורגניות נדיפות - דרגה M1 המציינת את האיכות הגבוהה ביותר ואת הפליטה הנמוכה ביותר של חלקיקים וכימיקלים מזיקים



דרגת סטריליות והיגיינה - ISO 4 מאושר לשימוש ע"י האיגוד השוודי לחקר האסטמה והאלרגיה.



עמידות בלחות יחסית של RH 95% ב-30°C מבלי לשקוע להתקלף ע"פ תקן ISO 4611



החזר אור 84%



תגובות בשריפה ע"פ ת"י A2 – s1, do



ניקוי האריחים ניקוי אבק יומי גם באמצעות שואב אבק, ניקוי רטוב אחת לשבוע, ניקוי באמצעות לחץ מים פעמיים בשנה, התקרה עמידה גם בניקוי ע"י חיסוי באמצעות כימיקלים.



התקנה על גבי פרופיל מסוג: T24



התקנת מערכת התקרה ע"פ הוראות יצרן מספר . M256 יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.