

**Hygiene Protec A - מונח**




מתאים לסביבות עבודה נקיות המצריכות חיטוי, נקיון רטוב ופליטת חלקיקים נמוכה. כמו כן המערכת עמידה ברמות לחות גבוהות בד"כ בתעשיות הפרמצבטיקה, אלקטרוניקה ורפואה. האריחים מיוצרים מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה פני האריח מחופים ב Akutex HP דוחה חלקיקים. גב האריחים מחופה בגיזה, שפות האריחים בגמר צבע. במקרה הצורך יש לאבטח את האריחים באמצעות Conect Hygiene Clip ע"מ לאפשר למערכת לעמוד בלחץ ניקוי ומניעת אבק כלוא. עובי האריח 20 מ"מ משקל כולל פרופילציה 3-4 ק"ג/מ"ר פריקות קלה ונוחה. האריחים מיוצרים בטכנולוגית דור 2. דרגת ניקיון ISO 5. ניתן להשתמש בפרופיל C-3 במידה ונדרשת עמידות גבוהה בפני קורוזיה.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
						✓		✓		T24

\*יש לבדוק זמינות מלאי

**בליעת רעש**  $\alpha_w - 0.90$  (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי)

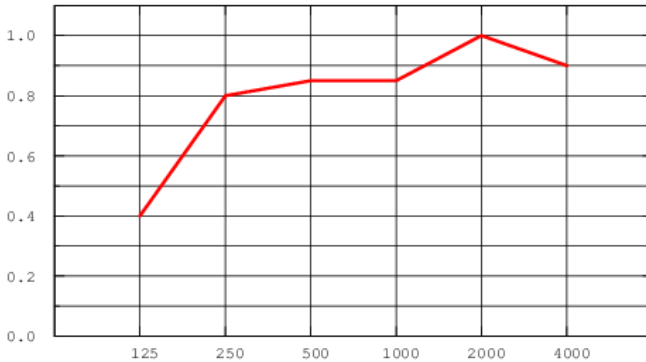

— Hygiene Protec A 20 mm,  
200 mm o.d.s.  
o.d.s = overall depth of system

**תכולת חומר ממוחזר** מעל 70%



**VOC תרכובות אורגניות נדיפות** - דרגה M1 המציינת את האיכות הגבוהה ביותר ואת הפליטה הנמוכה ביותר של חלקיקים וכימיקלים מזיקים



**דרגת סטריליות והיגיינה** - ISO 5 מאושר לשימוש ע"י האיגוד השוודי לחקר האסטמה והאלרגיה.



**עמידות בלחות** יחסית של 95% RH ב-30°C מבלי לשקוע להתקלף ע"פ תקן ISO 4611



**החזר אור** 84%



**תגובות בשריפה** ע"פ ת"י 755 - A2-s1,d0



**ניקוי האריחים** ניקוי אבק יומי גם באמצעות שואב אבק, ניקוי רטוב אחת לשבוע. התקרה עמידה גם בניקוי ע"י חיטוי באמצעות כימיקלים.



**התקנה** על פרופיל מסוג: T24



התקנת מערכת התקרה ע"פ הוראות יצרן מספר M265. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.