


Screenball ceiling - רציף לא פריק



תקרה רציפה שאינה פריקה, המתאימה ליישומים בהם נדרש מראה עשיר טבעי ורציף ומערכת מנשאים נסתרת. חומר האריח עץ MDF כפול בעובי 16 מ"מ, דרגה E1 גמר פני האריח ציפוי פורניר/ מלמין/צבע HPL בגב האריח מודבקת גיזה אקוסטית מסוג soundtex בצבע שחור. פרפורציה 16/2=7%. משקל כולל פרופילציה כ- 12.5 ק"ג/מ"ר.

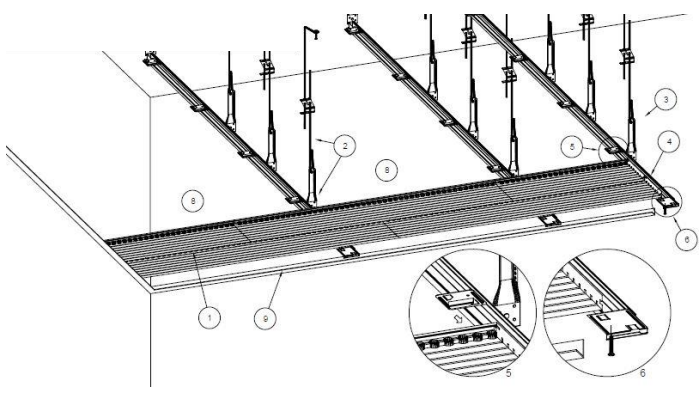

	2800x197 מ"מ		
	✓		Ω rail

\*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש NRC - עד 0.80 (כולל בידוד צמר סלעים בעובי 50 מ"מ, 80 ק"ג/מ"ק)	
VOC תרכובות אורגניות נדיפות – דרגה E1	
תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - B-s2, d0	
ניקוי האריחים באמצעות מטלית לחה ושואב אבק	
התקנה על גבי rail Ω	

טרם ההתקנה יש לאקלם את החומר 48 שעות באתר, עדיפות למקום מאוורר טוב ובלחות יחסית של 30%. יש להסיר את האריזות ושקיות ההגנה מהאריחים. יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות והוראות יצרן