


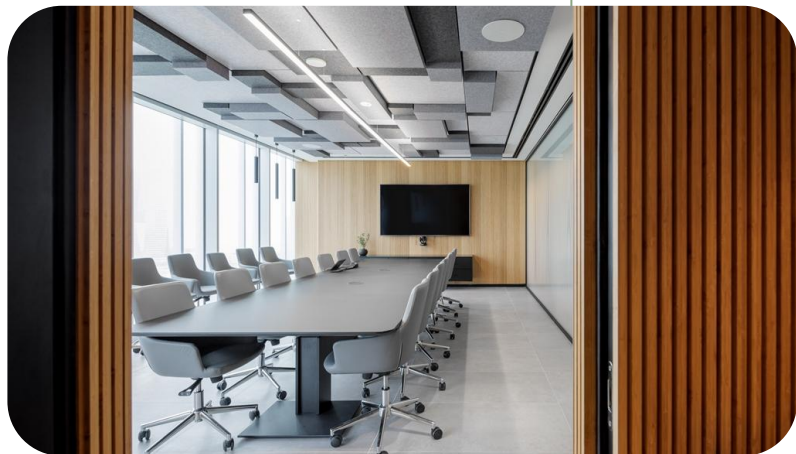


MODULAR CUBES

תקרה פריקה

אריחי תקרה אקוסטיים תלת ממדיים מערכת אריחי CUBE מורכבת מקוביות במידות ובגבהים משתנים, היוצרות תקרה תלת ממדית מרשימה בעלת ערכים אקוסטיים גבוהים. השילוב בין הגדלים והגבהים השונים מייצר עומק ויזואלי, משחקי אור וצל ומראה דינמי בחלל. האריחים זמינים במבחר גוונים מתוך מניפת הצבעים הקיימת, וניתנים לצביעה בכל גוון רצוי לפי דרישה.

מידות קוביות	עובי
30x30, 60x30, 90x30	9 מ"מ
60x60, 60x120, 90x90, 90x120	
קונס'	גבהים
T24	5 ס"מ
	10 ס"מ
	15 ס"מ
	20 ס"מ

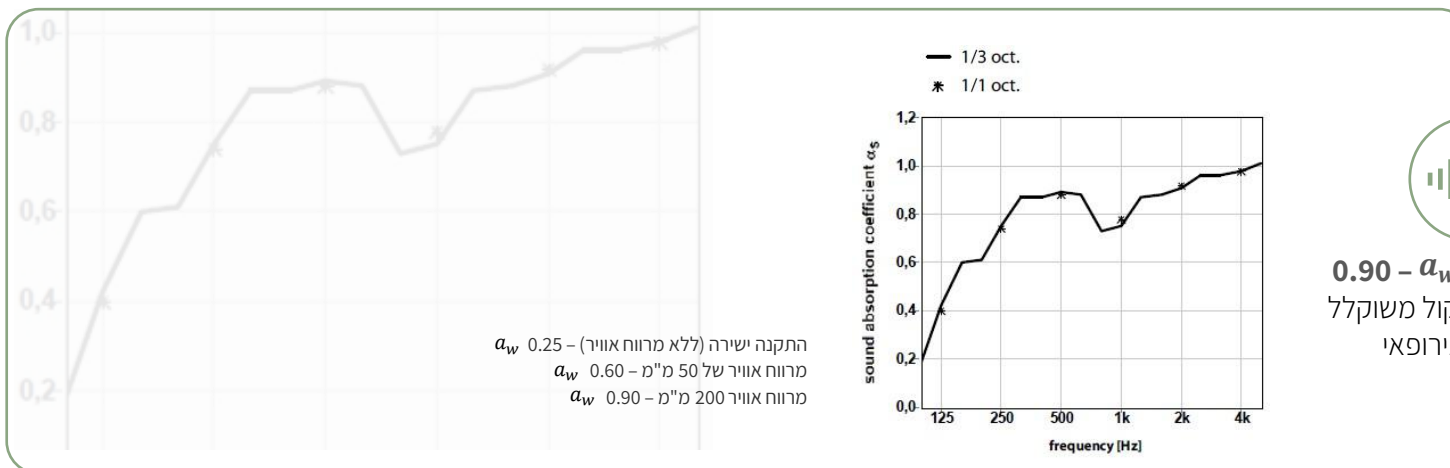

בליעת רעש a_w - 0.90
 מקדם בליעת קול משוקלל
 לפי תקן אירופאי



התקנה
 על גבי פרופיל מסוג:
 T24



VOC תרכובות אורגניות נדיפות
 לוחות אקושייפ עומדים בתקן CDPH V1.2
 לבחינת פליטת VOC. המוצר נבדק ונמצא
 נקי ממזהמים נדיפים



תכולת חומר ממוחזר
 70% בקבוקי פלסטיק
 ממוחזרים



עמידות בלחות
 פוליאסטר אינו מושפע
 מלחות, עובש, או טחב.
 עמיד ב- 90% לחות




ניקוי האריחים
 לשימוש פנימי בלבד.
 ניקוי אבק באמצעות שואב או מטלית לחה, וטיפול
 מיידי בכתמים באמצעות מים ומטלית רכה (לחלופין
 עם חומר ניקוי עדין), תוך הקפדה על ייבוש המשטח.




תגובות בשריפה
 EN13501-1 | B S-1 d0
 ASTM E-84 - Class A


יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.

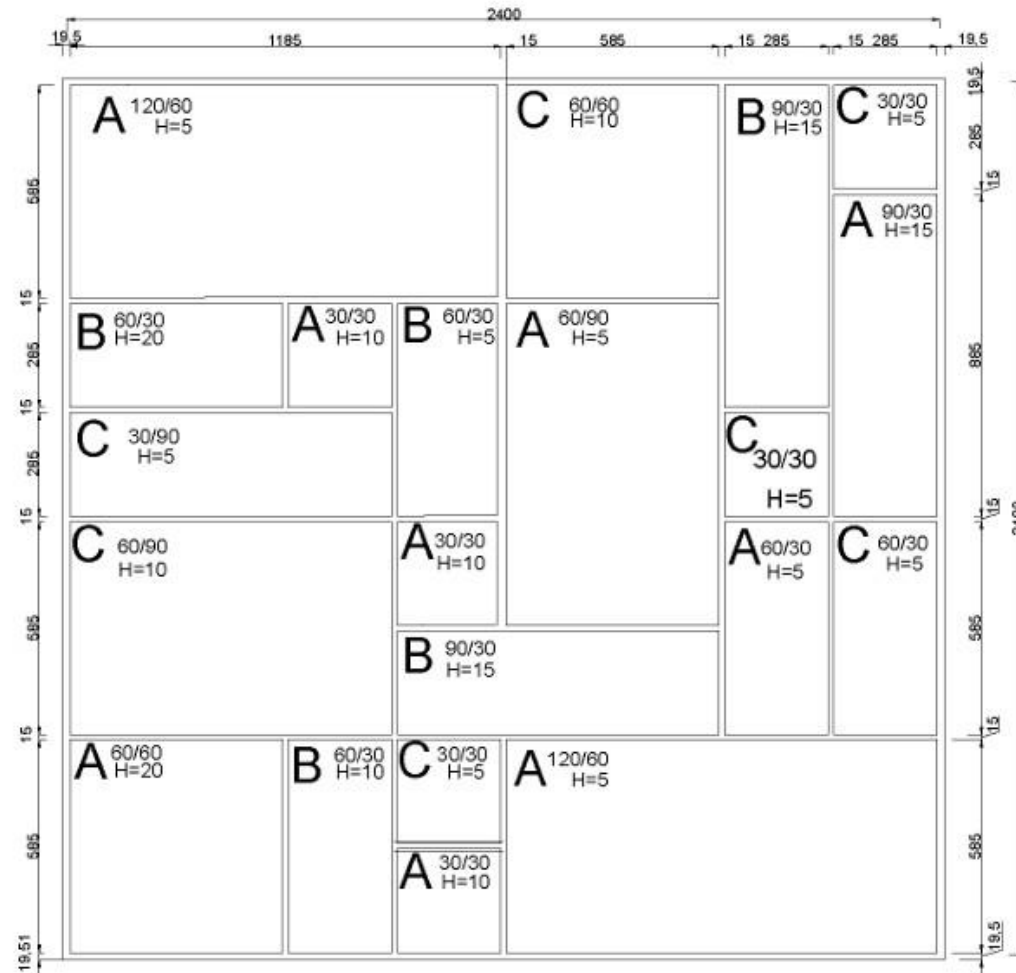


איזומטריה

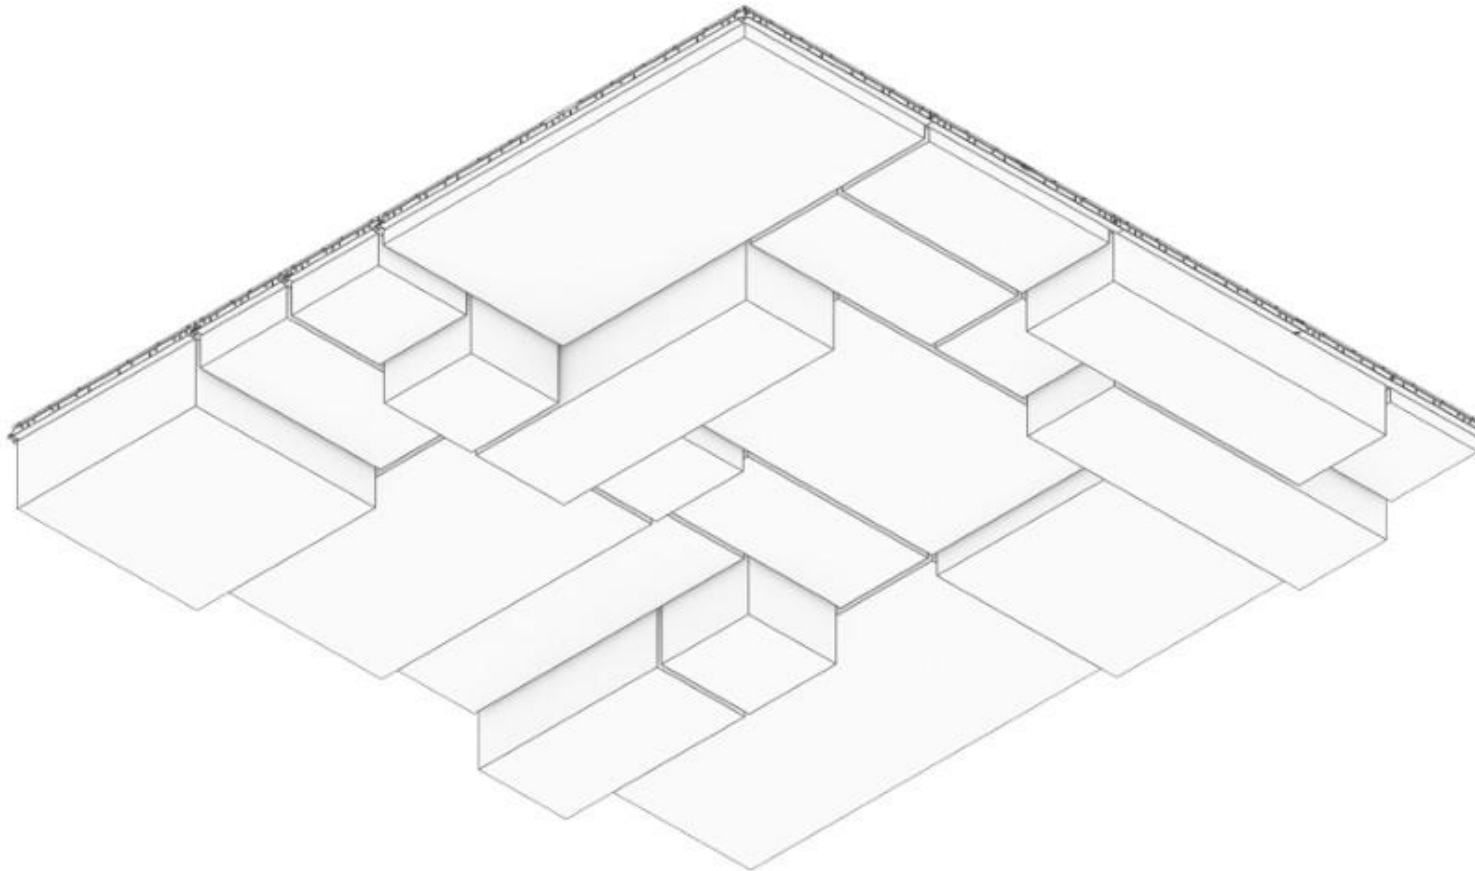


מפרט טכני
רשימת רכיבים

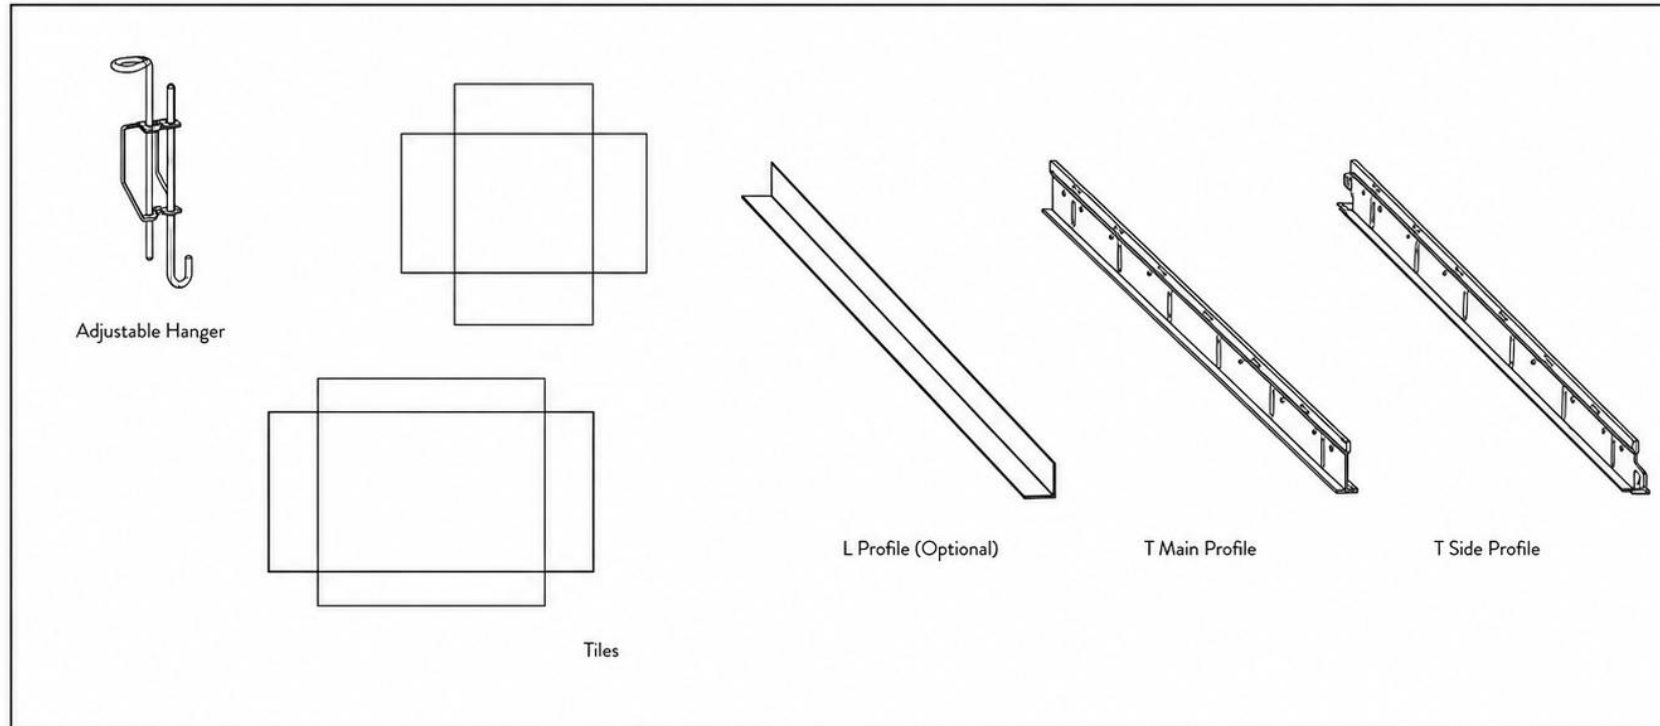

שיטת התקנה

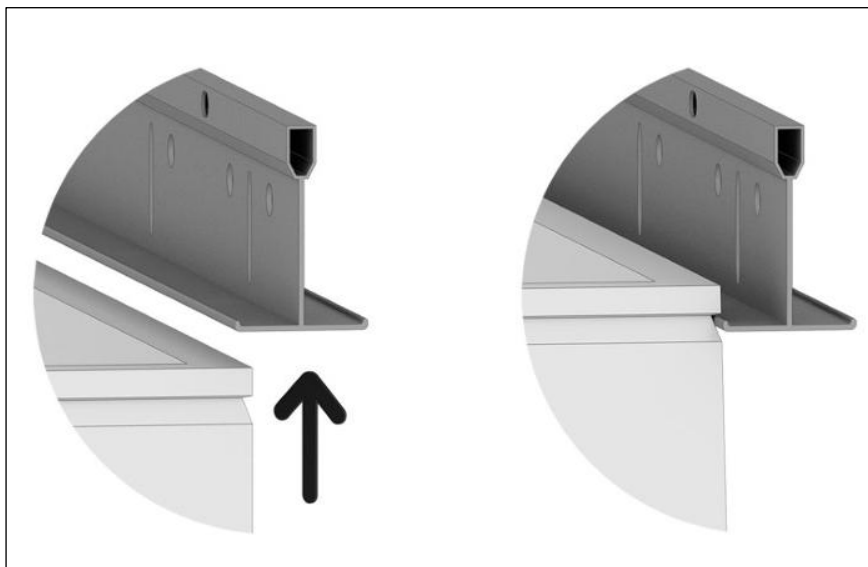


יש לנעוץ את האריח אל פרופיל ה-T24

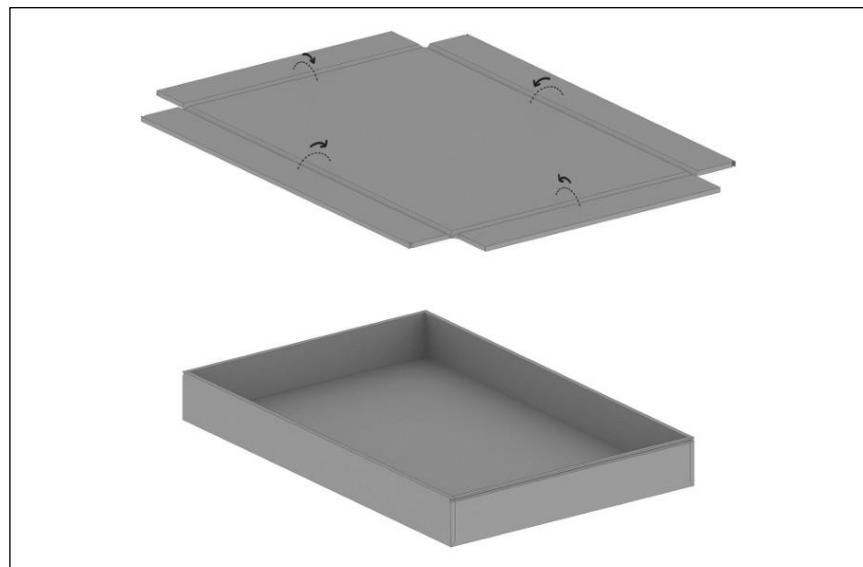


יש לקפל כל אריח עד לקבלת מבנה בצורת קופסא

שיטת התקנה

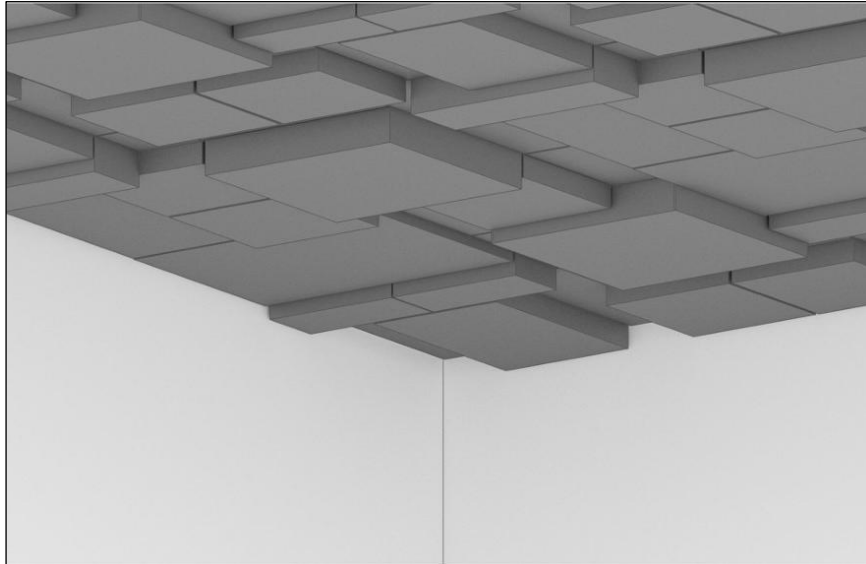

חוזרים על התהליך עבור כל התקרה

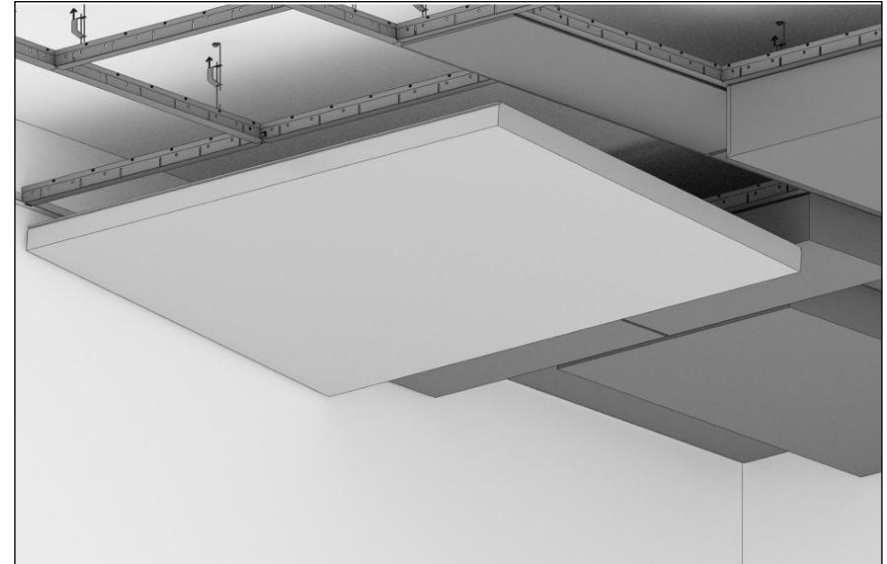

התקנת אריח CUBE ע"ג קונס' T24