


Combison Duo A




מתאים לאזורים בהם נדרש אריחים בעלי יכולות בליעת רעש ובלימת רעש במקביל. האריחים מיוצרים מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה במיוחד ולוח גבס 13 מ"מ המוצמד לגב האריח. פני האריח מחופים ב AKUTEX FT לבן. צבעו זהה לחלוטין לגמר האריחים שבסדרת פוקוס. דופן האריח צבוע ומוקשח. עובי האריח 55 מ"מ. משקל כולל פרופילציה 14 ק"ג/מ"ר.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
								✓		T24

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש $\alpha_w - 0.90$ (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי)
בלימת רעש dB 44 CAC (רמת הנחתת רעש בין חדרים סמוכים)

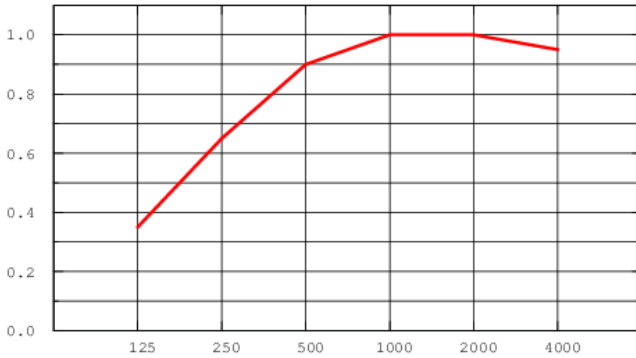

— Combison Duo A 54 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

תכולת חומר ממוחזר 100%



VOC תרכובות אורגניות נדיפות - דרגה M1 המציינת את האיכות הגבוהה ביותר ואת הפליטה הנמוכה ביותר של חלקיקים וכימיקלים מזיקים



מאושר לשימוש ע"י האיגוד השוודי לחקר האסטמה והאלרגיה



עמידות בלחות יחסית של RH 70% ב-25°C מבלי לשקוע להתקלף ע"פ תקן ISO 4611



החזר אור 85%



תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - A2-s1,d0



ניקוי האריחים באמצעות מטלית לחה ושואב אבק



התקנה על גבי פרופיל מסוג: T24



יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 9361 תקרות תותב פריקות. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.