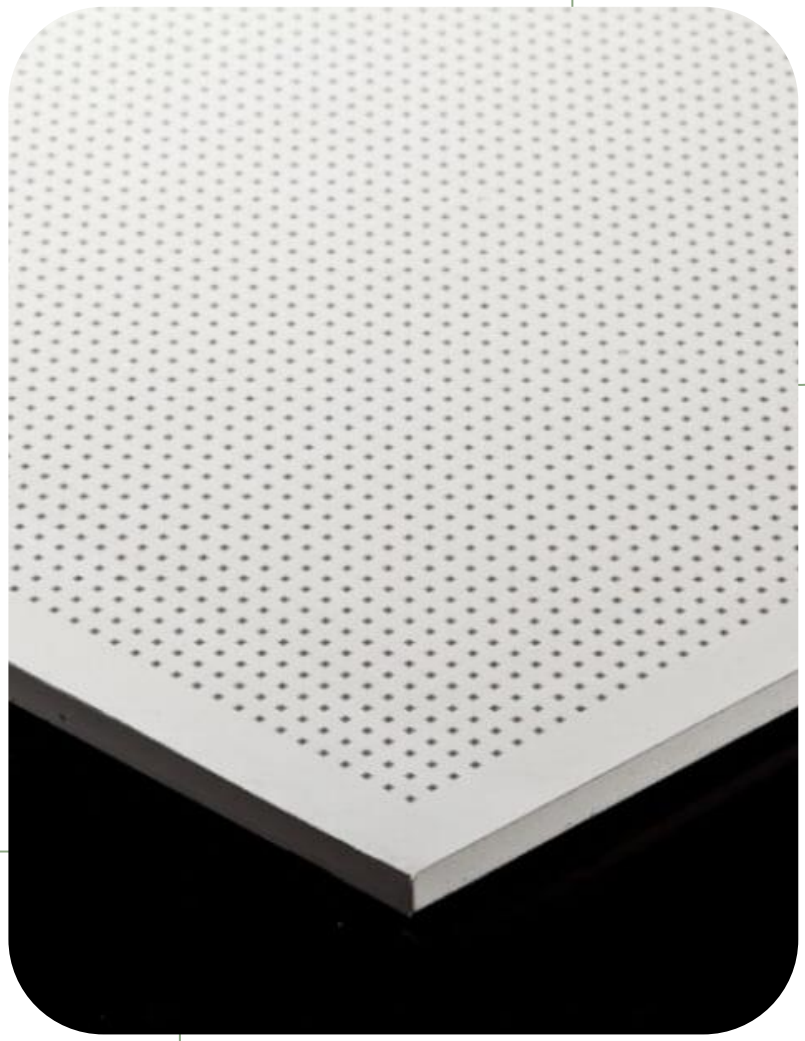

MICRO 3/8 A

תקרה מונחת, פריקה

אריח תקרה אקוסטי עשוי גבס, בעל חירור מרובע 3/8, בגמר צבע לבן.

בגב האריח מודבק בד אקוסטי לבן, המשמש לספיגת קול ולמניעת מעבר אבק ולכלוך.

האריחים מטופלים בפריימר להגנה מפני קרינת UV, ומיועדים לשמירה על מראה אחיד לאורך זמן.

עובי אריח 12.5 מ"מ, משקל כולל פרופילציה 9.8 ק"ג/ מ"ר,

גודל החירור 3 מ"מ , מרחק בין מרכזי החורים 8.33 מ"מ. אחוז חירור 10.2%.

מידות אריח	קונס'
60X60	T24 / T15

תגובות בשריפה	בליעת רעש
ע"פ ת"י 755 - A2 -s1, d0	aw- 0.65 מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי הבדיקה האקוסטית בוצעה עם הידוד צמר זכוכית 22 ק"ג/ מ3 בעובי 80 מ"מ

יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות. צביעת האריחים באתר תעשה באמצעות "רולר" בלבד.