




FRAME

חיפוי קיר

FRAME – המקום שבו קווי הרטרו מעצבים שקט מודרני. קולקציית פנלים אקוסטיים תלת-ממדיים לתקרה, המתאפיינת בעיצוב קרניז רטרו קלאסי. הסדרה כוללת מספר סגנונות מובחרים, הזמינים במגוון גוונים מתוך פלטת הצבעים המעודכנת שלנו. בנוסף, ניתן להזמין את הפנלים בצביעה מותאמת אישית בכל גוון מבוקש, להתאמה מושלמת לחלל שלכם.

מידות	כמות מינימום להזמנה
595X595 מ"מ	8 יח' לאריחים ריבועיים
1195X595 מ"מ	4 יח' לאריחים מלבניים
דגמים	התקנה
Slim/ Bold	הדבקה ישירה

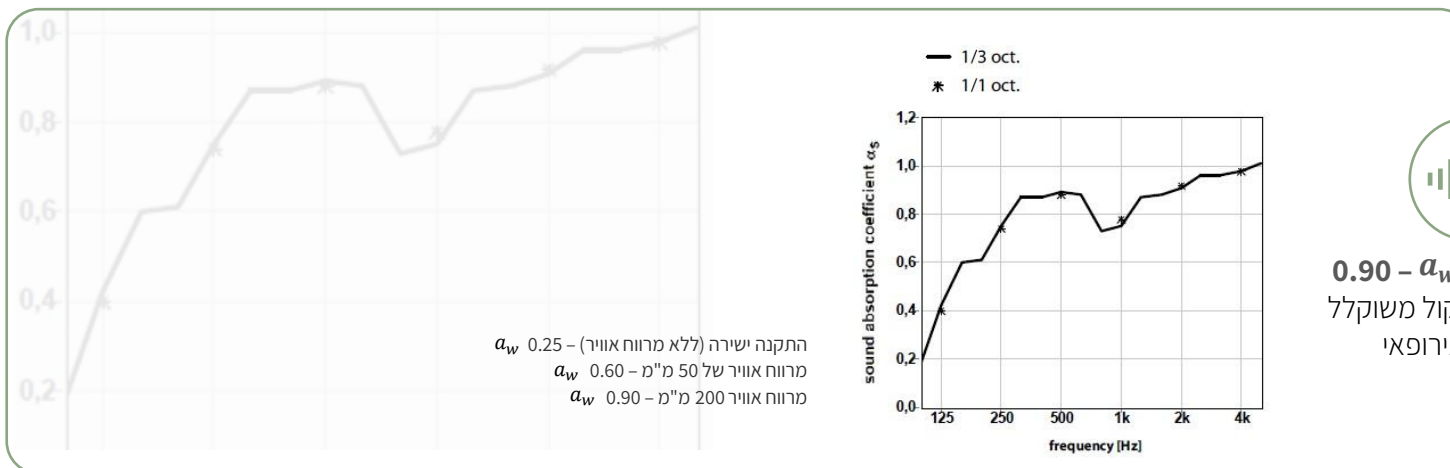

בליעת רעש a_w - 0.90
 מקדם בליעת קול משוקלל
 לפי תקן אירופאי



התקנה
 הדבקה ישירה באמצעות
 דבק סיליקון
 Super Hightech 7



VOC תרכובות אורגניות נדיפות
 לוחות אקושייפ עומדים בתקן CDPH V1.2
 לבחינת פליטת VOC. המוצר נבדק ונמצא
 נקי ממזהמים נדיפים



תכולת חומר ממוחזר
 70% בקבוקי פלסטיק
 ממוחזרים



עמידות בלחות
 פוליאסטר אינו מושפע
 מלחות, עובש, או טחב.
 עמיד ב- 90% לחות



ניקוי האריחים
 לשימוש פנימי בלבד.
 ניקוי אבק באמצעות שואב או מטלית לחה, וטיפול
 מיידי בכתמים באמצעות מים ומטלית רכה (לחלוטין
 עם חומר ניקוי עדין), תוך הקפדה על ייבוש המשטח.




תגובות בשריפה
 EN13501-1 | B S-1 d0
 ASTM E-84 - Class A

יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.


גאומטריה

SLIM CE-DIA-VE-EPXX-12-6060

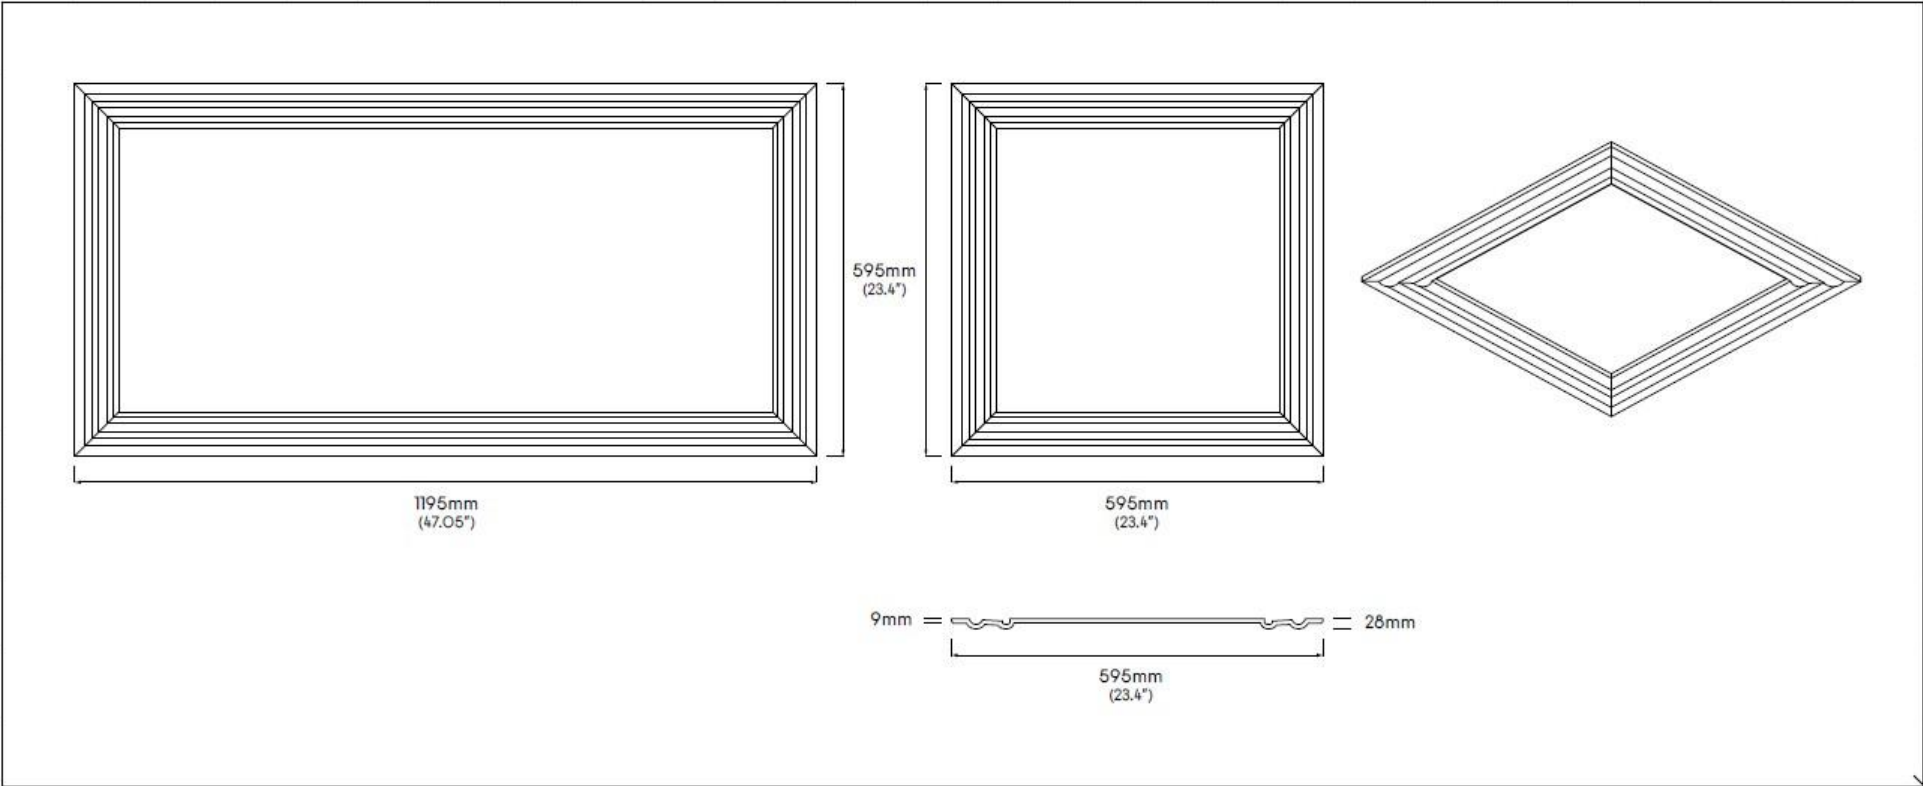


גאומטריה


BOLD CE-DIA-VE-EPXX-12-6060

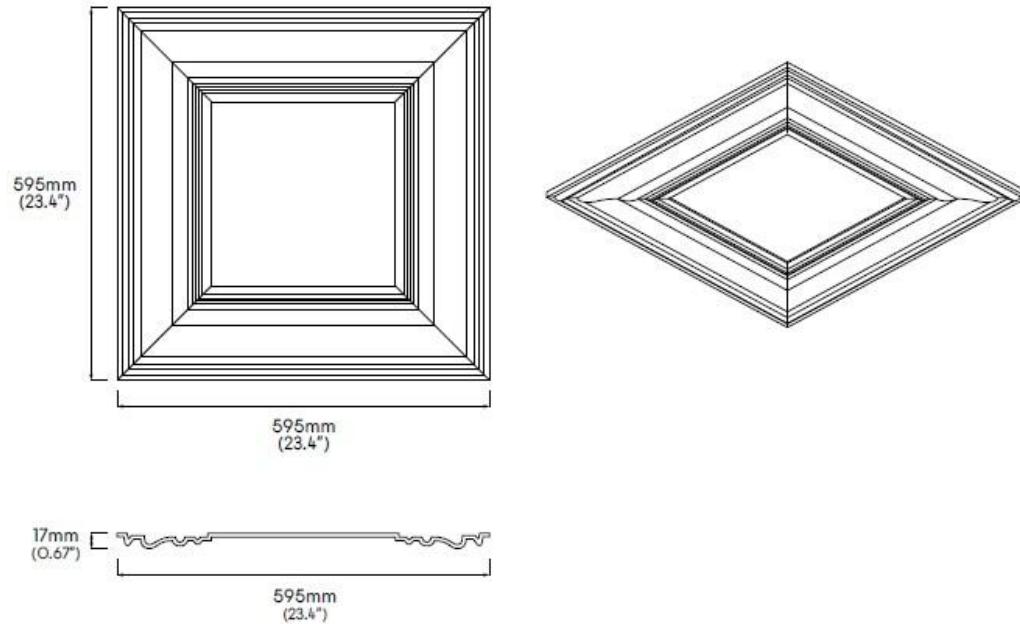

מפרט טכני
רשימת רכיבים

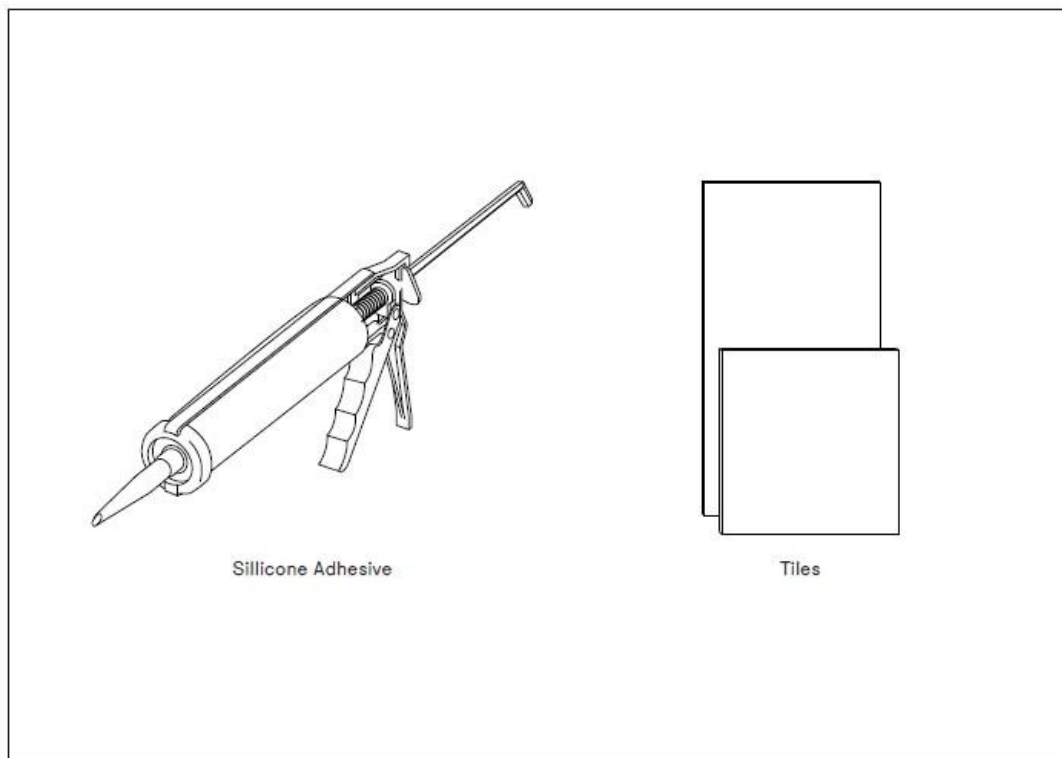


שיטת התקנה

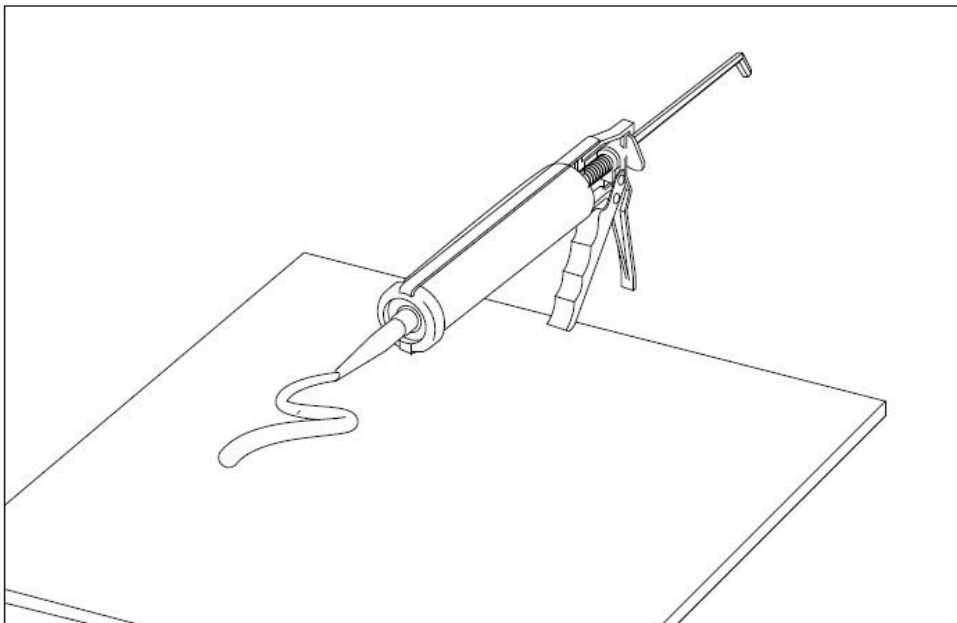

1

Apply strips of construction adhesive to the back of the Frame tile.

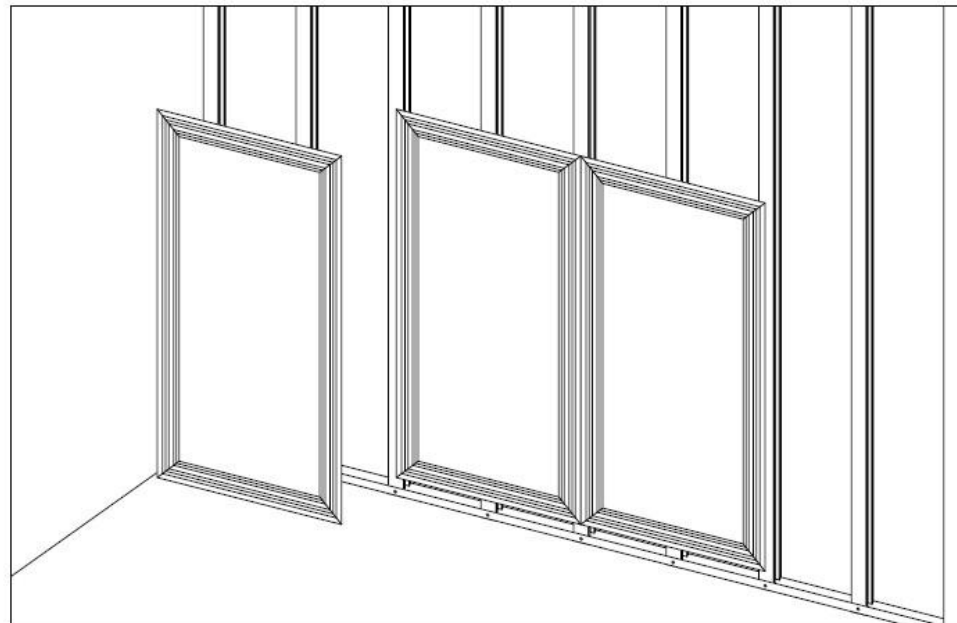

2

Glue the tiles while one stud is at the center of the tile and the two others on each edge. Repeat the process for the entire wall.