

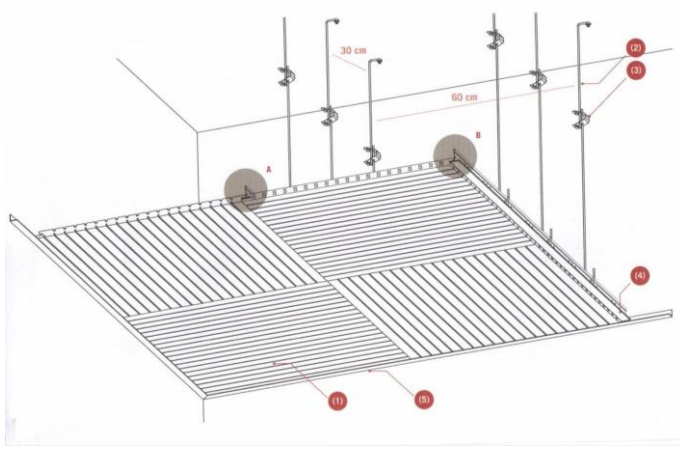


Screenball ceiling - נסתר פריק



מתאים ליישומים בהם נדרש מראה עשיר וטבעי ומערכת מנשאים נסתרת ופריקה. חומר האריח עץ
 MDF כפול בעובי 16 מ"מ, דרגה E1 גמר פני האריח צפוי פורניר/ מלמין/צבע HPL. בגב האריח
 מודבקת גיזה אקוסטית מסוג soundtex בצבע שחור. פרפורציה $7\% = 14/2$. משקל כולל פרופילציה כ-
 12.5 ק"ג/מ"ר.



	60x60		
	✓		T24
			

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש NRC - עד 0.80 (כולל בידוד צמר סלעים בעובי 50 מ"מ, 80 ק"ג/מ"ק)



VOC תרכובות אורגניות נדיפות – דרגה E1



תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - B-s2, d0



ניקוי האריחים באמצעות מטלית לחה ושואב אבק



התקנה על גבי פרופיל מסוג: Connect HD T24 בהתאם להוראות יצרן



טרם ההתקנה יש לאקלם את החומר 48 שעות באתר, עדיפות למקום מאוורר טוב ובלחות יחסית של 30%. יש להסיר את האריזות ושקיות ההגנה מהאריחים. יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות והוראות יצרן