

גוף תאורה PANEL LED



גוף תאורה שקוע PANEL LED מותאם לאריחי תקרה בגדלים 59.5/59.5 ו 60.5/60.5 ס"מ.
 הגוף עומד בכל התקנים הנדרשים, ומותאם במיוחד לתקרות פריקות מונחות או שקועות.
 ניתן לקבלו עם מתאם מיוחד לקבלת תאורה זהה צורנית לאריחי FOCUS DS, FOCUS DG.
 מידות הגוף 600/600 מ"מ.
 ניתן לקבל חישוב תאורה מלא בהינתן פרטי/מידות החלל בו יותקן גוף התאורה.

צריכת חשמל: 40W


לומן: 4400

גוון אור: 3000K, 4000K

חומר: מתכת+ סוכך פלסטי

גוון גוף: לבן

אטימות: IP20

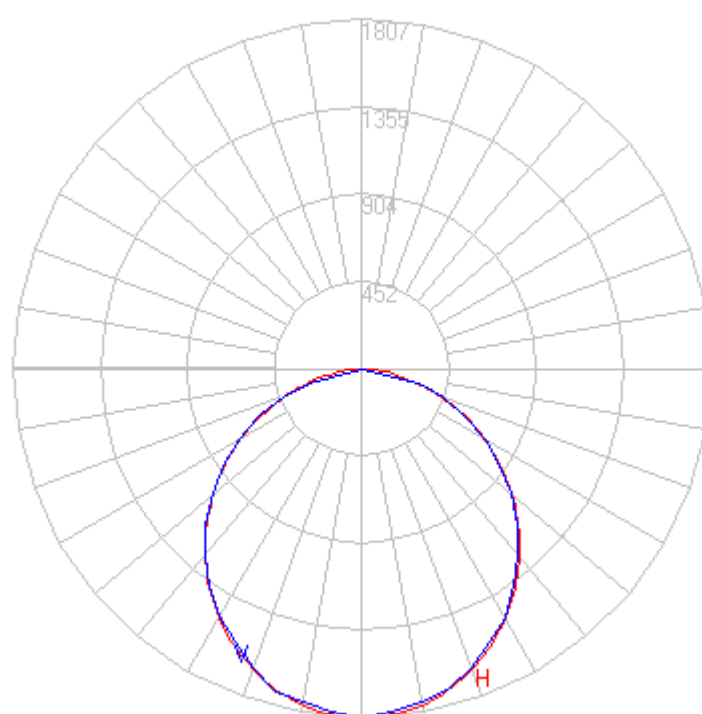

תעודת בדיקה מספר 9952341671

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : סמיקום לקסיס בע"מ ח.פ. : 511364952
 מענו : ת.ד. 9090 אבן יהודה 40500
 תאריך ההזמנה : 2019/04/16

תאור המוצר

מנורה - לגומחה
 הדגם הנבדק : SM-LPS40/DL פנל לד class II, IP20, 40W
 יצרן : ZHEJIANG KARL LIGHTING TECH
 ארץ יצרן : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2019/04/16 הנוטל: המזמין
 כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק: אימות תעודה להכרה

התאמה לסעיפים: של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 2 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות גומחה, מאוגוסט 2014

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 5 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
 תעודה זו מהווה את אישור הדגם.
 פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

אימות תעודת CB TEST CERTIFICATE
 Ref. Certificate No.:SG PSB-LE-00317M2
 בתאריך: 22/02/2019 TUV SUD
 MODEL/TYPE:SM-LPS40/DL
 TEST REPORT REF. No.: 083-1690901-200 20/02/2019

הבדיקה בוצעה על יחידה אחת שהובאה ע"י נציג היבואן
 ואין לייחסה לכמות / משלוח כלשהו.

(מספר הפרק בסוגריים מתייחס לפרק בתקן ת"י 20 חלק 1)

2019/05/14

תאריך הפקת תעודה

יאן אילייב תפקיד בודק

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 9952341671

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 5

תאור מודחב של המוצר

תאור: המוצר הנבדק הינו מנורת גומחה, המיועדת להתקנה על משטח דליק,

תוצרת- ZHEJIANG KARL LIGHTING TECH, דגם-SM-LPS40/DL, ארץ יצור- סין

המיועדת לתאורה בעזרת 2 פסי LED בהספק כולל של 40W,

סוג הגנה מפני הלם חשמלי לפנל - <III>

סוג הגנה מפני הלם חשמלי לדרייבר - <II>

דרגת ההגנה מפני אבק ומים: IP20

מעטפת המנורה עשויה חומר מתכתי, סוכך עשוי חומר פלסטי.

מידות המנורה בקירוב: אורך- 60 ס"מ, רוחב- 60 ס"מ, גובה 1 ס"מ.

המנורה כוללת את הרכיבים הבאים:

(1) דרייבר תוצרת- LIFUD, דגם- LF-GIR040YM1050H, מעבדה מאשרת- TUV SUD,

נתונים טכניים: $t_c: 85^\circ\text{C}$, $V\text{-OUT}=25\text{-}40\text{V}$, $I\text{-OUT}=1050\text{mA}$

(2) MODULE LED (x2) מורכב מ- 102LED כל אחד

מסומן ב- KARL 4014 102LED 565x5 17B6C

(3) מהדקי זינה תוצרת- KIMBE, דגם- KB18-3P, מעבדה מאשרת- TUV SUD.




חיבור המנורה לזינה נעשה ע"י מהדקי זינה.

תמונות מצורפות:

תעודת בדיקה מספר 9952341671

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953





דף 3 מתוך 5

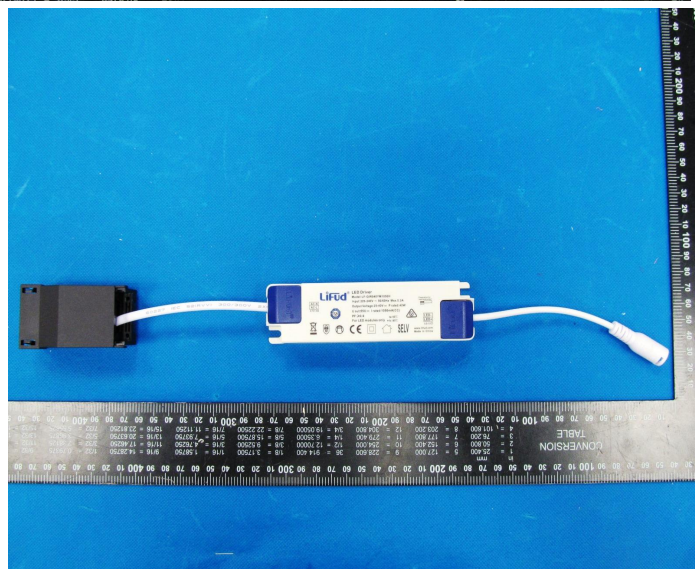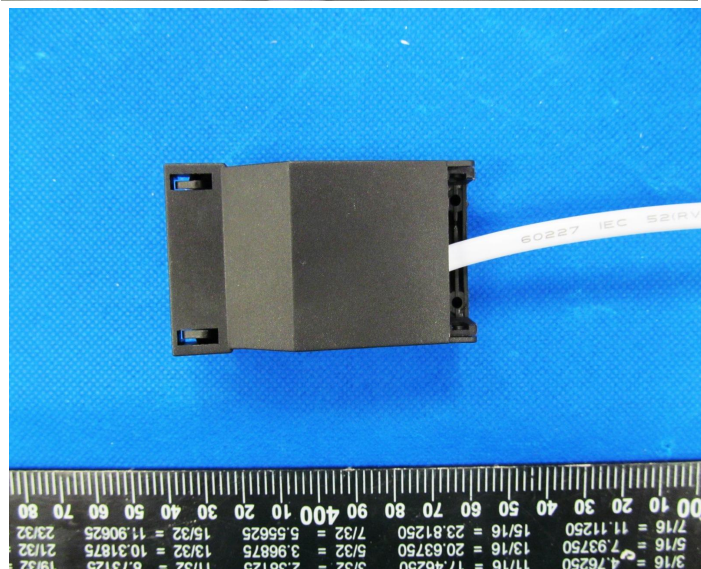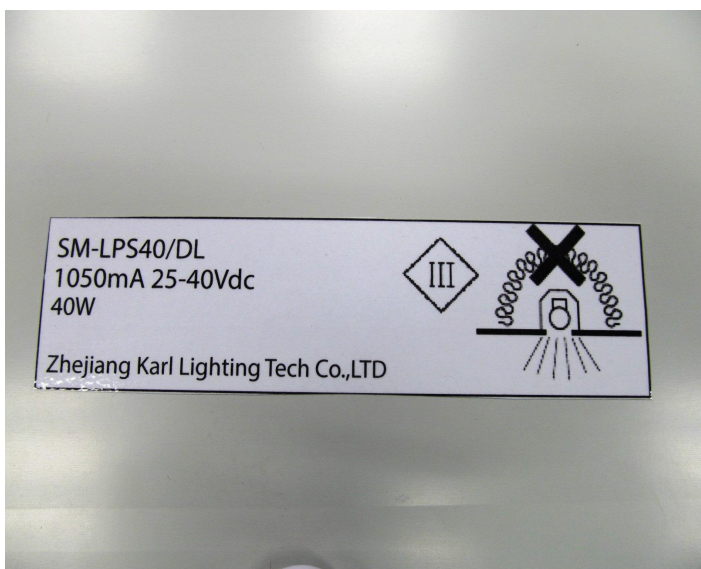

תעודת בדיקה מספר 9952341671

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 5

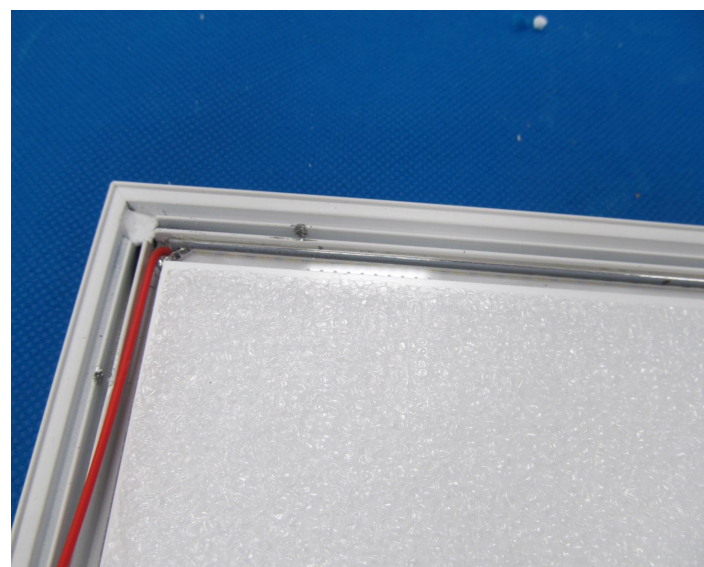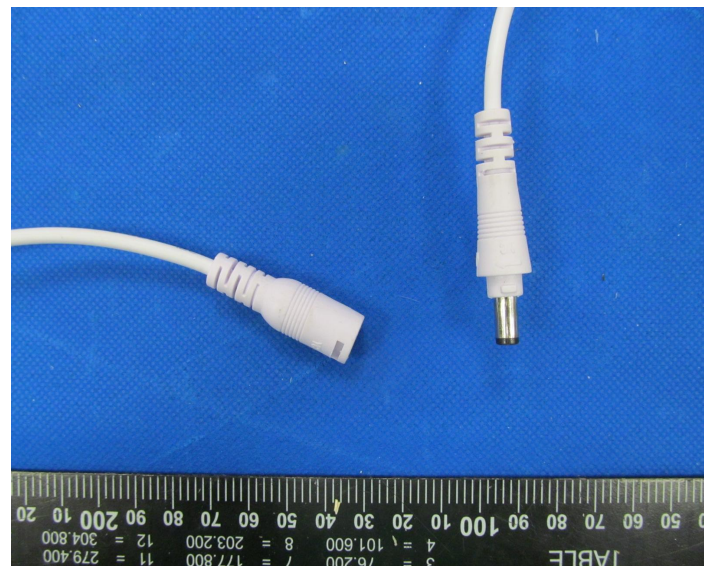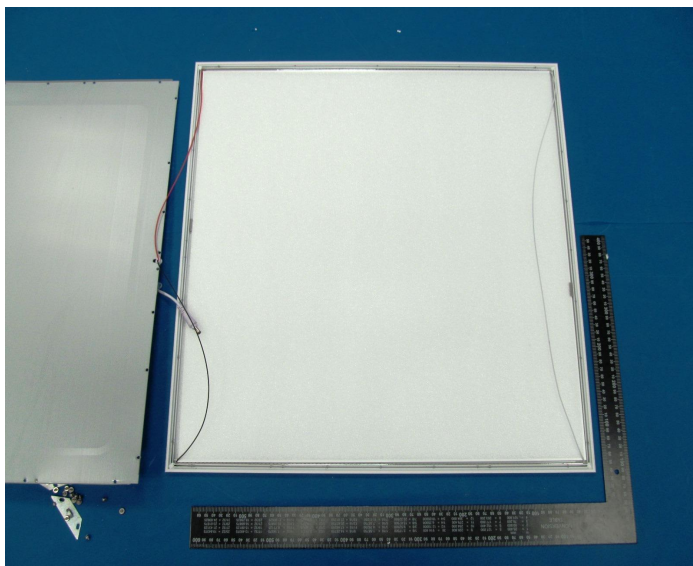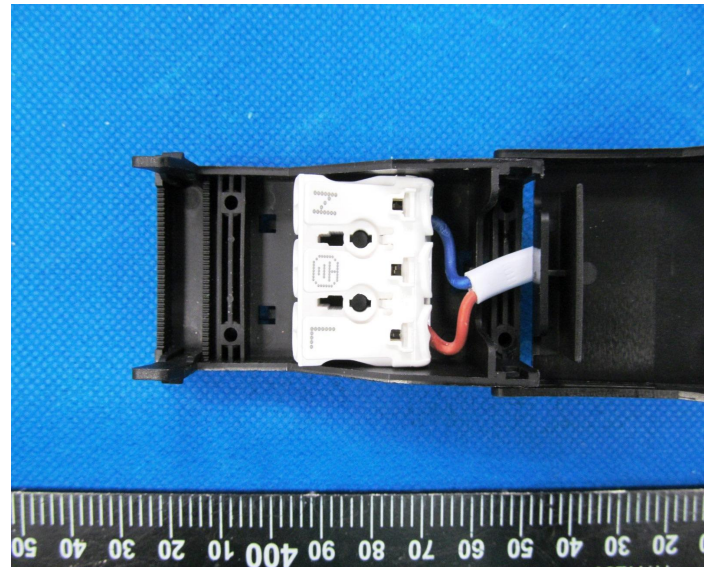

תעודת בדיקה מספר 9952341671

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 5 מתוך 5

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
2.2	דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות)		מתאים
2.5	סימון (פרק 3)		מתאים
2.203.1	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 961 חלק 15)		מתאים
-	בדיקת דו"ח CB		מתאים

סוף תעודת הבדיקה