


Master E - חצי שקוע




מתאים לחללי OPEN SPACE או למקומות בהם נדרשת הנחתת רעש גבוהה ביותר, ובהירות דיבור גבוהה. מערכת המנשאים גלויה מאפשרת פריקות קלה ונוחה, ומראה שקוע המדגיש תלת ממדיות והדגשת האריחים באמצעות צל המוטל ע"ג המנשא. אריחים מיוצרים מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה, פני האריח מחופים ב AKUTEX FT. גב האריח מחופה בגיזה, דופן האריח צבוע מוקשח. עובי האריח 40 מ"מ. משקל המערכת כ 5 ק"ג/מ"ר. האריחים מיוצרים בטכנולוגית דור 2. צבע סטנדרט-לבן. ניתן להזמין בצבעים נוספים לפי קטלוג יצרן.

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---|-----------|
| 60x240 | 60x200 | 60x180 | 60x160 | 120x120 | 122x61 | 60x120 | 61x61 | 60x60 | | |
| | | | | | | | | | | T15 |
| | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ |  | T24 |
| | | | | | | | | | | פיין ליין |
| | | | | | | | | | | אינטרלוד |

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש α_w - 1.00 (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי)

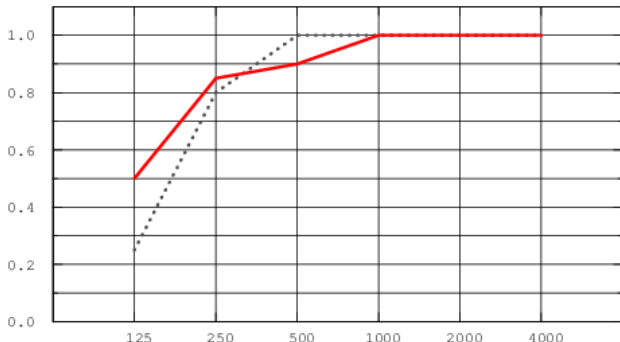

.... Master E 40 mm, 60 mm o.d.s.

— Master E 40 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

תכולת חומר ממוחזר מעל 70%



VOC תרכובות אורגניות נדיפות - דרגה M1 המציינת את האיכות הגבוהה ביותר ואת הפליטה הנמוכה ביותר של חלקיקים וכימיקלים מזיקים



מאושר לשימוש ע"י האיגוד השוודי לחקר האסטמה והאלרגיה



עמידות בלחות עד 95% לחות יחסית



החזר אור 85%



תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - do - s1, A2



ניקוי האריחים באמצעות מטלית לחה ושואב אבק



התקנה על גבי פרופיל מסוג: T24



ישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.