




PASSO

חיפוי קיר

PASSO - מציגה קומפוזיציה מוקפדת של קווים אנכים, הנחתכים בזווית מדויקת ויוצרים משחק דינמי של אור וצל. כל פאנל חושף זרימה ויזואלית ייחודית משלו, המוסיפה עומק ואלגנטיות לחיפויי קיר אקוסטיים. הסדרה זמינה במספר וריאציות עיצוביות ובפלטת גוונים נבחרת, או בכל גוון מותאם אישית לפי דרישה.

מידות	כמות מינימום להזמנה
600X600 מ"מ	8 יח' לאריחים ריבועיים בגוון אחד (600X600 מ"מ)
2790X600 מ"מ	2 יח' לאריחים מלבנים בגוון אחד (2790X600 מ"מ)
דגמים	עובי
W1 Series	12 מ"מ
W2 Series	
W3 Series	
W4 Series	
W5 Series	

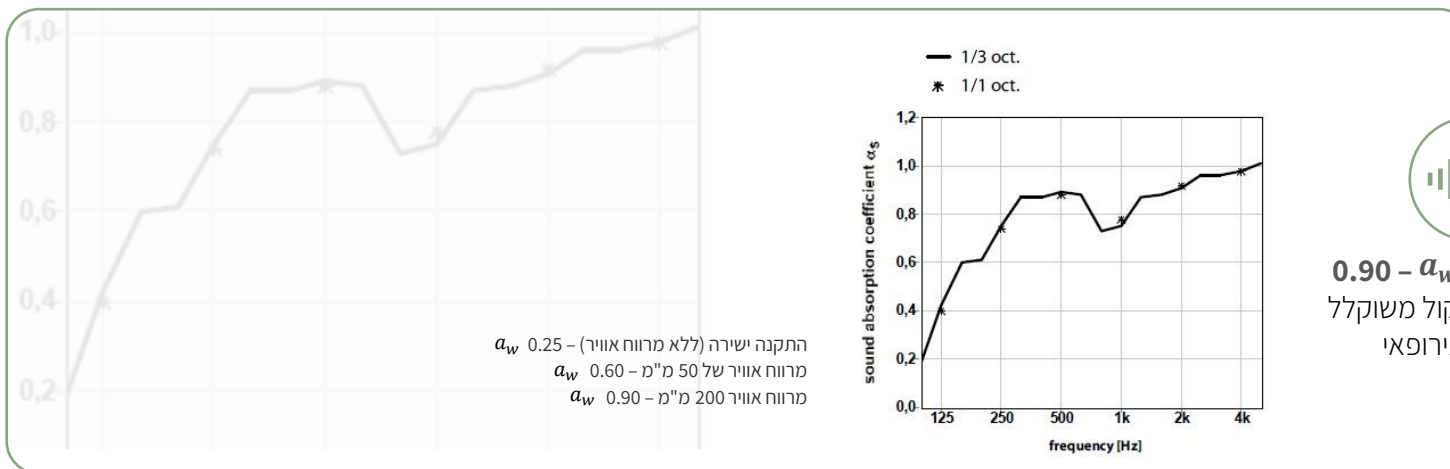

בליעת רעש a_w - 0.90
מקדם בליעת קול משוקלל
לפי תקן אירופאי



התקנה
הדבקה ישירה באמצעות
דבק סיליקון
Super Hightech 7



VOC תרכובות אורגניות נדיפות
לוחות אקושייפ עומדים בתקן CDPH V1.2
לבחינת פליטת VOC. המוצר נבדק ונמצא
נקי ממזהמים נדיפים



תכולת חומר ממוחזר
70% בקבוקי פלסטיק
ממוחזרים



עמידות בלחות
פוליאסטר אינו מושפע
מלחות, עובש, או טחב.
עמיד ב- 90% לחות




ניקוי האריחים
לשימוש פנימי בלבד.
ניקוי אבק באמצעות שואב או מטלית לחה, וטיפול
מיידי בכתמים באמצעות מים ומטלית רכה (לחלופין
עם חומר ניקוי עדין), תוך הקפדה על ייבוש המשטח.




תגובות בשריפה
EN13501-1 | B S-1 d0
ASTM E-84 - Class A

יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.


MODEL W1

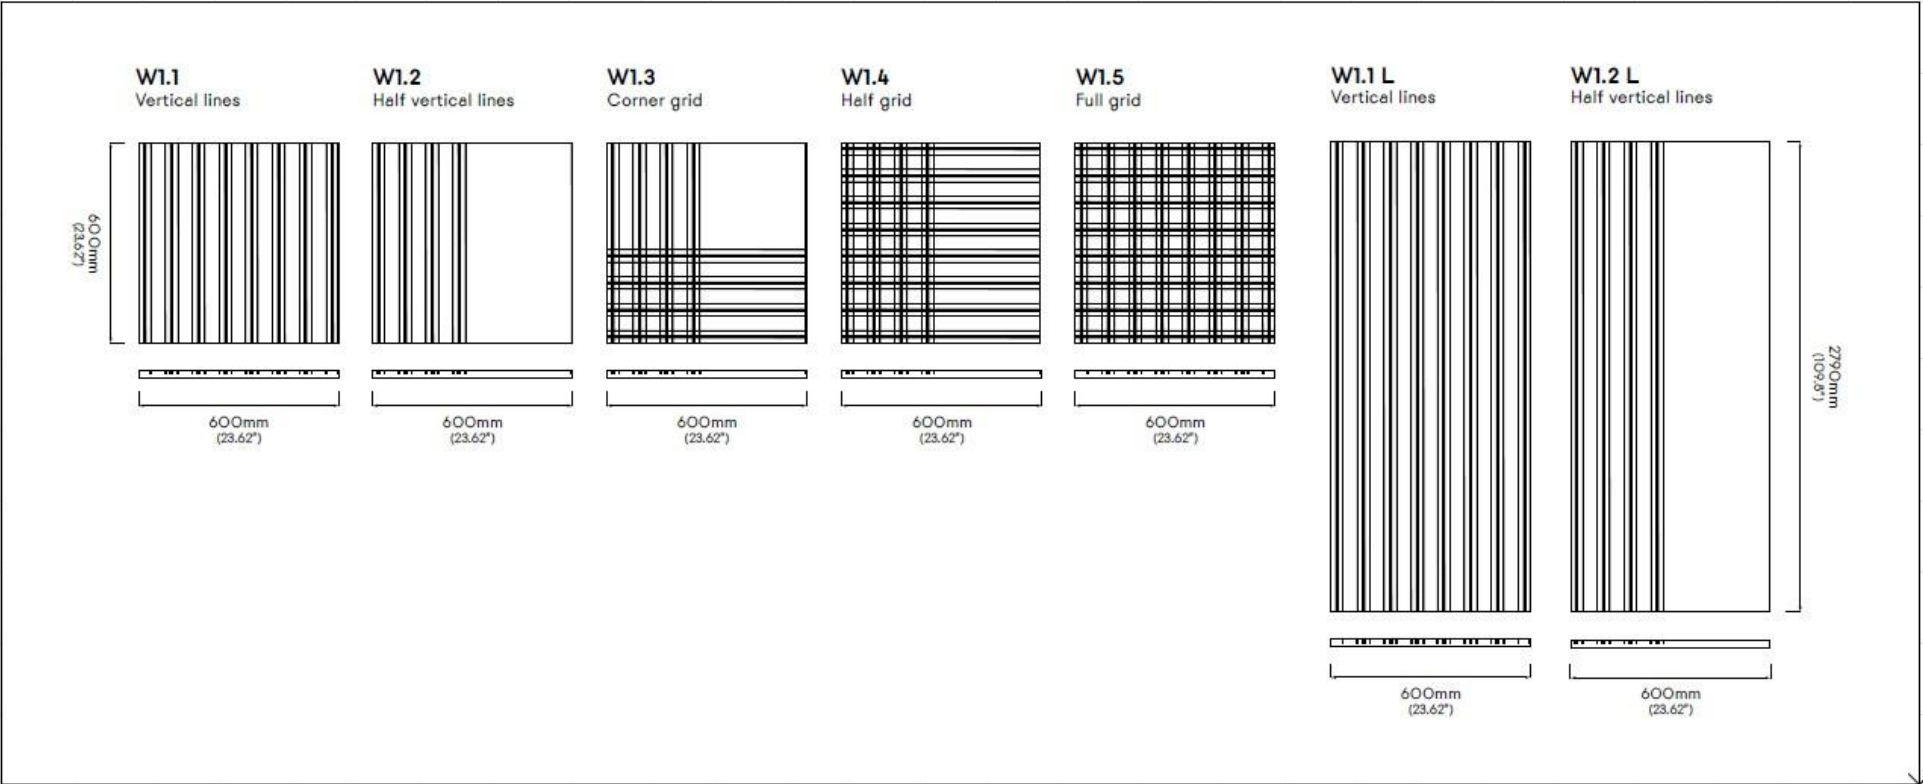


MODEL W2

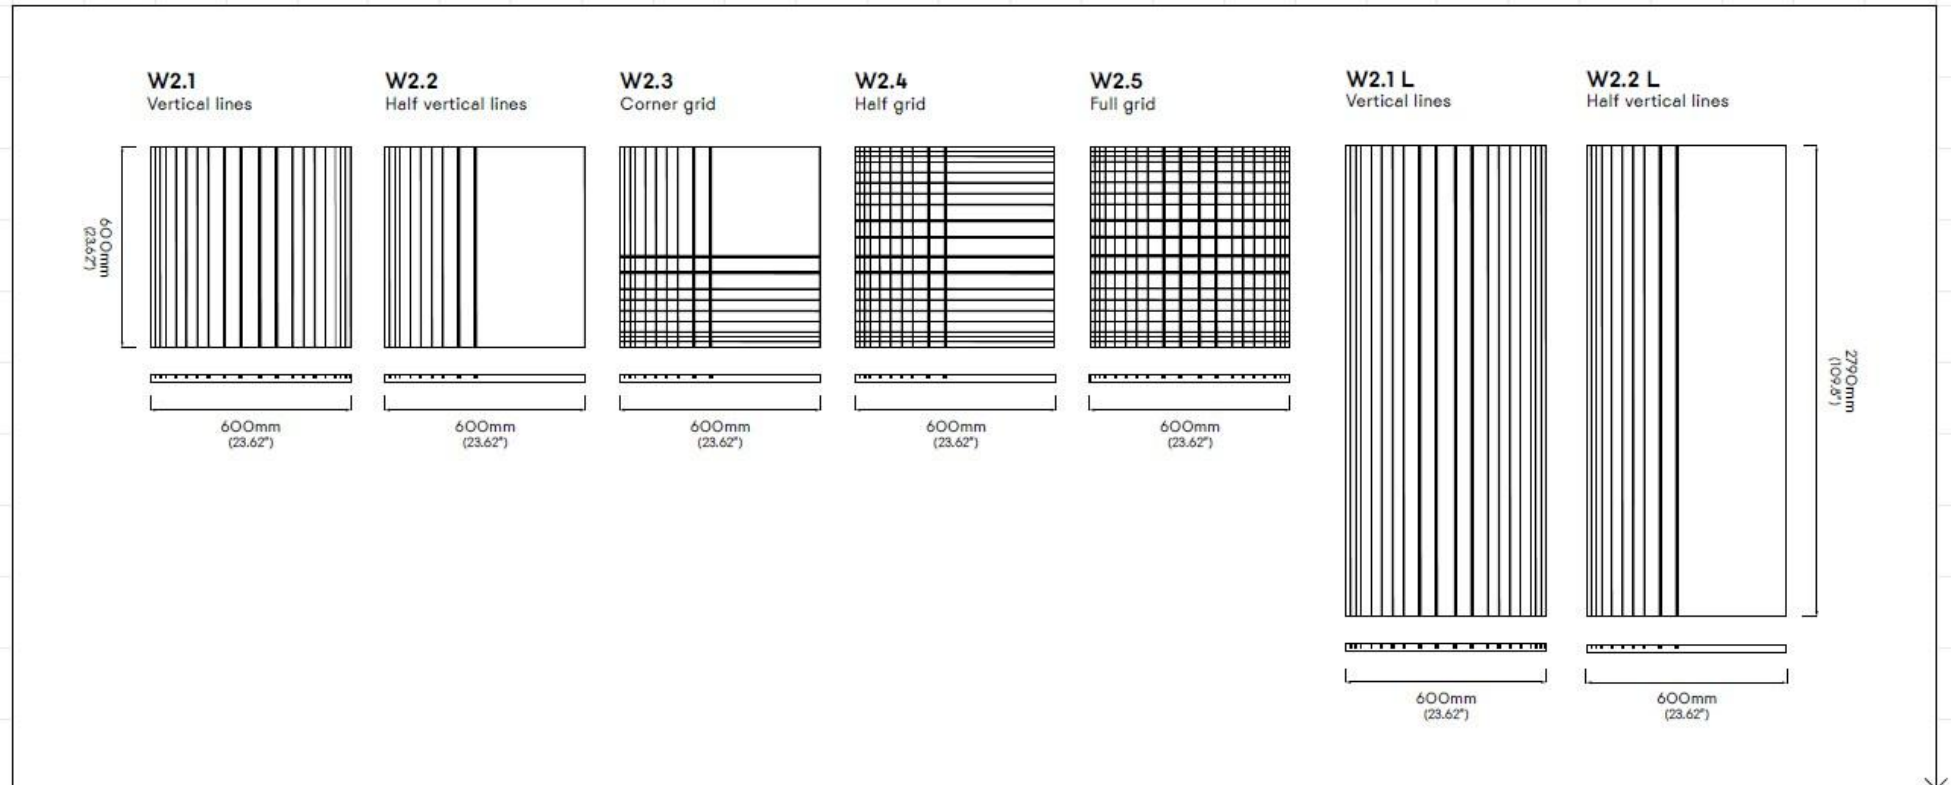

MODEL W3

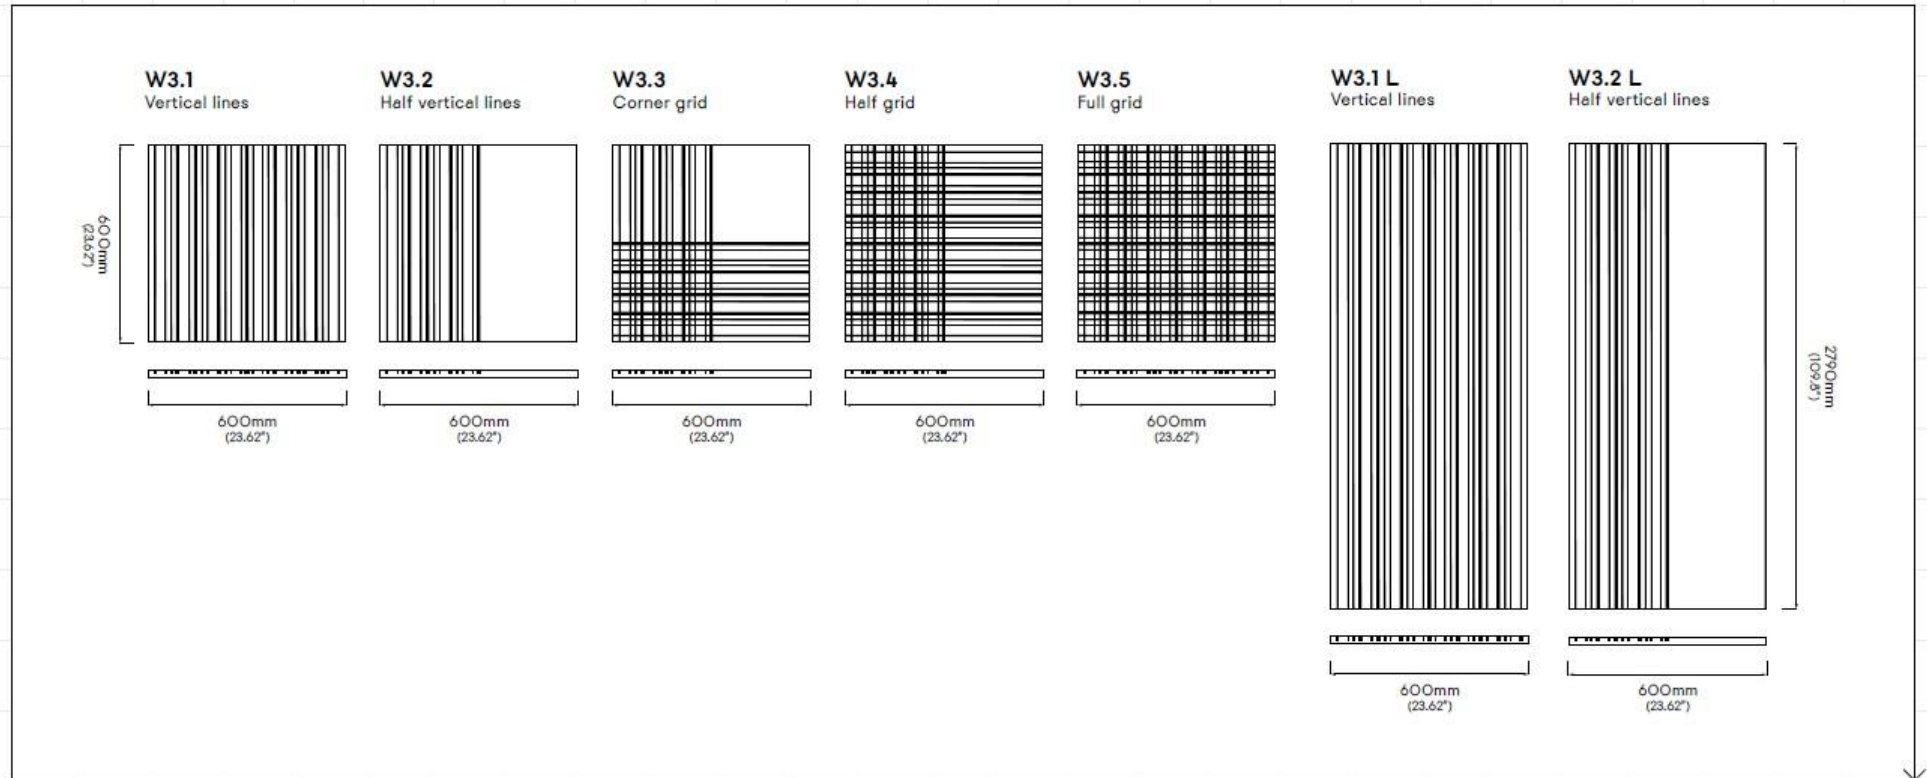


MODEL W4

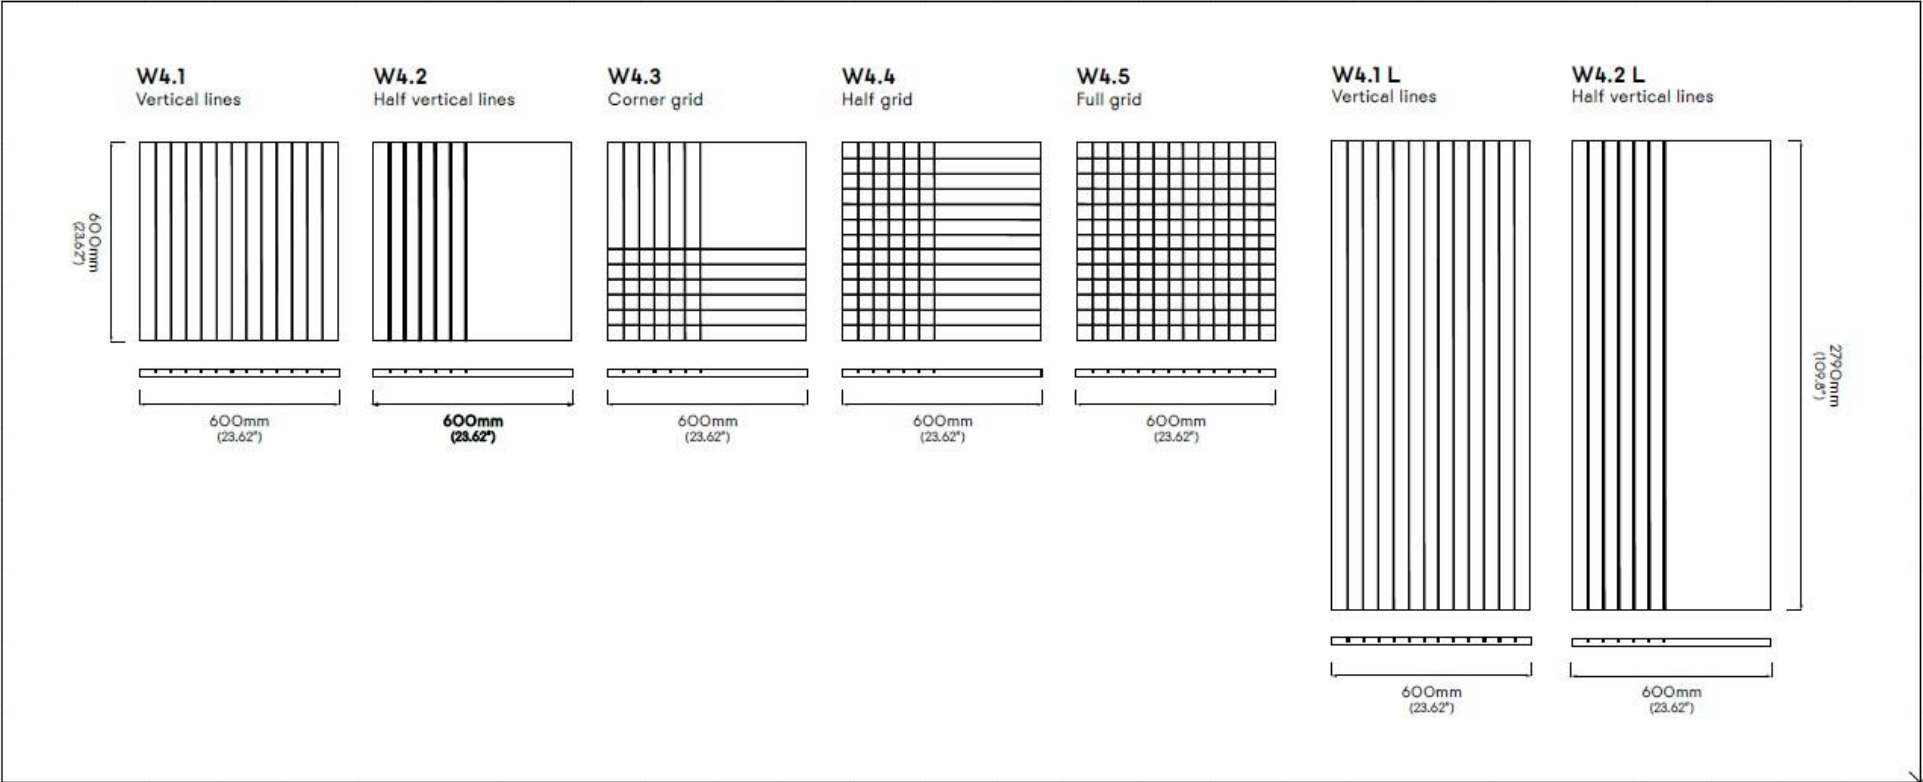


גאומטריה


MODEL W5

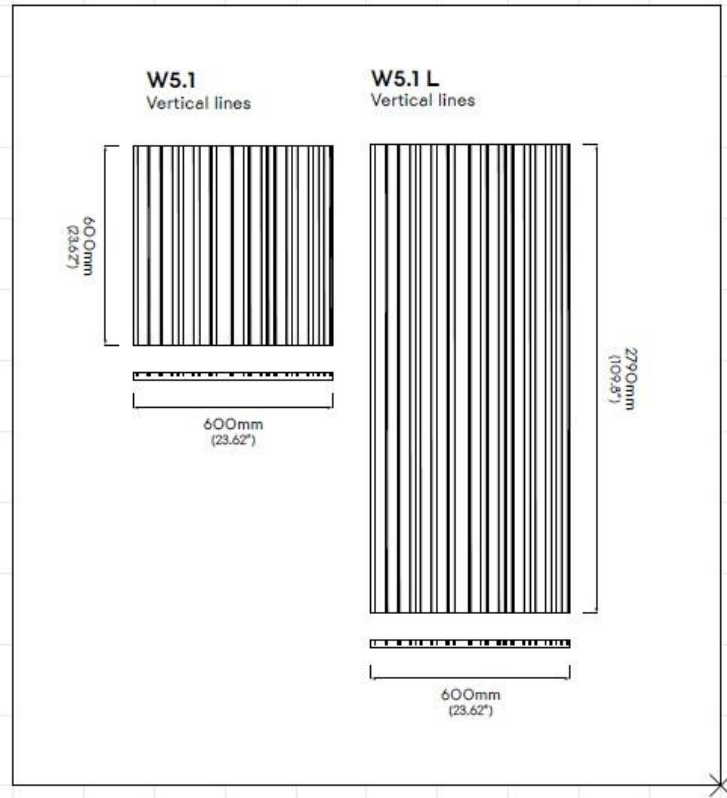

שיטת התקנה

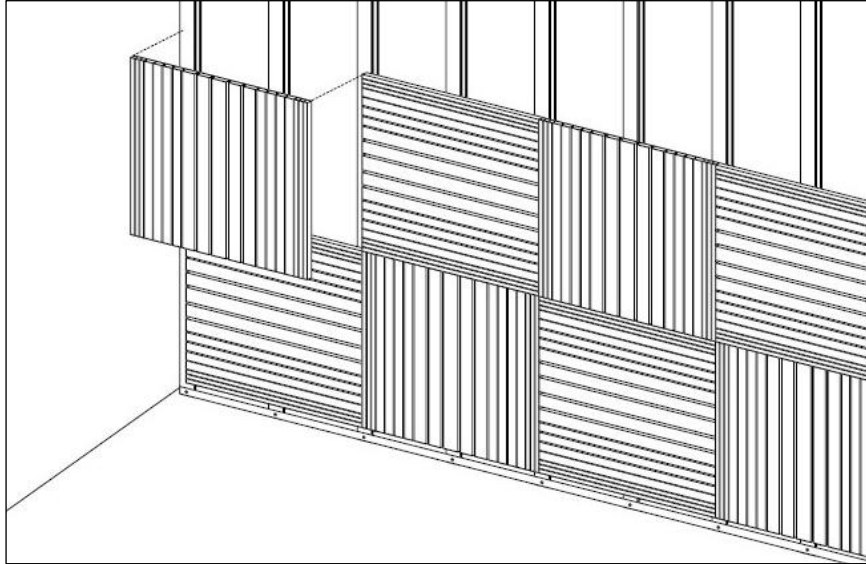

הדבק את האריחים כאשר מוט התמיכה נמצא במרכז האריח ושניים נוספים נמצאים בקצוות. חזור על התהליך עבור כל הקיר.

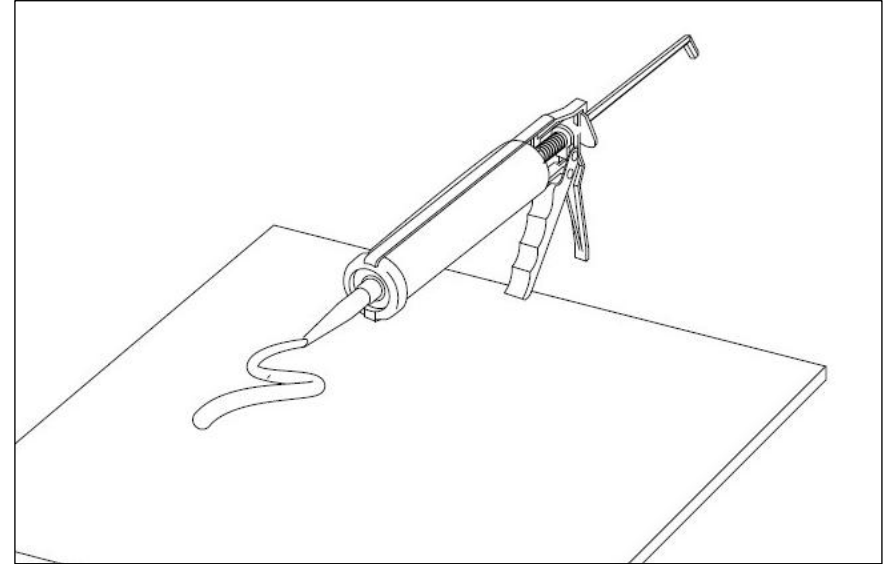

מרח פסים של דבק בניה על גב האריח