





Gedina E – חצי שקוע




תקרה המתאימה ליישומים בהם נדרשת מערכת סטנדרטית אך בעלת דרישות פונקציונאליות מחמירות. האריחים מיוצרים מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה. פני האריח מחופים בגמר צבע לבן-משקל AKUTEX T, גב האריח מחופה בגיזה, שפות האריחים בגמר צבע. עובי האריח 15 מ"מ, משקל המערכת כ 2.5 ק"ג/מ"ר, האריחים מיוצרים בטכנולוגית דור 2. פריקות קלה, גישה נוחה למערכות.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
						✓		✓		T15
						✓	✓	✓		T24
						✓		✓		פיין ליין
						✓		✓		אינטרלוד

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש $\alpha_w - 1.00$ (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי)

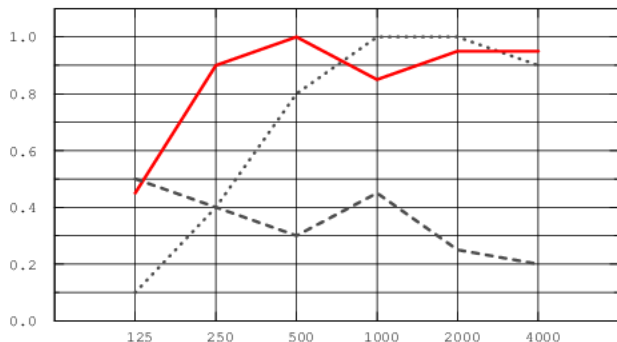

.... Gedina E 15 mm, 50 mm o.d.s.

— Gedina E 15 mm, 200 mm o.d.s.

--- Gedina E/gamma 15 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

תכולת חומר ממוחזר מעל 70%



VOC תרכובות אורגניות נדיפות - דרגה M1 המציינת את האיכות הגבוהה ביותר ואת הפליטה הנמוכה ביותר של חלקיקים וכימיקלים מזיקים



מאושר לשימוש ע"י האיגוד השוודי לחקר האסטמה והאלרגיה



עמידות בלחות עד 95% לחות יחסית



החזר אור 84%



תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - A2-s1,d0



ניקוי האריחים באמצעות מטלית לחה ושואב אבק



התקנה על גבי פרופיל מסוג: T15 / T24 / פיין ליין / אינטרלוד



ישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.