

Hygiene Foodtec A - מונה




מתאים ליישומים בהם קיימת סכנת זיהום ותדירות נקיון גבוהה, בתעשיות מזון ומשקאות, מסעדות ומטבחי קייטרינג. כולל מערכת מנשאים גלויה מסוג C3 בעלת הגנה בפני קורוזיה. האריחים מיוצרים מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה פני האריח מחופים ב AKUTEX HS. גב האריחים מחופה בגיזה, שפות האריחים בגמר צבע. במקרה הצורך יש לאבטח את האריחים באמצעות Conect Hygiene Clip ע"מ לאפשר למערכת לעמוד בלחץ ניקוי. משקל המערכת כ 3.5 ק"ג/מ"ר ל- 20 מ"מ עובי וכ- 5 ק"ג/מ"ר ל- 40 מ"מ עובי. האריחים מיוצרים בטכנולוגית דור 2. פריקות קלה ונוחה.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
						✓		✓		C3 -T24

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש $\alpha_w - 0.90$ (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי)

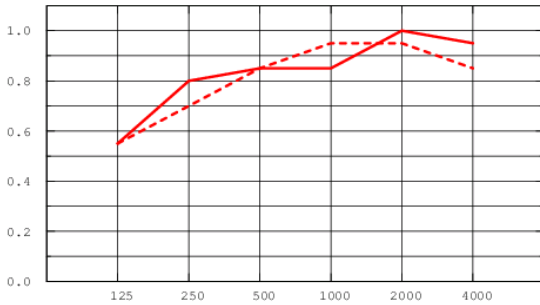

— Hygiene Foodtec A 20 mm, 200 mm o.d.s.

--- Hygiene Foodtec A 40 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

תכולת חומר ממוחזר מעל 70%



VOC תרכובות אורגניות נדיפות - דרגה M1 המציינת את האיכות הגבוהה ביותר ואת הפליטה הנמוכה ביותר של חלקיקים וכימיקלים מזיקים



דרגת סטריליות והיגיינה - ISO 4 מאושר לשימוש ע"י האיגוד השוודי לחקר האסטמה והאלרגיה.



עמידות בלחות יחסית של RH 95% ב-30°C מבלי לשקוע להתקלף ע"פ תקן ISO 4611



החזר אור 84%



תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - A2-s1,d0



ניקוי האריחים ניקוי אבק יומי גם באמצעות שואב אבק, ניקוי רטוב אחת לשבוע, ניקוי באמצעות לחץ מים פעמיים בשנה, התקרה עמידה גם בניקוי ע"י חיטוי באמצעות כימיקלים.



התקנה על פרופיל T24 C3 תוצרת Ecophon ותוספת קליפסים ע"פ מפרט יצרן



התקנת מערכת התקרה ע"פ הוראות יצרן מספר M249. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.