



TROLDTEKT KO-S


תקרה מונחת

Troldtekt היא תקרה אקוסטית מחומרים טבעיים, המשלבת מראה ייחודי של עץ ומלט עם ביצועים אקוסטיים גבוהים. האריחים עשויים סיבי עץ ומלט, מספקים ספיגת קול יעילה ומתאימים לחללים בהם נדרש פתרון עמיד, טבעי ובעל נוכחות עיצובית. האריחים מגיעים ב-2 עוביים לבחירה-

עובי אריח 15 מ"מ, עובי סיב 1 מ"מ, במשקל כולל פרופילציה 7 ק"ג/מ"ר.

עובי אריח 25 מ"מ, עובי סיב 1 מ"מ, במשקל כולל פרופילציה 11 ק"ג/מ"ר.

עובי	מידות אריח
15 מ"מ	60X60
25 מ"מ	60/120
גמרים	קונס'
Natural wood	Connect HD T24
RAL לבחירה	

Constructions with Troldekt		Frequency [Hz]						Specifications			Date	Institute
		125	250	500	1000	2000	4000	α_w	NRC	Class		
	130 mm space 45 mm mineral wool 30 kg/m ³ 25 mm Troldekt											
	TCH 200 mm											
	Fine structure	0.50	1.00	1.00	0.95	0.80	1.00	0.90	1.00	A	April 2017	SRL
	Ultrafine structure	0.45	1.00	1.00	1.00	0.90	1.00	1.00	1.00	A	April 2017	SRL
	Extreme fine structure	0.45	1.00	1.00	1.00	0.85	1.00	0.95	1.05	A	April 2017	SRL



בליעת רעש α_w - 0.95
מקדם בליעת קול משוקלל
לפי תקן אירופאי



עמידות בלחות
עד 98% לחות יחסית
עם 40 מעלות צלזיוס



מאושר לשימוש
ע"י המכון הדני לתיוג אקלים
פנים



VOC תרכובות אורגניות נדיפות
דרגה M1 המציינת את האיכות הגבוהה
ביותר ואת הפליטה הנמוכה ביותר של
חלקיקים וכימיקלים מזיקים



תכולת חומר ממוחזר
Cradle to Cradle
Certified® Gold



התקנה
על גבי פרופיל מסוג:
T24



ניקוי האריחים
באמצעות מברשת רכה ושוואב אבק



תגובות בשריפה
ע"פ ת"י 755 - d0 - B-s1





החזר אור
גוון טבעי 52.5%
גוון CLAY 25%

INSTALLATION

Check that all hangers are secure after installation of the profile system. Adjust if necessary. Now lay the Troldekt panels in the grid.

Note: When installing **600 × 600 mm** square panels, it is important to ensure that the wood wool fibres run mainly parallel in one direction. You can ensure that the panels face the same way by looking at the printed text on the back of the panels. This text must always face the same way.

ILLUSTRATION – INSTALLATION

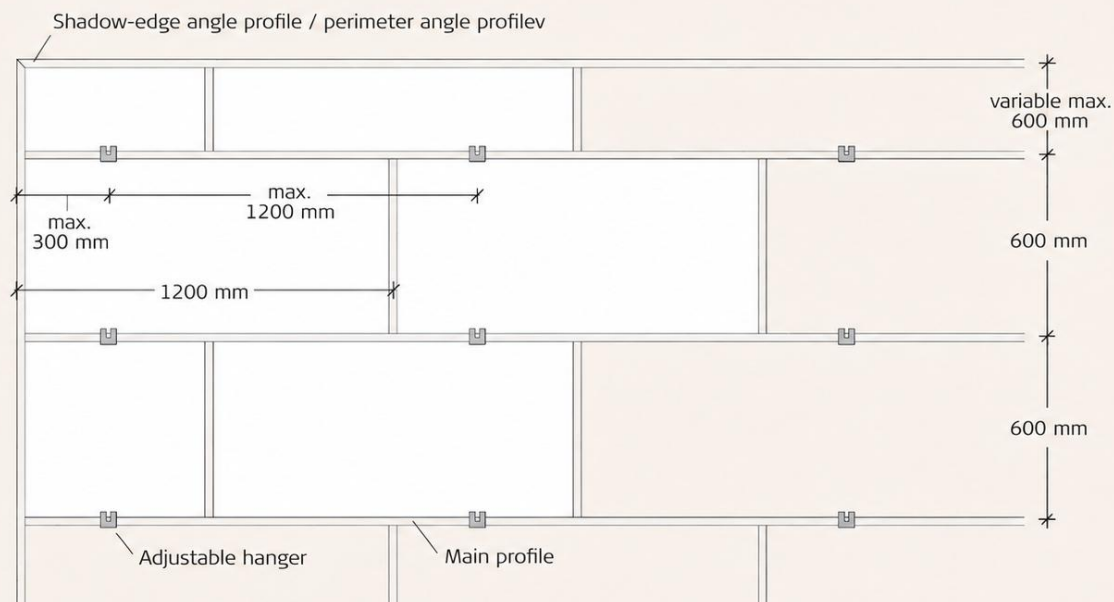



Natural wood



RAL