


Screenball E - חצי שקוע



מתאים ליישומים בהם נדרש מראה עשיר וטבעי ומערכת מנשאים שקועה לצורך הדגשת מראה האריחים באמצעות הטלת צל ע"ג המנשאים. חומר האריח עץ MDF כפול בעובי 16 מ"מ, דרגה E1 גמר פני האריח ציפוי פורניר/ מלמין/צבע HPL בגב האריח מודבקת גיזה אקוסטית מסוג soundtex בצבע שחור. פרפורציה $7\% = 14/2$. משקל כולל פרופילציה כ- 12.5 ק"ג/מ"ר.

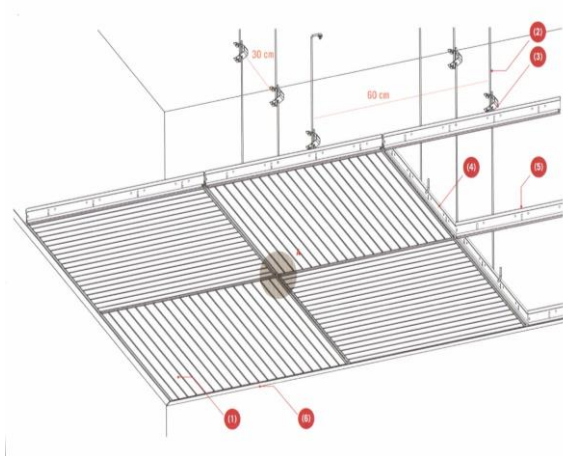

	61x61	60x60		
		✓		T15
	✓			T24
		✓		פיין ליין
		✓		אינטרלוד

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש NRC - עד 0.80 (כולל בידוד צמר סלעים בעובי 50 מ"מ, 80 ק"ג/מ"ק)	
VOC תרכובות אורגניות נדיפות – דרגה E1	
תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - B-s2, d0	
ניקוי האריחים באמצעות מטלית לחה ושואב אבק	
התקנה על גבי פרופיל מסוג: T15 / פיין ליין / אינטרלוד	

טרם ההתקנה יש לאקלם את החומר 48 שעות באתר, עדיפות למקום מאוורר טוב ובלחות יחסית של 30%. יש להסיר את האריזות ושקיות ההגנה מהאריחים. יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות והוראות יצרן