




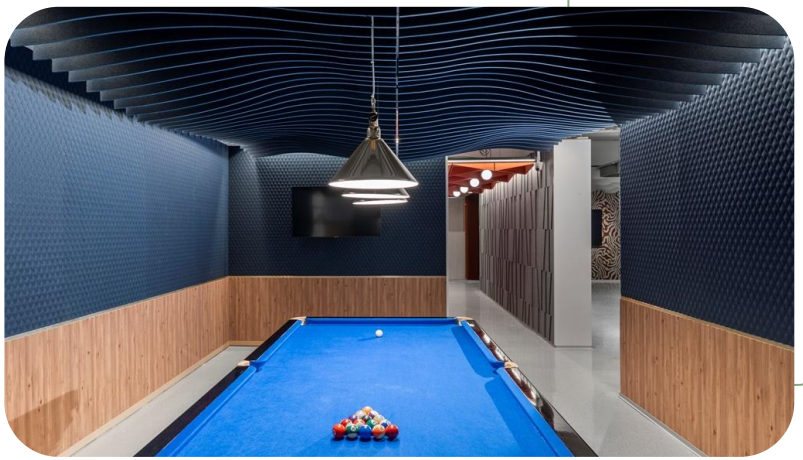

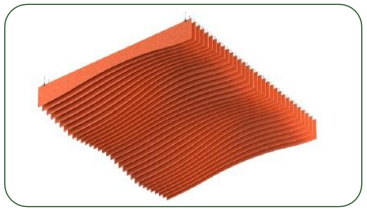

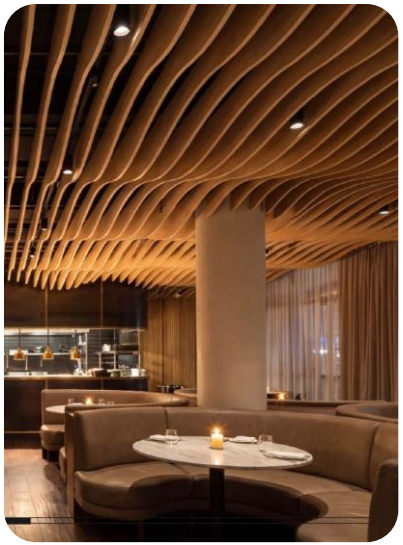

BAFFLE DUNE


תקרה לא פריקה

DUNE היא מערכת יחידות אקוסטיות להתקנה אנכית, הזמינה במידות שונות ובמגוון רחב של גוונים.

המערכת מאפשרת תלייה אחידה באמצעות פרופיל מחבר, השומר על מראה תקרתי דינמי, נקי ומוקפד.

עובי	אורך
12 מ"מ	2790 מ"מ
24 מ"מ	2400 מ"מ

גובה	כמות מינימלית להזמנה
195-403 מ"מ	8 יח' לצבע אחיד

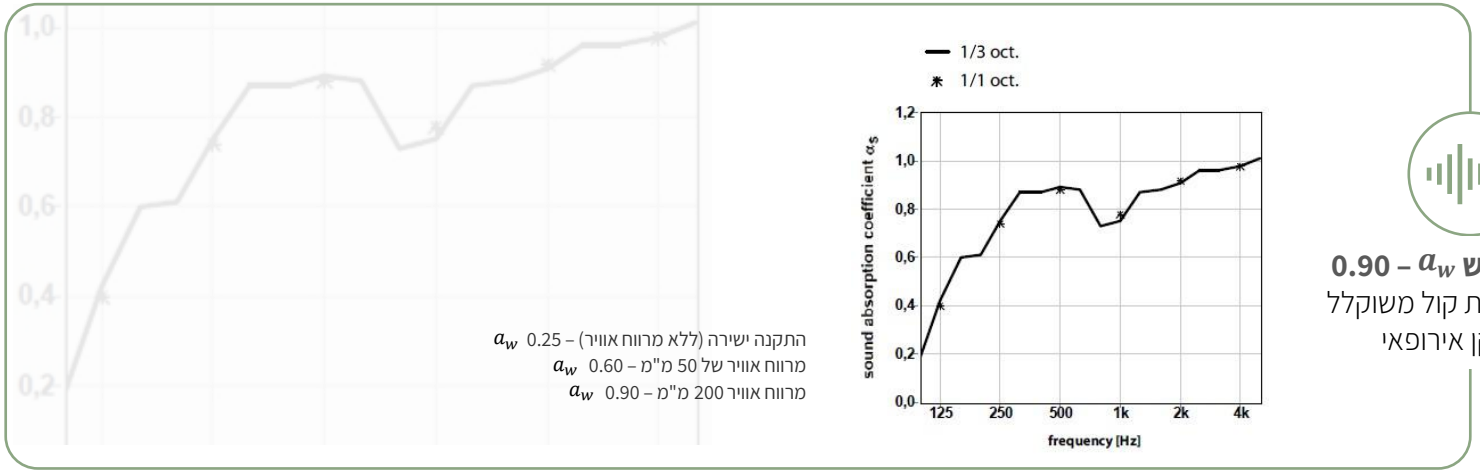

בליעת רעש a_w – 0.90
מקדם בליעת קול משוקלל
לפי תקן אירופאי

תכולת חומר ממוחזר
70% בקבוקי פלסטיק
ממוחזרים

VOC תרכובות אורגניות נדיפות
לוחות אקושייפ עומדים בתקן CDPH V1.2
לבחינת פליטת VOC. המוצר נבדק ונמצא
נקי ממזהמים נדיפים

התקנה
ע"ג קונס' ייעודית


תגובות בשריפה
EN13501-1 | B S-1 d0
ASTM E-84 – Class A

ניקוי האריחים
לשימוש פנימי בלבד.
ניקוי אבק באמצעות שואב או מטלית לחה, וטיפול
מיידי בכתמים באמצעות מים ומטלית רכה (לחלופין
עם חומר ניקוי עדין), תוך הקפדה על ייבוש המשטח.

עמידות בלחות
פוליאסטר אינו מושפע
מלחות, עובש, או טחב.
עמיד ב- 90% לחות


יהודה
יצוא יבוא 1971

דגמים

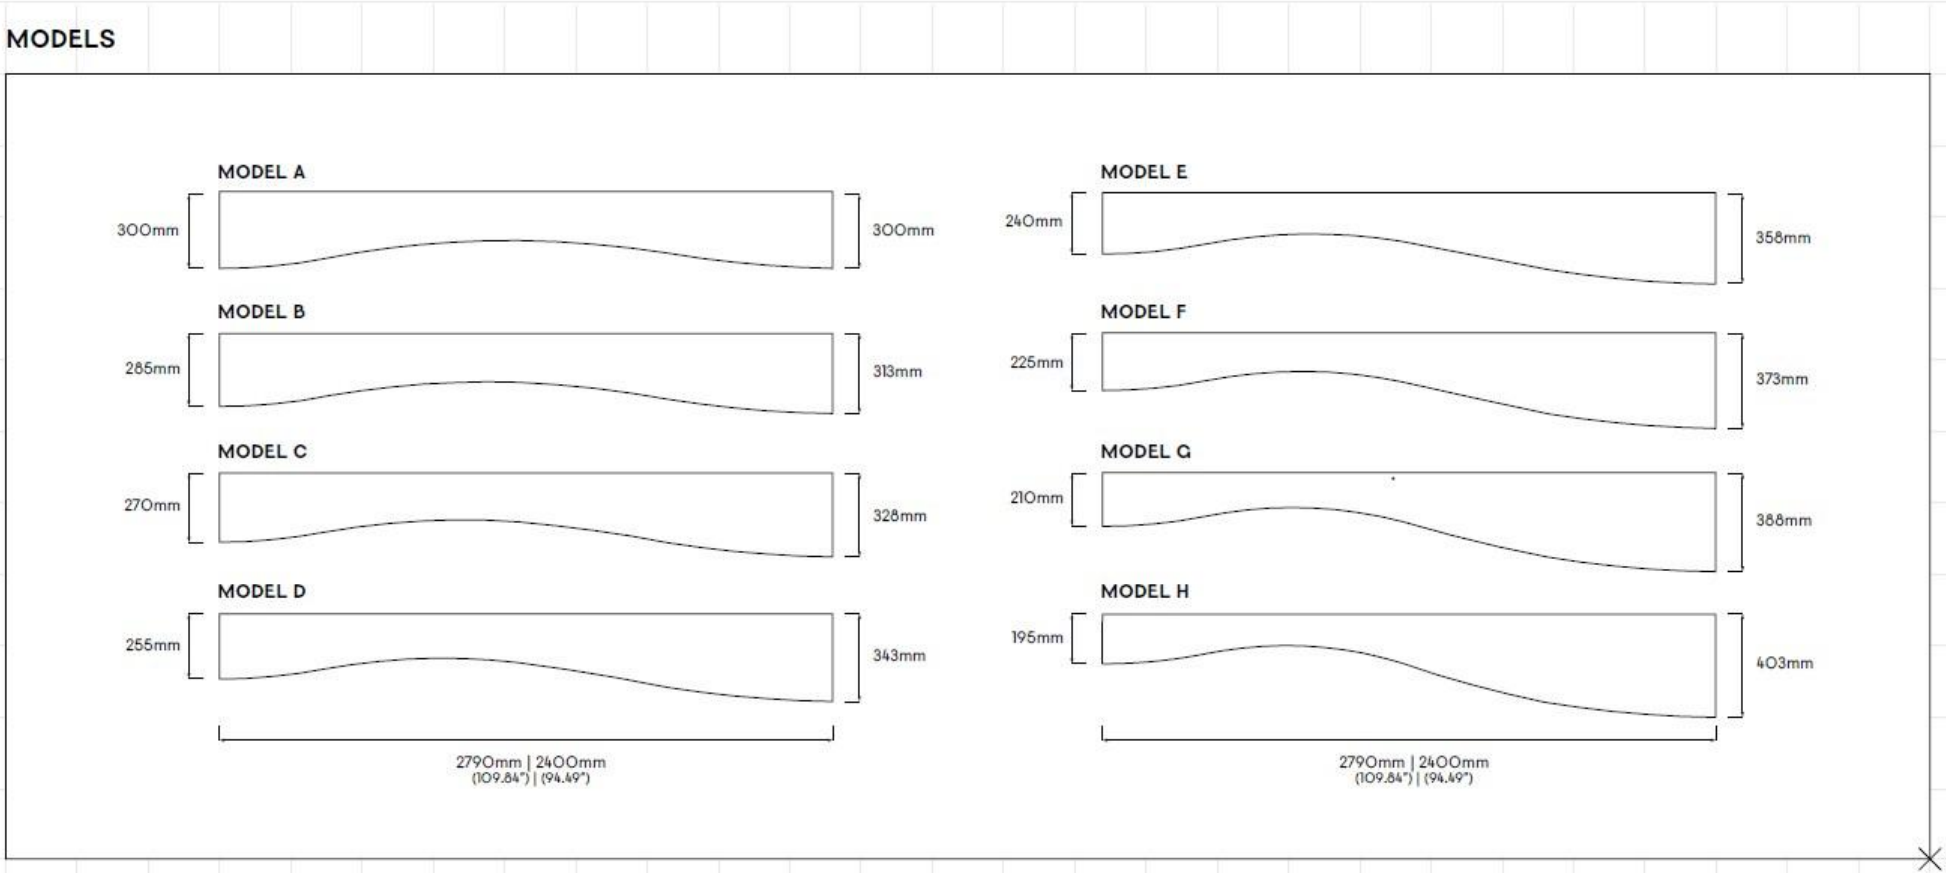
MODELS
MODEL A
300mm
300mm
MODEL B
285mm
313mm
MODEL C
270mm
328mm
MODEL D
255mm
343mm
279.0mm | 240.0mm
(109.84") | (94.49")
MODEL E
240mm
358mm
MODEL F
225mm
373mm
MODEL G
210mm
388mm
MODEL H
195mm
403mm
279.0mm | 240.0mm
(109.84") | (94.49")


איזומטריה

ISOMETRIC

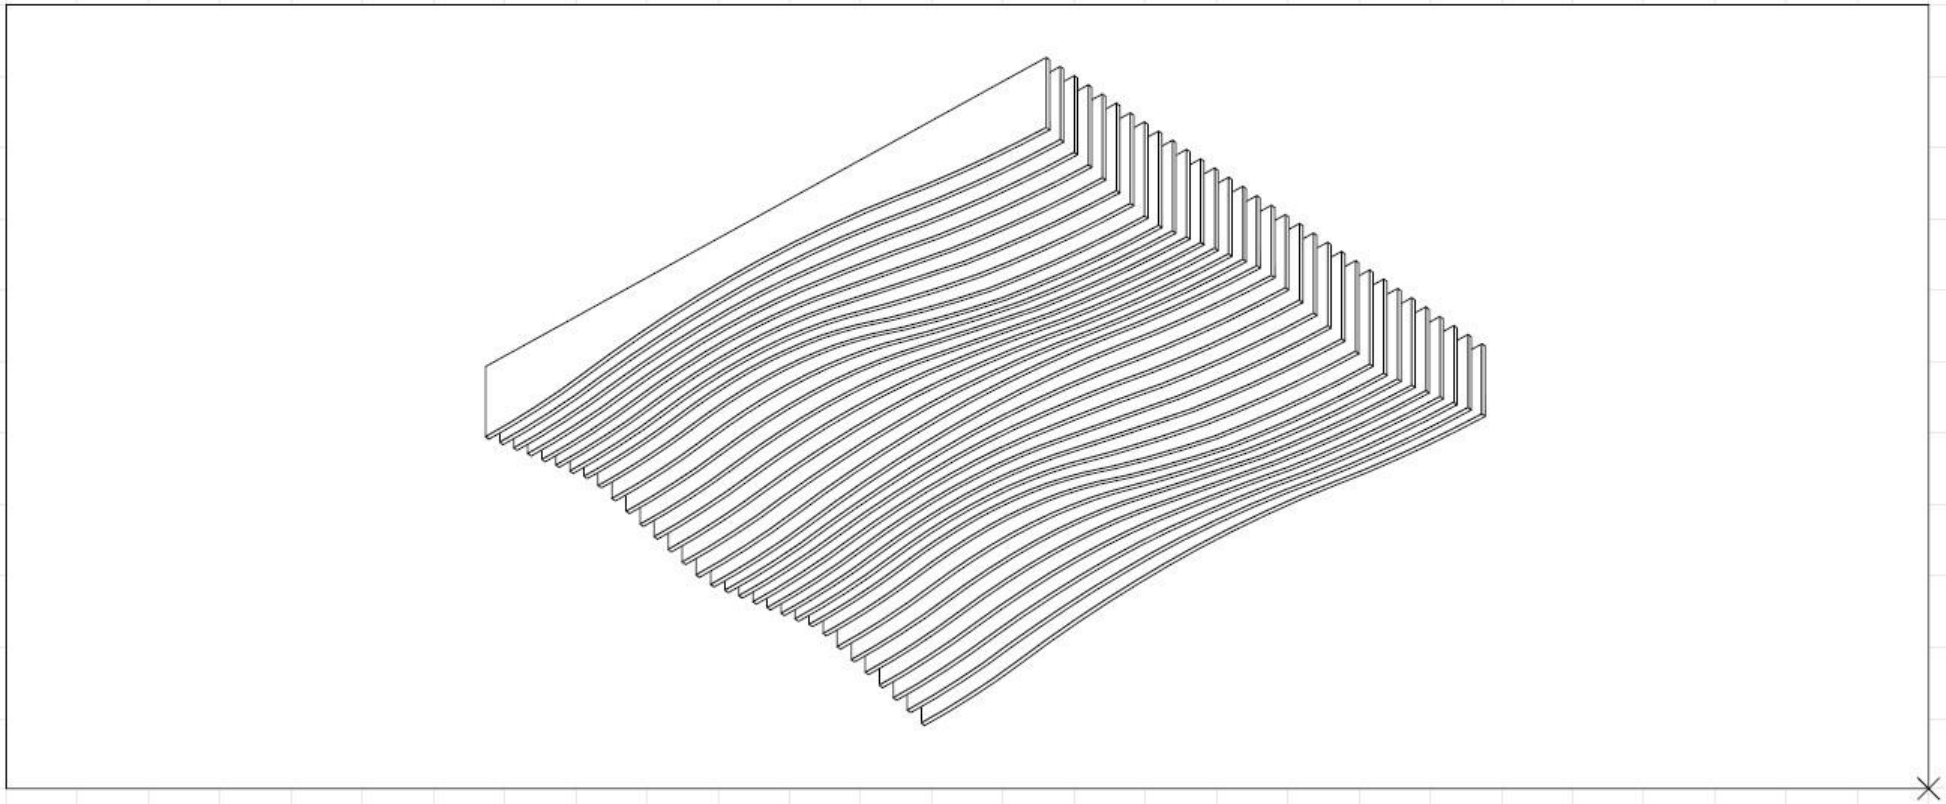


תבנית


PATTERN

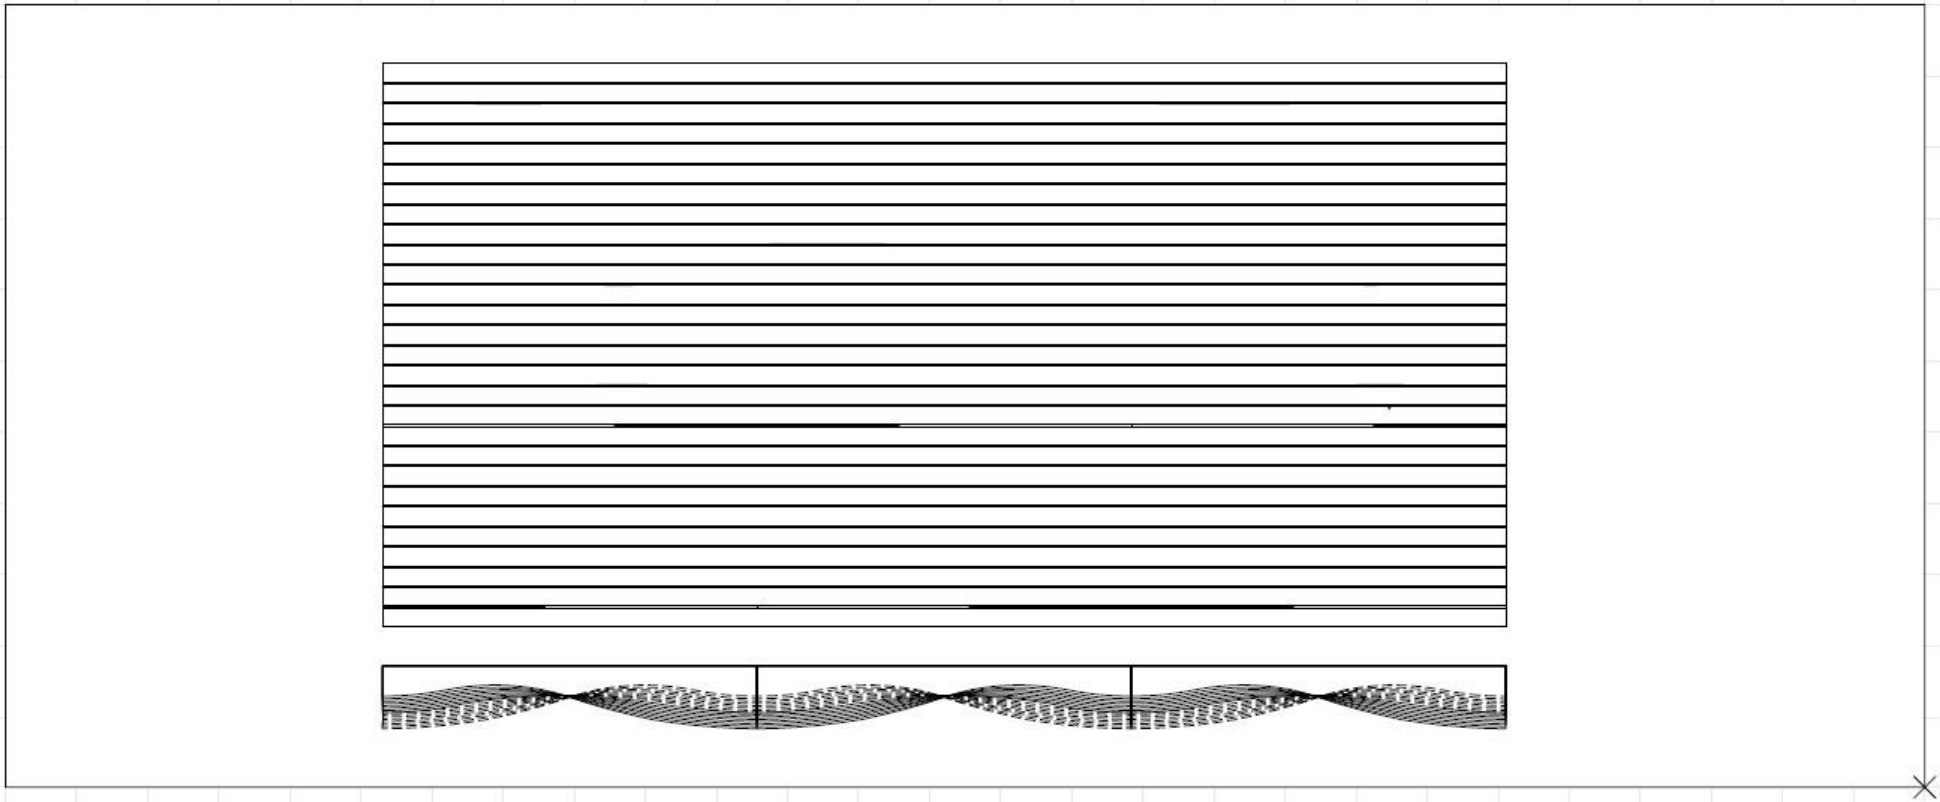

מפרט טכני
רשימת רכיבים

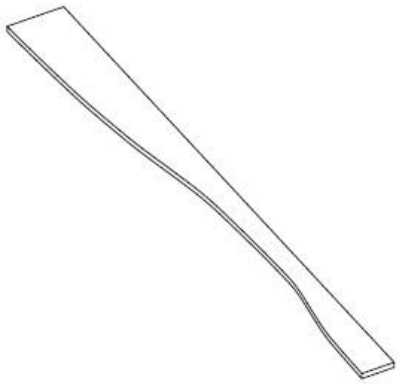

Dune



Perforated L - Profile



Adjustble Hanger



Dedicated Cable
Hanging Accessory



Croc




Screw & Nut




Dedicated U Profile
24mm | 12mm

שיטת התקנה

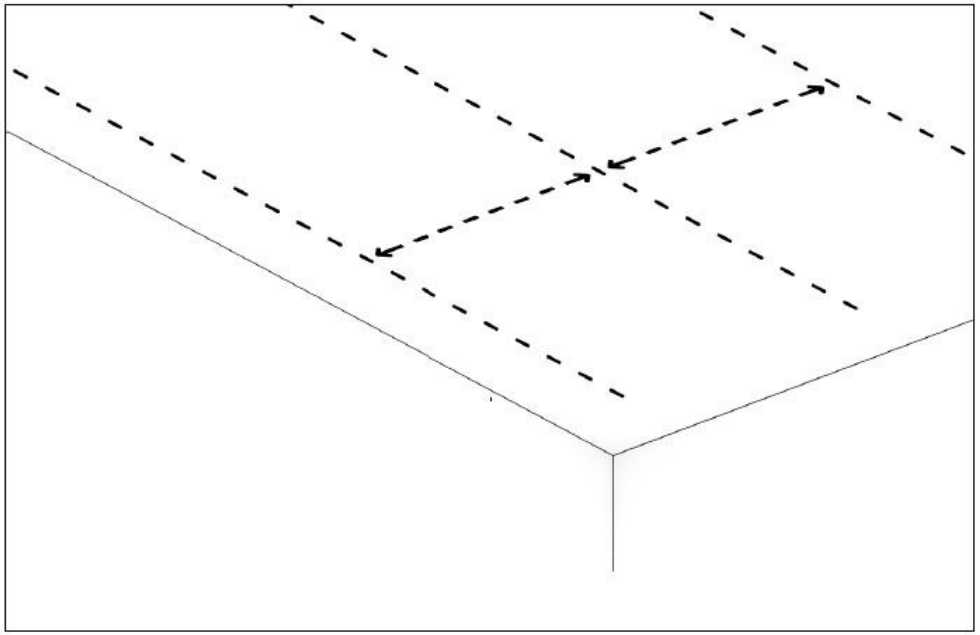

1


Mark the ceiling line on the aboe ceiling . Keep a gap of 80-120cm between hanging rows.

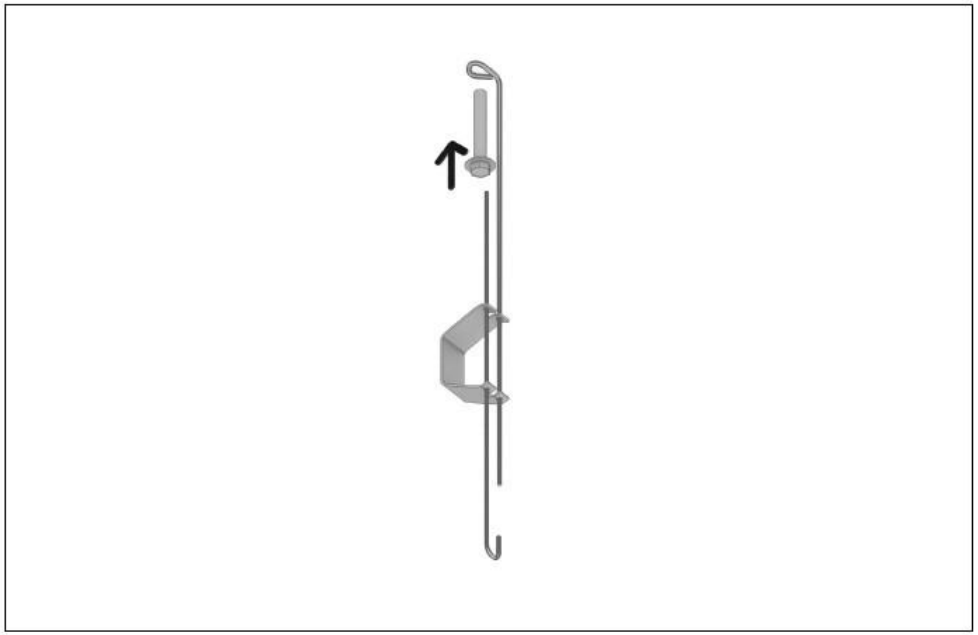

2


Install the adjustable hangers accordingly.

שיטת התקנה

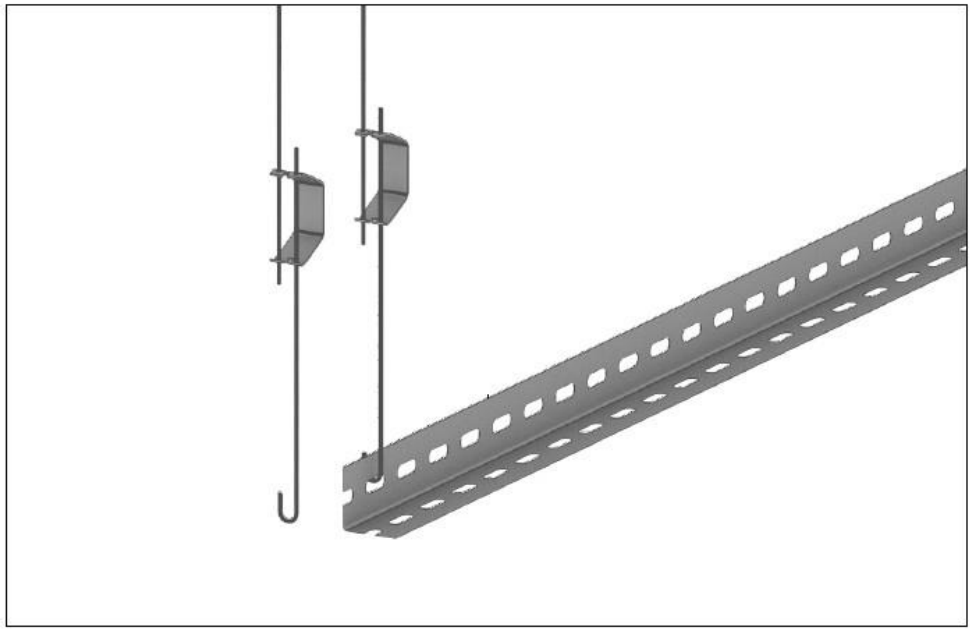

3


Connect the Perfoorated L Profiles to the Adjustable Hangers.

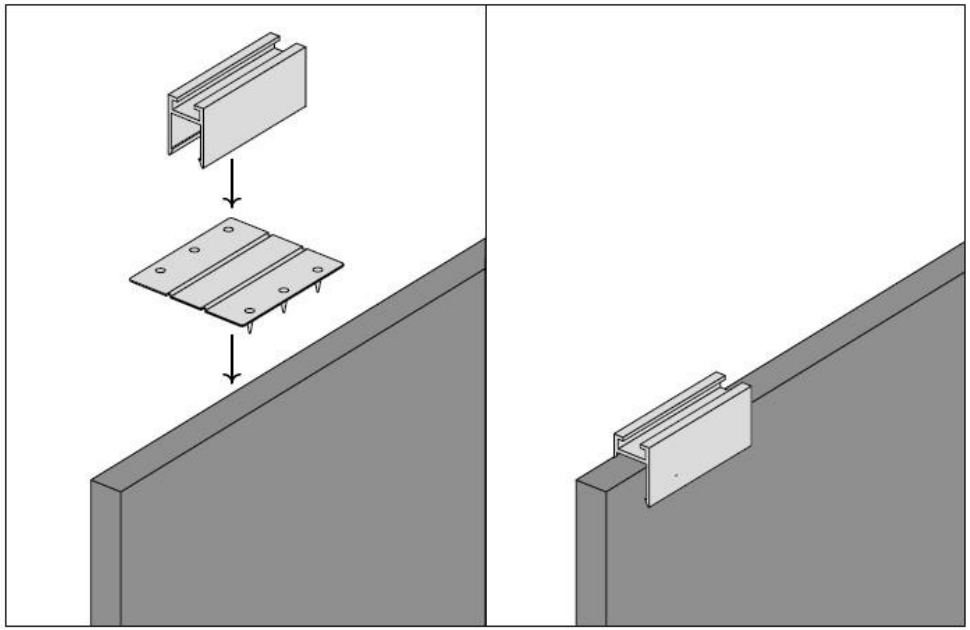

4


Clamp the Croc into the Dune and close the U-Profile on top of it for a secure connection.

שיטת התקנה

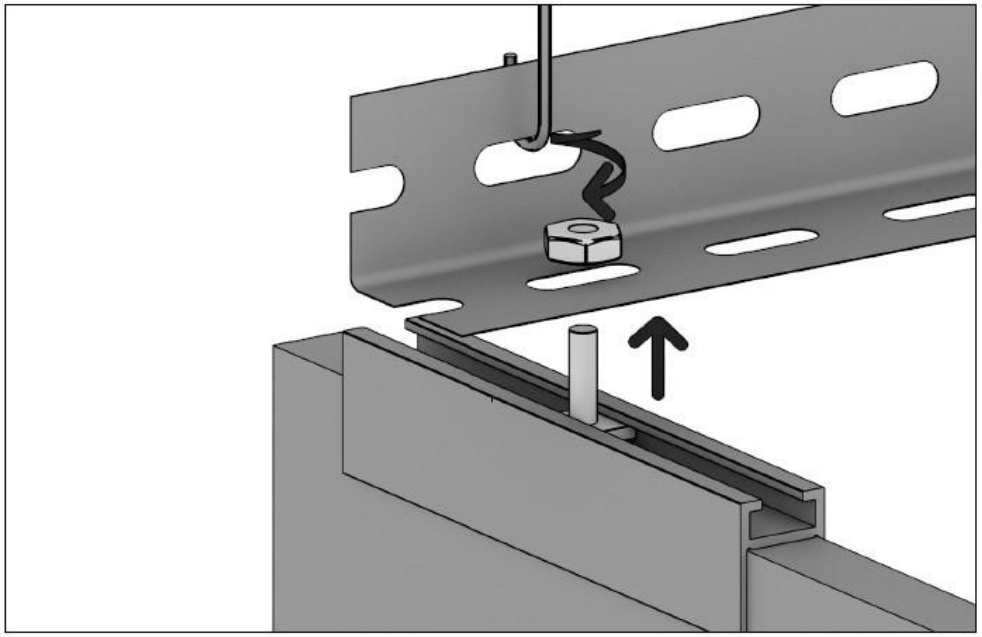

5


Thread the screw into the U profile.

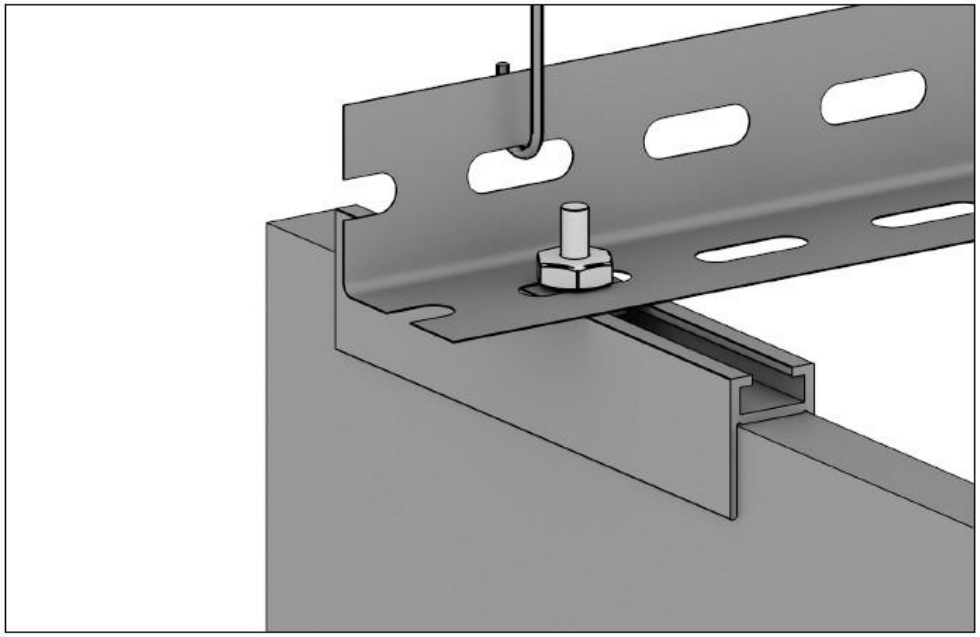

6


Tighten the nut to the screw.

שיטת התקנה

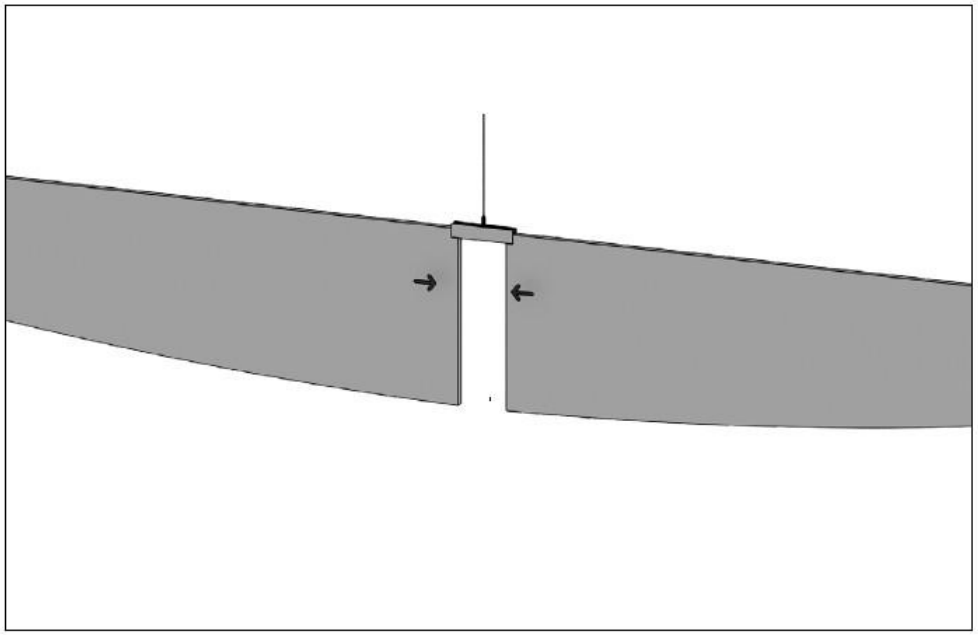

7

When two Dunes are aligned - make sure to connect them with a U profile. keep a 5mm detaching distance between two continuous Dunes.

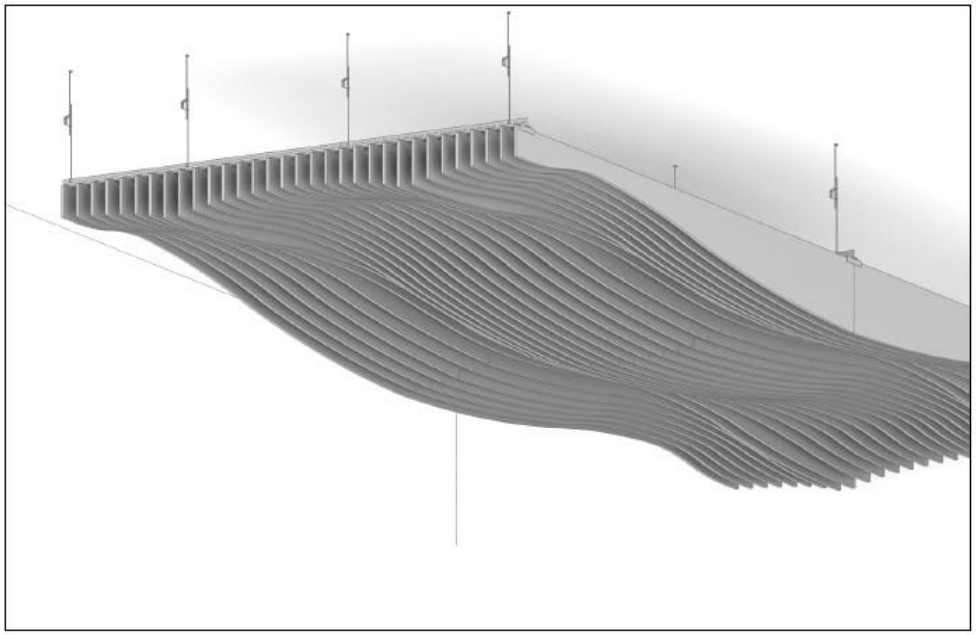

8

Repeat the process for the entire ceiling.