


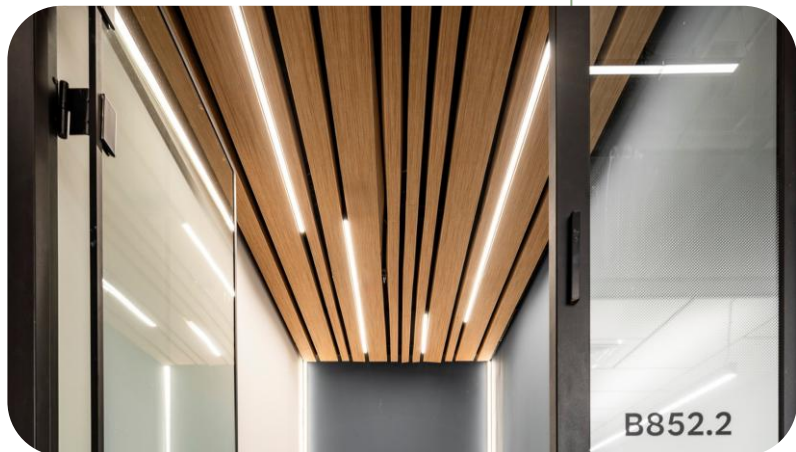

FELT LINE BARCODE


תקרה פריקה

אריחים מוארכים ורציפים היוצרים מראה ליניארי והמשכי בחלל. היחידות מתחברות זו לזו באמצעות מרווח ניתוק מינימלי, ליצירת מראה נקי, אחיד ומתמשך.

האריחים זמינים במבחר גוונים מתוך מניפת הצבעים הקיימת, וניתנים לצביעה בכל גוון רצוי לפי דרישה.



מידות אריח	עובי למלה
240X60, 120X60	9 מ"מ
קונס'	גובה / רוחב למלה
T24	משתנה

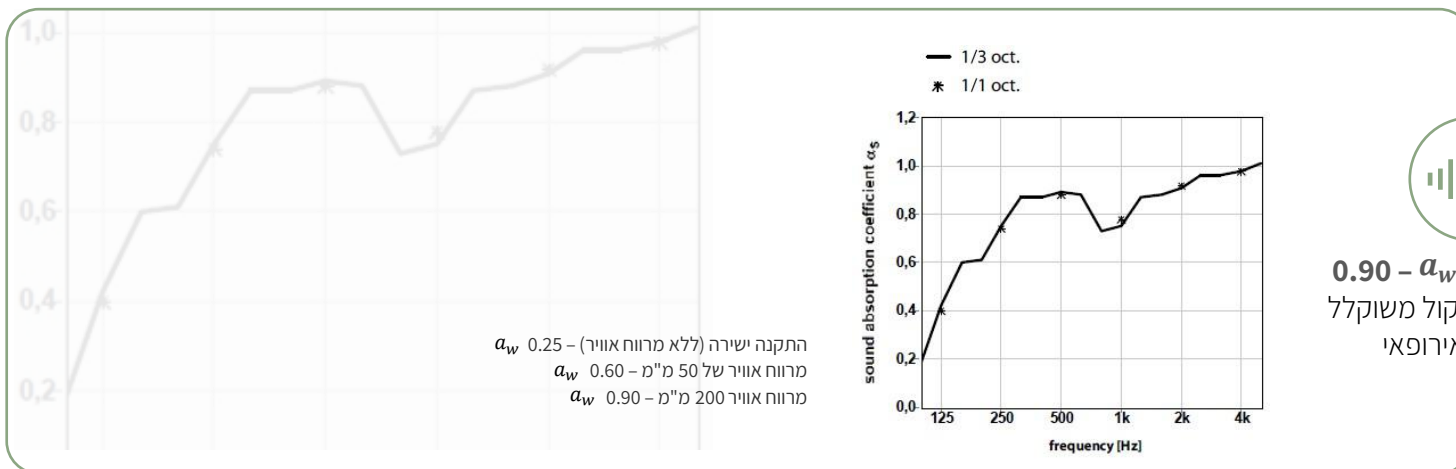

בליעת רעש α_w - 0.90
 מקדם בליעת קול משוקלל
 לפי תקן אירופאי



התקנה
 על גבי פרופיל מסוג:
 T24



VOC תרכובות אורגניות נדיפות
 לוחות אקושייפ עומדים בתקן CDPH V1.2
 לבחינת פליטת VOC. המוצר נבדק ונמצא
 נקי ממזהמים נדיפים



תכולת חומר ממוחזר
 70% בקבוקי פלסטיק
 ממוחזרים



עמידות בלחות
 פוליאסטר אינו מושפע
 מלחות, עובש, או טחב.
 עמיד ב- 90% לחות




ניקוי האריחים
 לשימוש פנימי בלבד.
 ניקוי אבק באמצעות שואב או מטלית לחה, וטיפול
 מיידי בכתמים באמצעות מים ומטלית רכה (לחלופין
 עם חומר ניקוי עדין), תוך הקפדה על ייבוש המשטח.




תגובות בשריפה
 EN13501-1 | B S-1 d0
 ASTM E-84 - Class A

יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.


גאומטריה

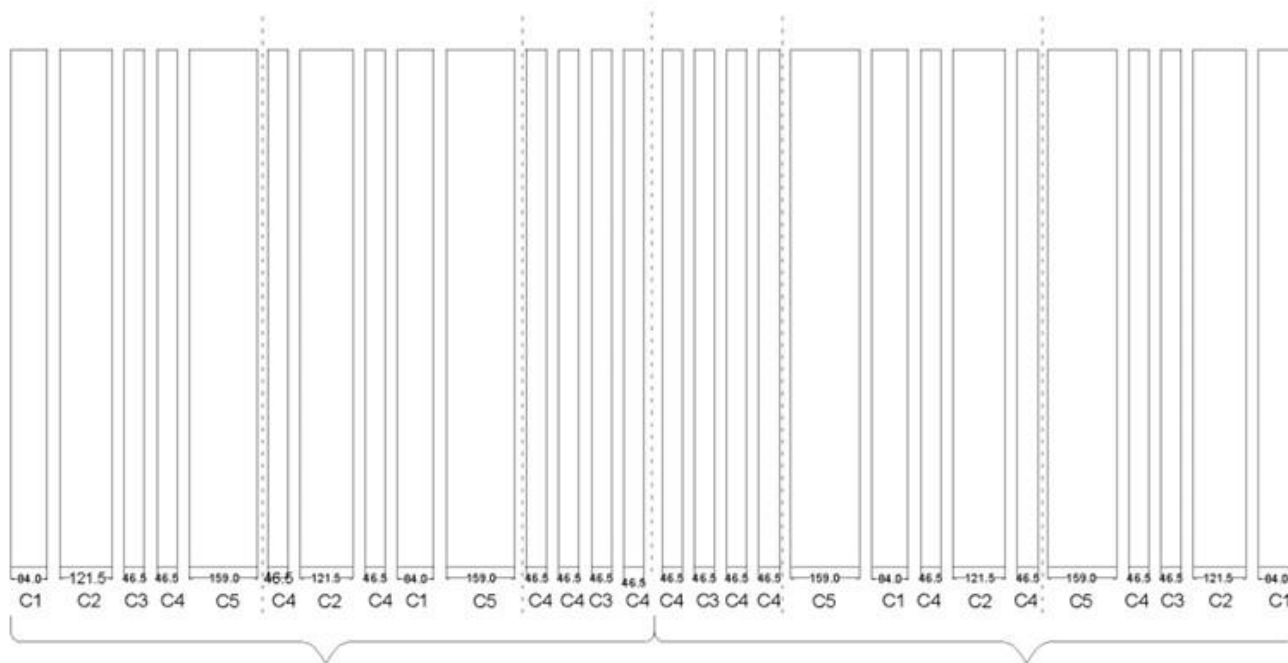


Model C

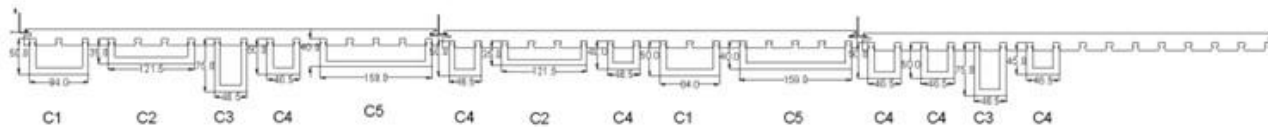


גאומטריה

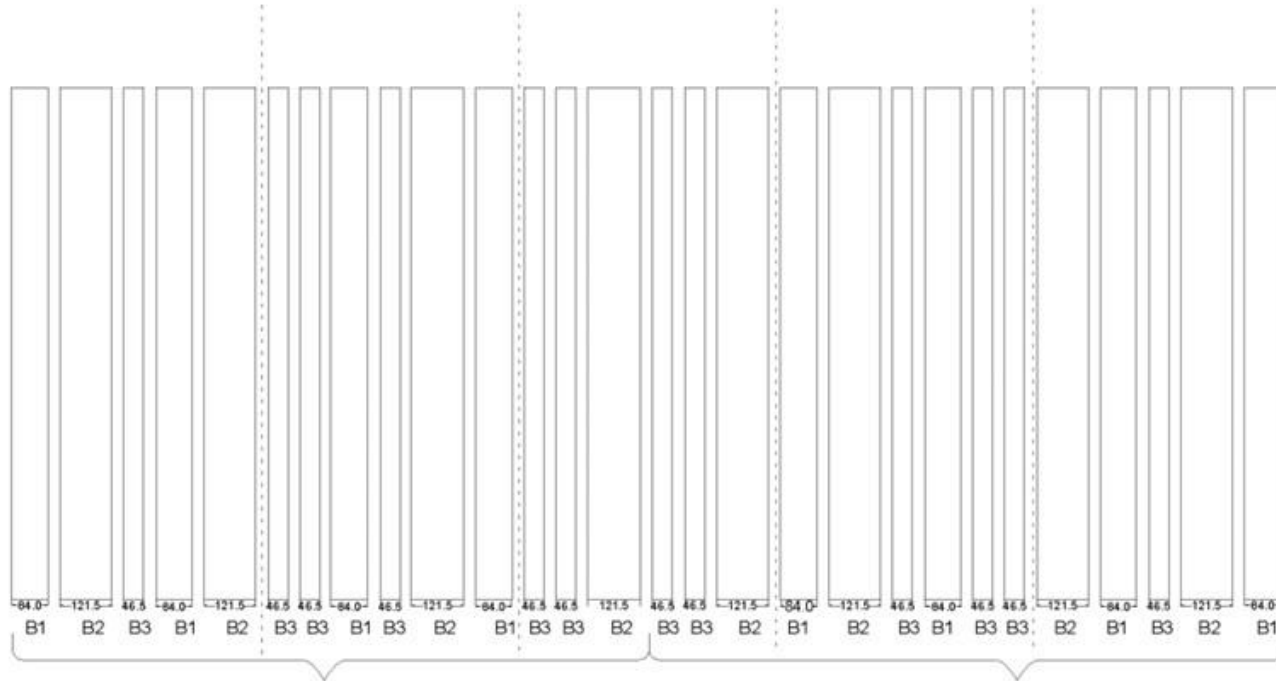

Model B



איזומטריה

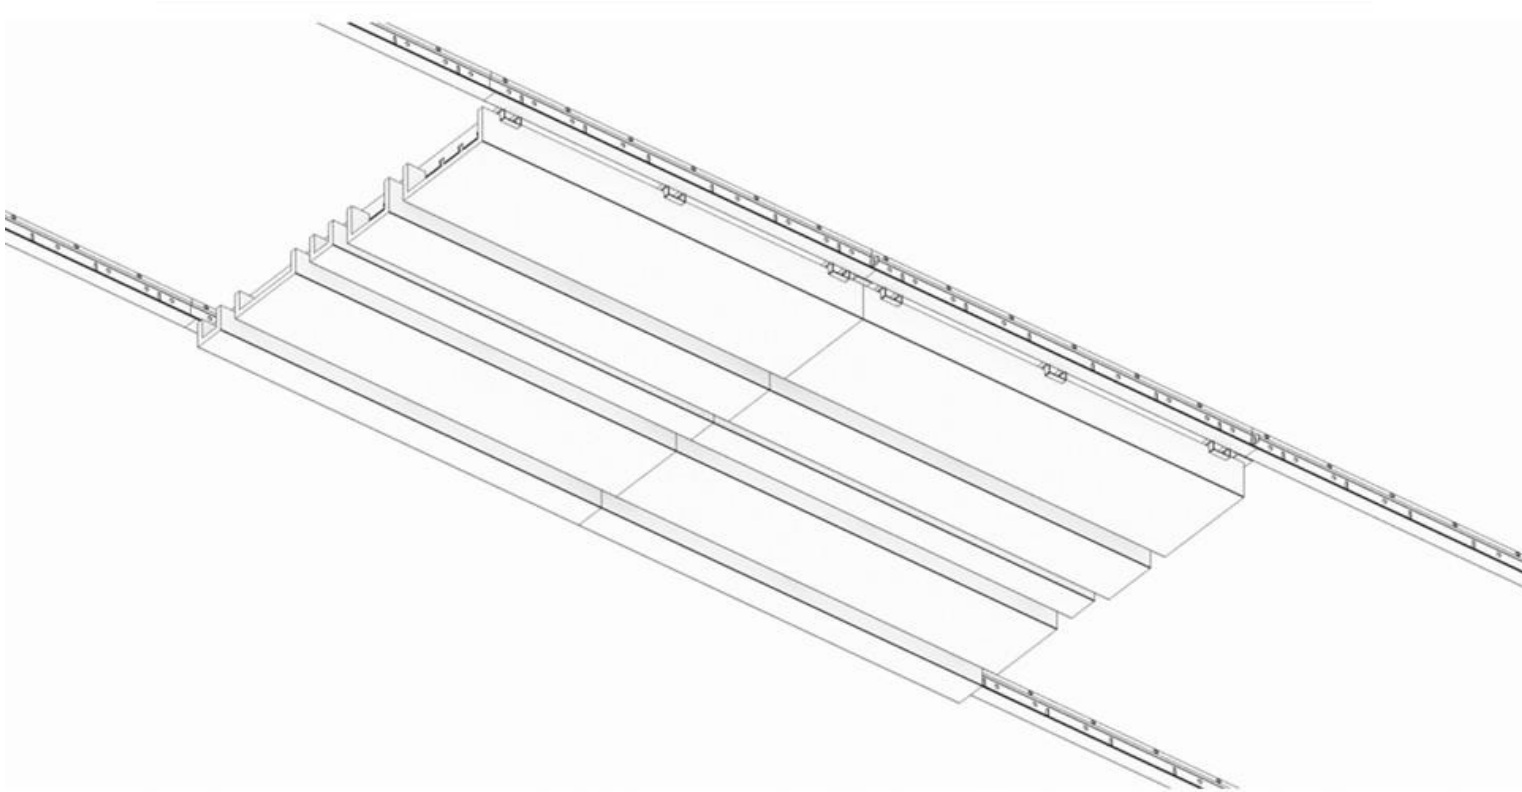


Model C


מפרט טכני
רשימת רכיבים




Adjustable Hanger




Bridge
X 3




Lamella
X 8

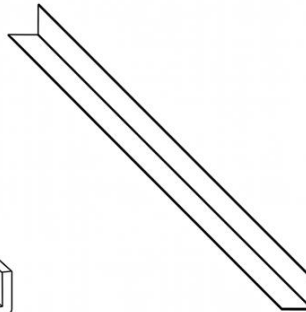

L Profile (Optional)




T Main Profile

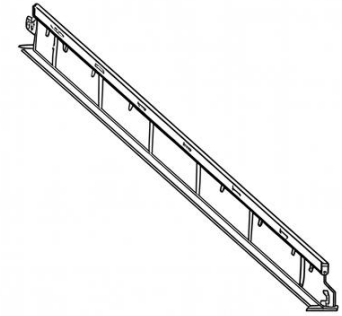


T Side Profile

שיטת התקנה

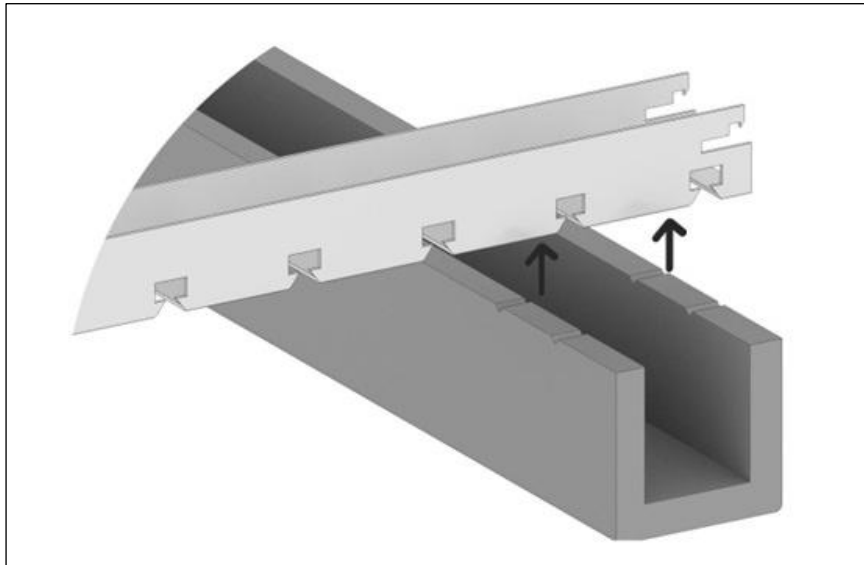


יש להכניס את הגשרים אל ה"שיניים" הייעודיות של כל למלה

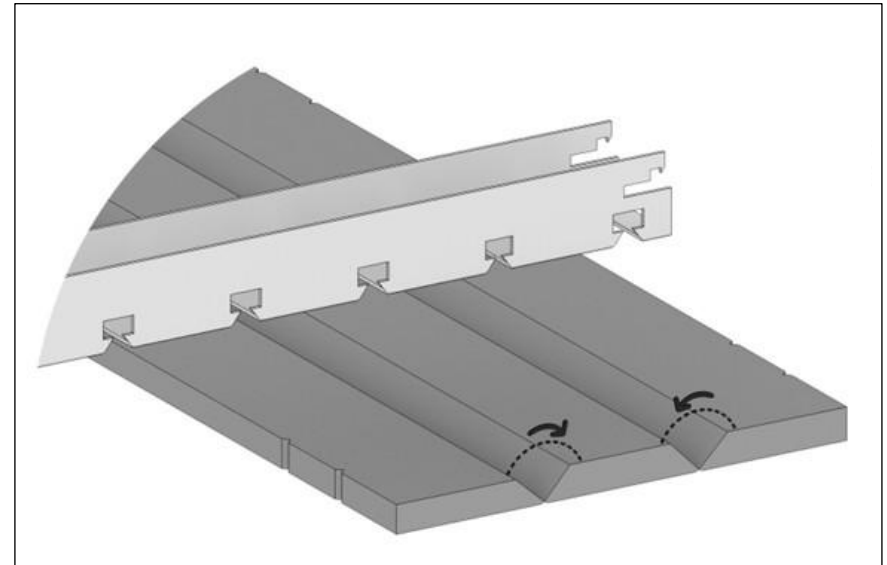


יש לקפל כל למלה לצורת U - 8 למלות לכל אריח

שיטת התקנה

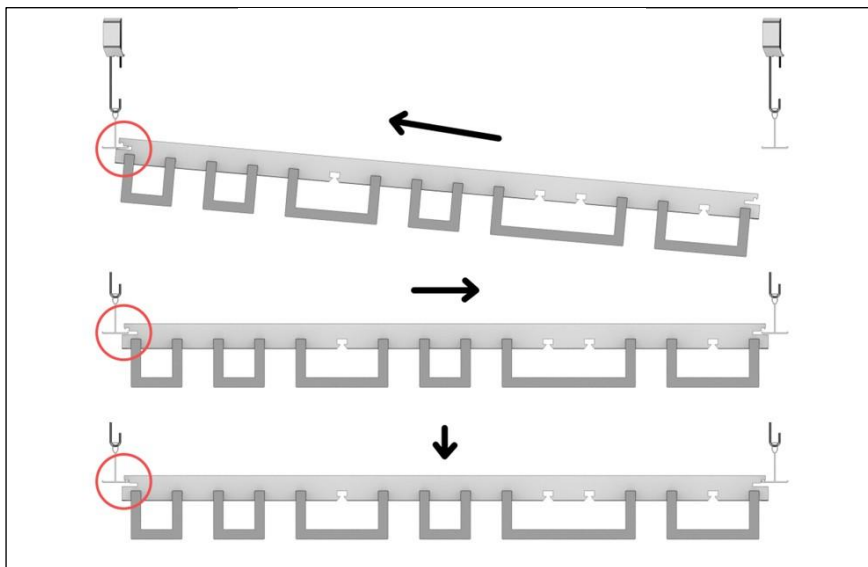

פריקות האריח

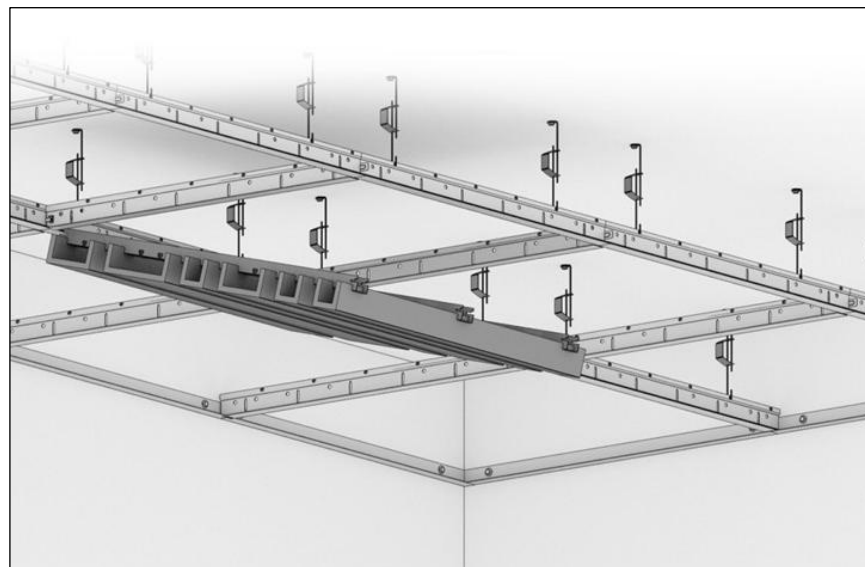

התקנת אריח FELT LINE BARCODE ע"ג קונס' T