



FELT LINE CORRIDOR


תקרה פריקה

אריחים מוארכים ורציפים היוצרים מראה ליניארי והמשכי בחלל.

האריחים מתוכננים במיוחד לחללים צרים, כגון מסדרונות, וניתנים להתקנה פשוטה ומהירה. היחידות מתחברות זו לזו באמצעות מרווח ניתוק מינימלי

ליצירת מראה נקי, אחיד ומתמשך.

האריחים זמינים במבחר גוונים מתוך מניפת הצבעים הקיימת, וניתנים לצביעה בכל גוון רצוי לפי דרישה.

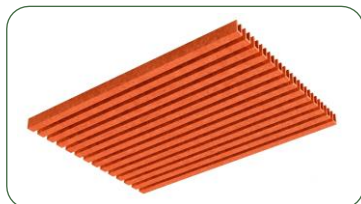

מידות אריח

240X60, 120X60

עובי למלה


9 מ"מ

קונס'

T24

גובה למלה

44 מ"מ

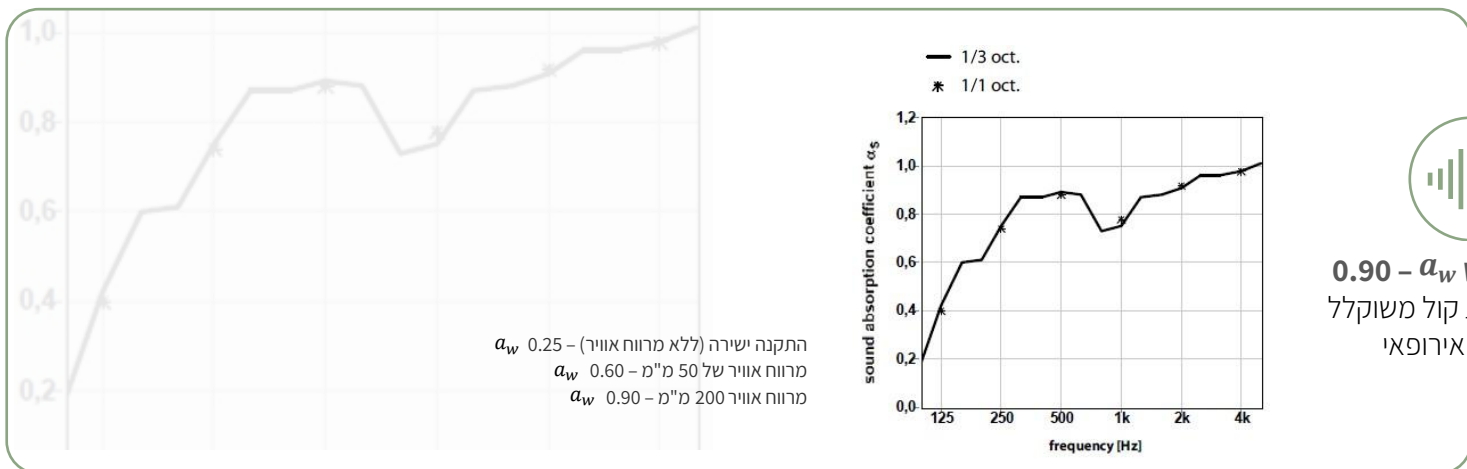

בליעת רעש a_w - 0.90
 מקדם בליעת קול משוקלל
 לפי תקן אירופאי



התקנה
 על גבי פרופיל מסוג:
 T24



VOC תרכובות אורגניות נדיפות
 לוחות אקושייפ עומדים בתקן CDPH V1.2
 לבחינת פליטת VOC. המוצר נבדק ונמצא
 נקי ממזהמים נדיפים



תכולת חומר ממוחזר
 70% בקבוקי פלסטיק
 ממוחזרים



עמידות בלחות
 פוליאסטר אינו מושפע
 מלחות, עובש, או טחב.
 עמיד ב- 90% לחות




ניקוי האריחים
 לשימוש פנימי בלבד.
 ניקוי אבק באמצעות שואב או מטלית לחה, וטיפול
 מיידי בכתמים באמצעות מים ומטלית רכה (לחלופין
 עם חומר ניקוי עדין), תוך הקפדה על ייבוש המשטח.




תגובות בשריפה
 EN13501-1 | B S-1 d0
 ASTM E-84 - Class A

יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.

גאומטריה

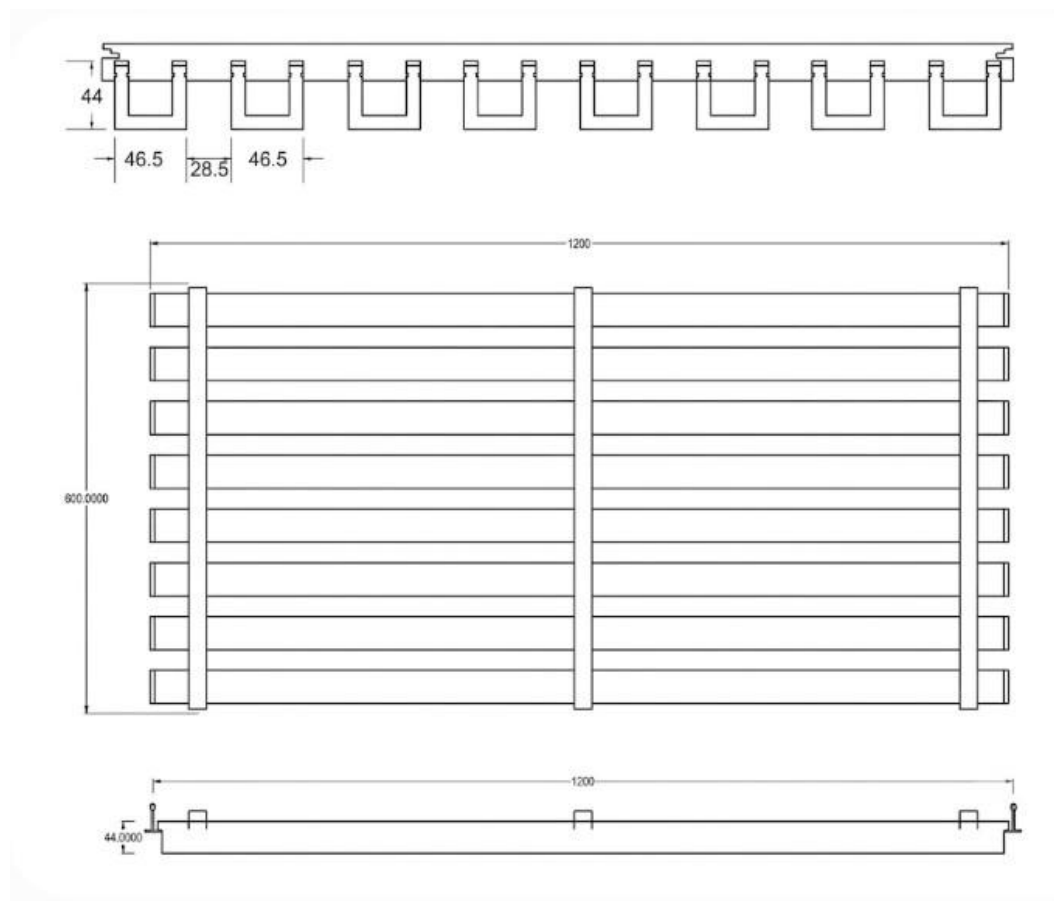


איזומטריה

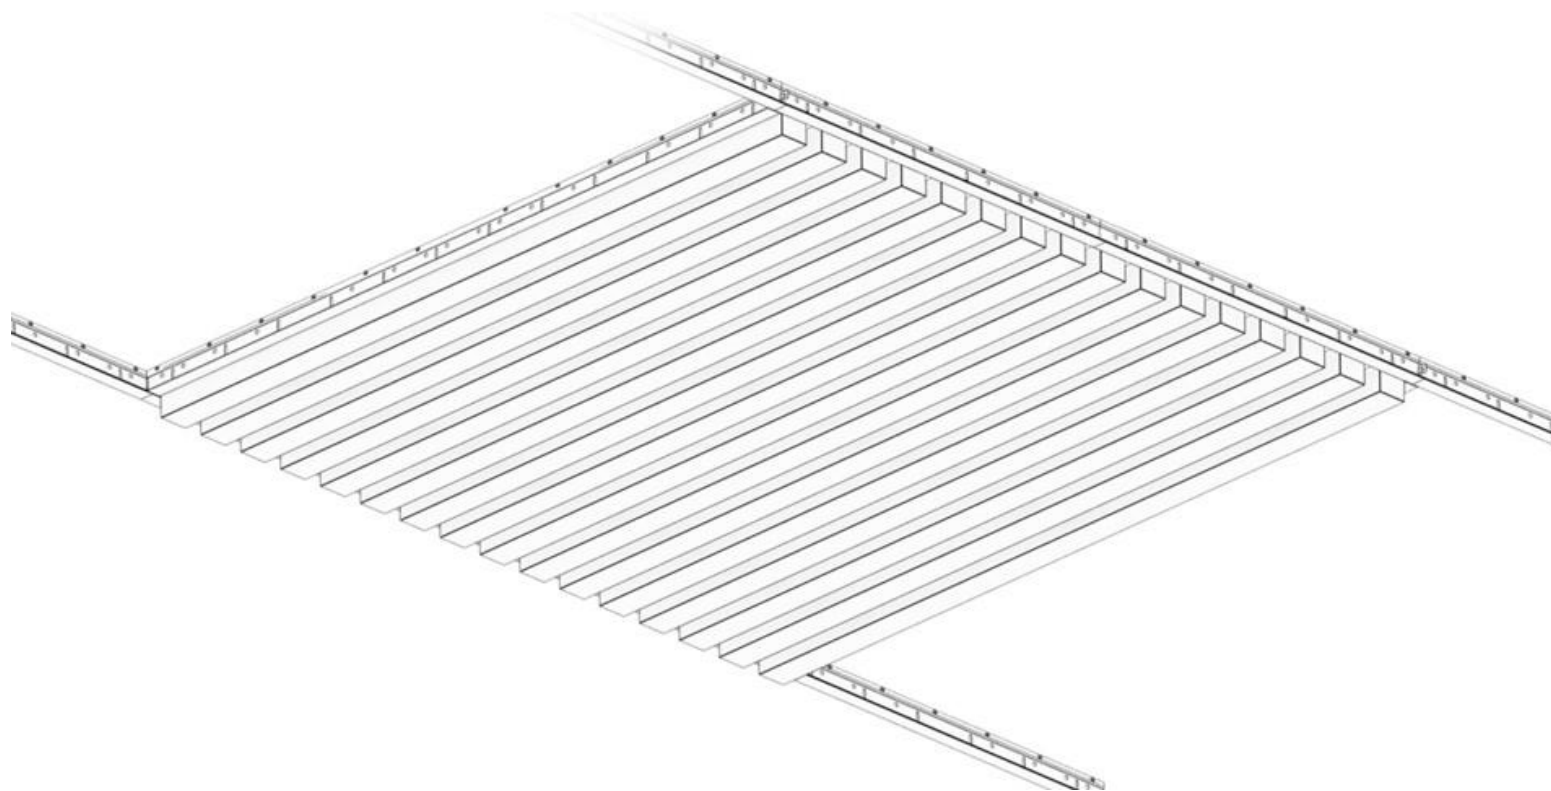


מפרט טכני
רשימת רכיבים




Adjustable Hanger




Bridge
X 3




Lamela
X 8



L Profile (Optional)




T Main Profile




T Side Profile

שיטת התקנה

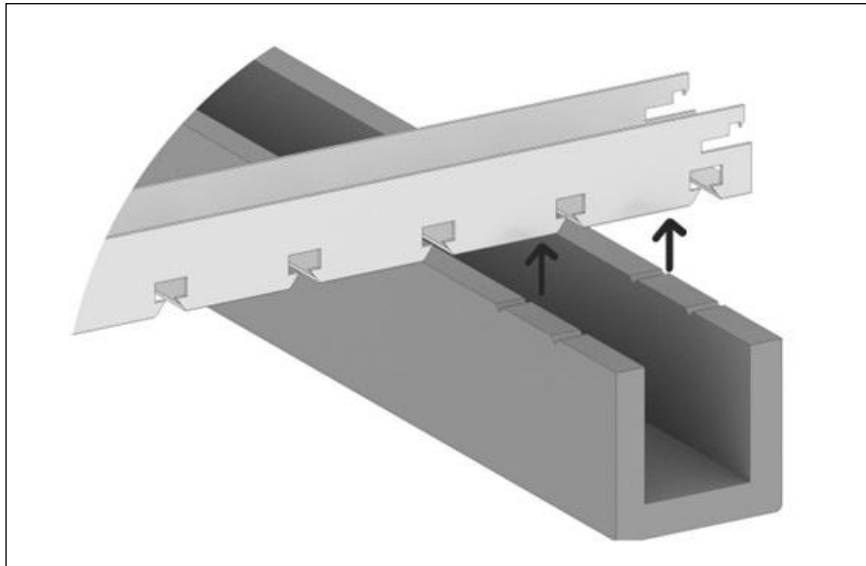


יש להכניס את הגשרים אל ה"שיניים" הייעודיות של כל למלה

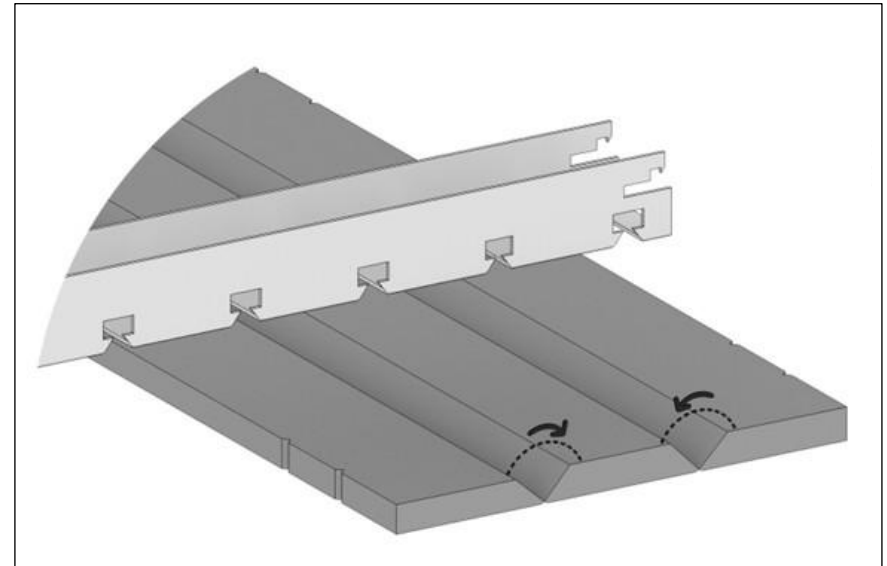


יש לקפל כל למלה לצורת U - 8 למלות לכל אריח

שיטת התקנה

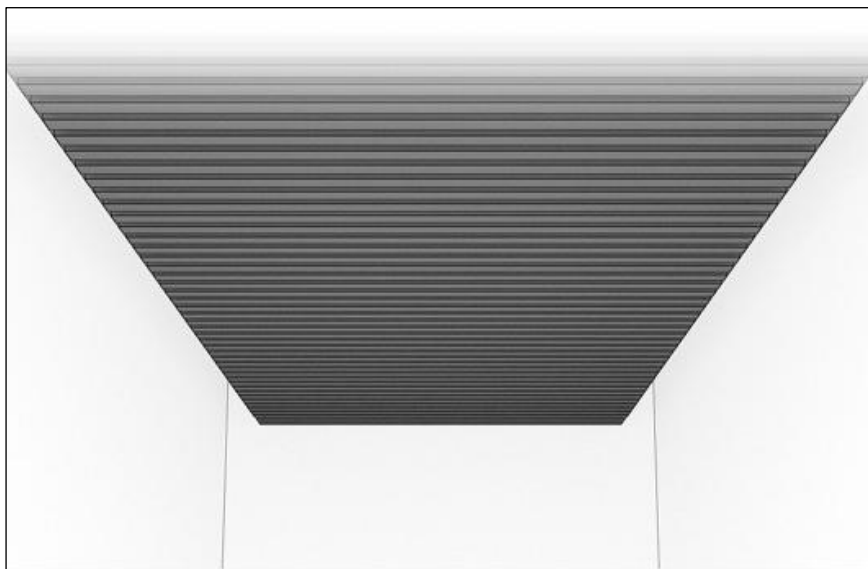

תקרת FELT LINE CORRIDOR

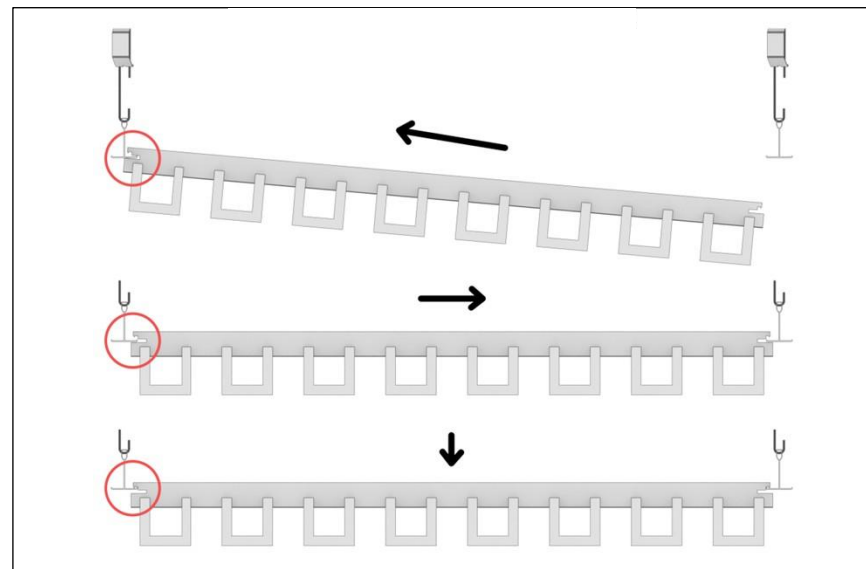

פריקות אריח