

Advantage E - חצי שקוע




מתאים ליישומים בהם נדרש מראה קטיפתי ומערכת מנשאים גלויה במישור האריחים או בשקיעה לצורך הדגשת מראה האריחים באמצעות הטלת צל ע"ג המנשאים. האריחים מיוצרים מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה. פני האריח צבועים בגמר צבע לבן איכותי, גב האריח מחופה בגיזה, שפות האריחים בגמר צבע. עובי האריח 15 מ"מ, משקל המערכת כ 2.5 ק"ג/מ"ר, האריחים מיוצרים בטכנולוגית דור 2. פריקות קלה, גישה נוחה למערכות.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
						✓		✓		T15
						✓	✓	✓		T24
						✓		✓		פיין ליין
						✓		✓		אינטרלוד

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש $\alpha_w - 0.95$ (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי)

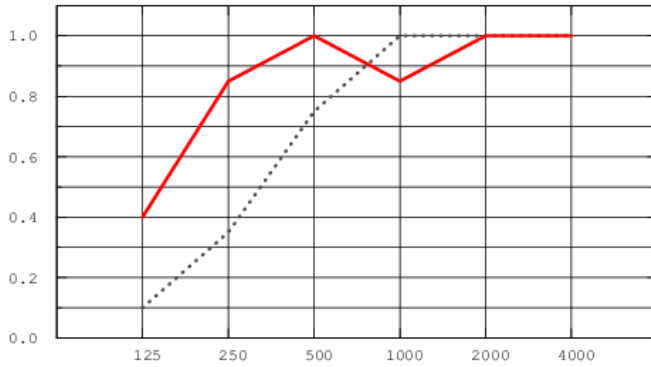

.... Advantage E 15 mm, 60 mm o.d.s.

— Advantage E 15 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

תכולת חומר ממוחזר מעל 70%



VOC תרכובות אורגניות נדיפות - דרגה M1 המציינת את האיכות הגבוהה ביותר ואת הפליטה הנמוכה ביותר של חלקיקים וכימיקלים מזיקים



מאושר לשימוש ע"י האיגוד השוודי לחקר האסטמה והאלרגיה



עמידות בלחות עד 95% לחות יחסית



החזר אור 83%



תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - d0 - s1 - A2



ניקוי האריחים באמצעות מטלית לחה ושואב אבק



התקנה על גבי פרופיל מסוג: T15 / T24 / פיין ליין / אינטרלוד



ישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.