





תקרה אסימטרית - Focus Ez




מערכת תקרת הבניה מאריחים אסימטריים הניתנים לתכנון והתקנה באוריינטציות שונות המדגישות קווים אלכסוניים. אריחים מיוצרים מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה, פני האריח מחופים ב AKUTEX FT. גב האריח מחופה בגיזה, דופן האריח צבוע מוקשח. עובי האריח 40 מ"מ, משקל המערכת כ 5 ק"ג/מ"ר, האריחים מיוצרים בטכנולוגית דור 2. פריקות קלה, כל אריח בפני עצמו. צבע סטנדרט-לבן. ניתן להזמין בצבעים נוספים לפי קטלוג יצרן.

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---|-----------|
| 60x240 | 60x200 | 60x180 | 60x160 | 120x120 | 122x61 | 60x120 | 61x61 | 60x60 | | |
| | | | | | | | | |  | T15 |
| | | | | | | | | ✓ |  | T24 |
| | | | | | | | | |  | פיין ליין |
| | | | | | | | | |  | אינטרלוד |

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש α_w - 1.00 (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי)

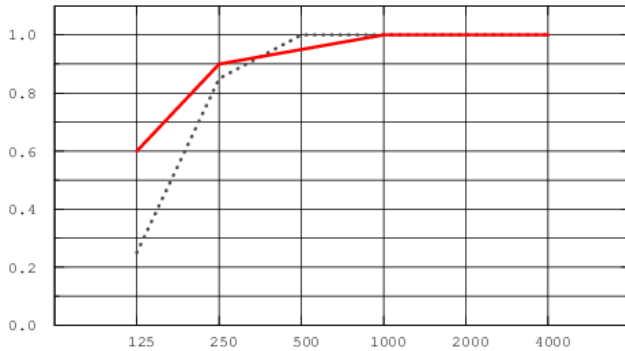

.... Focus Ez 40 mm, 60 mm o.d.s.
— Focus Ez 40 mm, 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system

תכולת חומר ממוחזר מעל 70%



VOC תרכובות אורגניות נדיפות - דרגה M1 המציינת את האיכות הגבוהה ביותר ואת הפליטה הנמוכה ביותר של חלקיקים וכימיקלים מזיקים



מאושר לשימוש ע"י האיגוד השוודי לחקר האסטמה והאלרגיה



עמידות בלחות עד 95% לחות יחסית



החזר אור 85%



תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - d0 - s1 - A2



ניקוי האריחים באמצעות מטלית לחה ושואב אבק



התקנה על גבי פרופיל מסוג: T24



יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.