

- **דרישות ותנאים מוקדמים:**
ההתקנה חייבת להתבצע אך ורק על ידי חברות וצוותים שעברו הכשרה והסמכה מטעם BASWA, חובה להשתתף בקורס יישום כ-4-6 שבועות לפני תחילת הפרויקט.
- **תנאי יישום ואקלים:**
יש לשמור על טמפרטורה של 15 עד 30 מעלות צלזיוס בזמן העבודה ועד לייבוש המלא, יש לוודא שהמקום סגור ולא חשוף לרוחות.
- **תשתית גבס לתקרת BASWA :**
על תשתית הגבס להיות לפי תקן ישראלי 1490 ואישור קונסטרוקטור. חיבורים בין הלוחות סגורים עם ניר גבס ושפכטל כולל הברגים . ניתן תקרת BASWA על משטחי תקרת גבס קעורים/קמורים .
- **תשתית בטון לתקרת BASWA :**
על תשתית הבטון להיות נקיה וחלקה וללא הפרעות, ניתן לבצע תקרת BASWA על משטחי תקרת בטון קעורים/קמורים .
- **משטחים ללא מישקים ותאורה צידית:**
משטחים החשופים לתאורת צד חזקה חייבים להיות מבוצעים במערכת דו-שכבתית (Classic) וברמת איכות גימור Q3 לפחות. לא מומלץ לתכנן תאורת לד צידית צמודה מחשש להדגשת חוסר אחידות.
- **פיגומים:**
לקבלת איכות פני שטח מיטבית, מומלץ לעבוד עם פיגומים רציפים המאפשרים עבודה חופשית ללא הפרעה, כאשר המרחק האופטימלי בין הפיגום לתקרה הוא 185-195 ס"מ.
- **עבודות מאוחרות, תיקונים ואחסון:**
יש לבצע עבודות מאוחרות (כגון התקנת גופי תאורה) בזהירות רבה ועם כפפות נקיות. פגיעות נקודתיות ניתן לתקן, אך בפגיעות נרחבות מומלץ לחדש את כל המקטע. את החומרים יש לאחסן במקום יבש ומוגן מפני כפור וקרינת שמש ישירה (חיי מדף של חומרי הציפוי הם 12 חודשים).
- **פסי ניתוק:**
כל 50 מטר מרובע יהיה פס ניתוק צוות מיומן מסוגל לבצע מריחה של עד 50 מ"ר לכן נדרשת ההפרדה בין האזורים.
- **מערכות משולבות / פתחי שירות :**
כל אלמנט של מערכות בתקרה יטופל בנפרד ויקבל פלטפורמה בה יותקן או טיפול מותאם, פתחי שירות הינם פתחי שירות ייעודיים לתקרת BASWA.

שלבי הביצוע



2 שלב שני

מילוי התפרים בין הפנלים בעזרת FIL וחיבורים לקירות ולאחר מכן המתנה לייבוש התפרים 24-48 שעות



2 שלב שני

מריחת חומר הגמר BASE / FINE / CLASSIC TOP והחלקתו עד לקבלת משטח חלק ונקי



1 שלב ראשון

מריחת דבק בגב הפנל בעזרת מאלג' משונן, לאחר מכן הדבקת הפנל לתשתית התקרה



3 שלב שלישי


שיוף התקרה והחלקת התפרים

תחזוקה

תחזוקה חייבת להתבצע אך ורק על ידי חברות וצוותים שעברו הכשרה והסמכה מטעם BASWA


● הגנת משטחים, ניקוי וחיידוש BASWA Protect:

חומר אימפרגנציה פרמיום ייעודי המעניק דחיית מים עמוקה והגנה אופטימלית למשטחים, מבלי לפגוע בביצועים האקוסטיים שלהם. הוא מפחית ספיגת נוזלים ולכלוך ומקל על תחזוקת המשטח מחיוב לבריכות ומקומות לחים

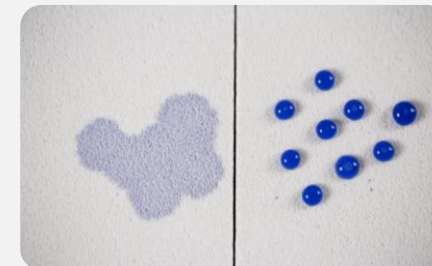

● ניקוי שגרת ומקומי:

אבק ולכלוך יבש ניתן להסיר באמצעות סרט דביק או מברשת עדינה המחוברת לשואב. כתמים אורגניים מקומיים (כגון שתייה, שומן או ניקוטין) ניתנים להסרה בעזרת חומרי ניקוי ייעודיים כמו BASWA Blonde (מלבין) או BASWA Clean (חומר אנזימטי).

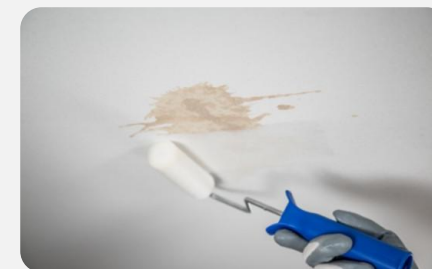


● BASWA Fresh:

חומר דיספרסיה מינרלי לחידוש משטחים שדהו עקב גיל או שימוש. הטיפול מרענן את מראה המשטח ומאריך את חייו מבלי להחליף שיקום מלא, אך הוא מותר ליישום אך ורק על ידי חברות מוסמכות של BASWA. צד שמאל בתמונה.



● BASWA Casual שיקום תקרה:

טיח אקוסטי בהתזה המשמש לחידוש תקרות ומשטחי BASWA Phon קיימים. החומר מיושם בשלב אחד או שניים לקבלת משטח אחיד, מעט מרקמי וללא תפרים. לפני היישום יש לנקות ולתקן אזורים פגומים.

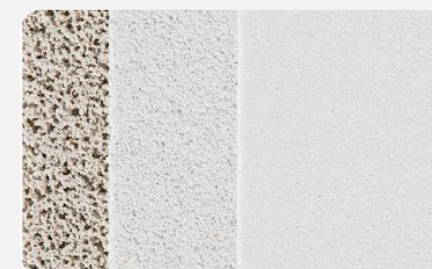

צבע

● גווני מערכות BASWA (BASWA Colors) התאמת גוונים חופשית:
מבחר הגוונים עבור חומרי הציפוי של BASWA הוא כמעט בלתי מוגבל וניתן להתאימו לכל צבע מבוקש.

● תהליך הייצור והאישור:
לאחר קבלת אסמכתת צבע, מעבדת החברה מייצרת נוסחה ייחודית ומשווה אותה חזותית לדוגמת המקור בשל תכונות פני השטח הנקבוביים. הפיגמנטים מתווספים לחומר הציפוי המבוסס על חול שיש טבעי ללא תוספים נוספים.

● מאפיינים ויזואליים:
גוון הלבן הסטנדרטי תואם בקירוב לסטנדרט NCS S 0500-N.
בשל הנקבוביות של פני השטח והשפעות התאורה, ייתכנו שינויים עדינים במראה הגוון או הופעת עננות קלה במשטחים צבעוניים (בדומה למערכות מינרליות אחרות).

