


תקרה מחורצת - נסתרת




הלוחות עשויים PET 100% פוליאסטר, מתוכם כ 70% ממוחזרים מבקבוקי שתיה. מערכת אריחים מחורצים גאומטרים המהווה יחידה חזרתית ליצירת פטרן המשכי. הדוגמה הינה חזרתית - האריחים מתחברים זה לזה בכל קצותיהם. מספר משפחות חירוצים המאפשרות אופציות שונות של צירופים. אריחים בהתקנה נסתרת פריקה. מבחר גוונים ממניפת צבעים קיימת. ניתן לשלב הדפסה - בכל גוון או טקסטורה. עובי האריח: אריח חלק 12 מ"מ, אריח מחורץ 18 מ"מ.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
										T15
						✓		✓		T24
										פיין ליין
										אינטרלוד

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש - α_w - בהתאם לעובי החומר (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי)

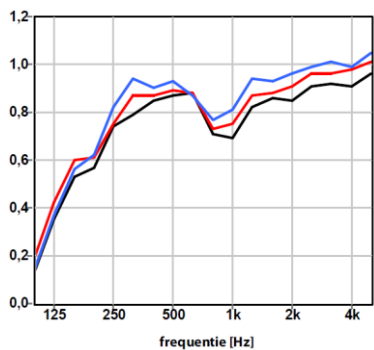

OMSCHRIJVING

— (black)	9 mm panel, 200 mm gap	$\alpha_w = 0,85$
— (red)	12 mm panel, 200 mm gap	$\alpha_w = 0,90$
— (blue)	24 mm panel, 200 mm gap	$\alpha_w = 0,90$

תכולת חומר ממוחזר כ- 70%



החזר אור תלוי בגוון האריח.



תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - B, s1,d0



ניקוי האריחים באמצעות מטלית לחה ושואב אבק



התקנה - על גבי פרופיל מסוג: T24



יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.

