



Nano Panel - רציף פריק

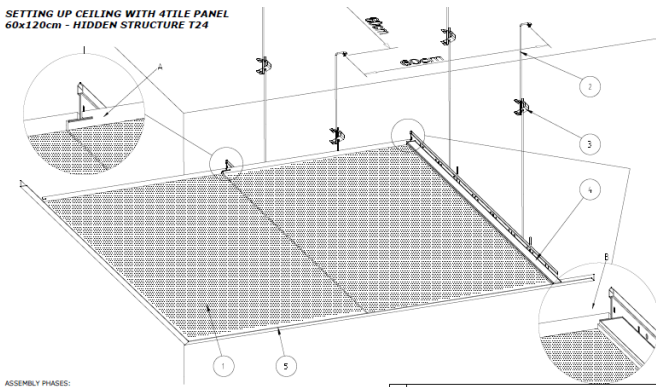


אריחי עץ בחרור ננו מתאים ליישומים בהם נדרש מראה עשיר וטבעי ומערכת מנשאים נסתרת ופריקה. חומר האריח עץ MDF בעובי 16 מ"מ, גמר פני האריח ציפוי פורניר/מלמין/צבע HPL. בגב האריח מודבקת גיזה אקוסטית מסוג soundtex בצבע שחור. קוטר חור 0.5 מ"מ, משקל כולל פרופילציה כ- 11.5 ק"ג/מ"ר.



	60x120		
	✓		T24

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש NRC - עד 0.90 (כולל בידוד צמר סלעים בעובי 50 מ"מ, 80 ק"ג/מ"ק)

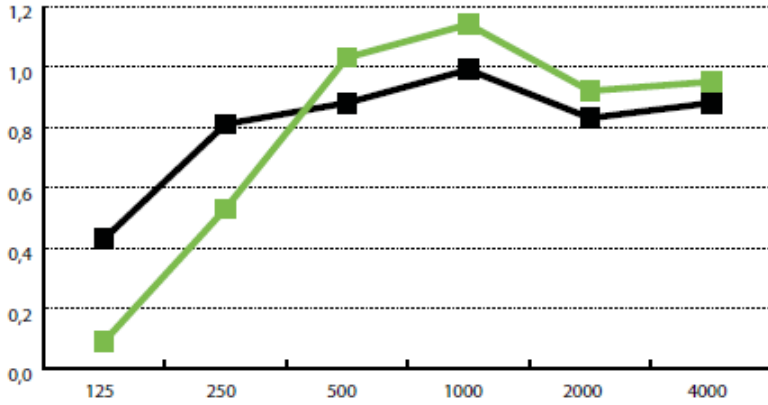

Hz	40 wall	200 ceiling
125	0,09	0,43
250	0,53	0,81
500	1,03	0,88
1000	1,14	0,99
2000	0,92	0,83
4000	0,95	0,88

	40 wall	200 ceiling
NRC	0,90	0,90

VOC תרכובות אורגניות נדיפות – דרגה E1



תגובות בשריפה ע"פ ת"י B-s2,d0



ניקוי האריחים באמצעות מטלית לחה ושואב אבק



התקנה על גבי פרופיל מסוג: Connect HD T24 בהתאם להוראות יצרן



טרם ההתקנה יש לאקלם את החומר 48 שעות באתר, עדיפות למקום מאוורר טוב ובלחות יחסית של 30%. יש להסיר את האריזות ושקיות ההגנה מהאריחים. יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות והוראות יצרן