


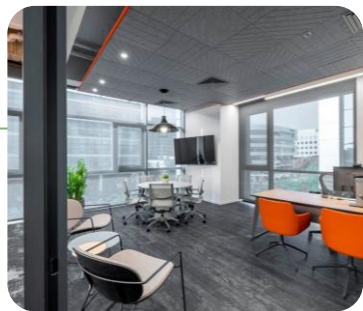

MODULINE B

תקרה בהדבקה

MODULINE – מציגה קולקציה מעודנת של קומפוזיציות גיאומטריות וליניאריות, שבהן תבניות בחיתוך מדויק מייצרות משחק דינמי של אור וצל. מקווים אנכים נוקשים ועד לקשתות רכות וזורמות, כל פנל חושף זרימה חזותית ייחודית משלו, ומעניק עומק ואלגנטיות לכל חלל אקוסטי.

כמות מינימום להזמנה

8 יח' לאריחים בגוון אחד

מידות

600X600 מ"מ

עובי

9 מ"מ

12 מ"מ

24 מ"מ

סוגי חירוף

ARC/ LINE/ MOON

SLOT/ REC/ GEO


SWELL/ SHELL

פלטת בעובי 9 מ"מ

התקנה ישירה (ללא מרווח אוויר) - a_w 0.25

מרווח אוויר של 50 מ"מ - a_w 0.55

מרווח אוויר 200 מ"מ - a_w 0.85

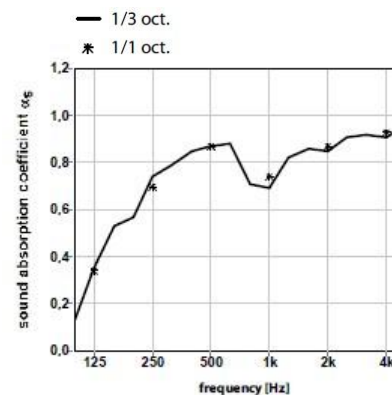


פלטת בעובי 12 מ"מ

התקנה ישירה (ללא מרווח אוויר) - a_w 0.25

מרווח אוויר של 50 מ"מ - a_w 0.60

מרווח אוויר 200 מ"מ - a_w 0.90

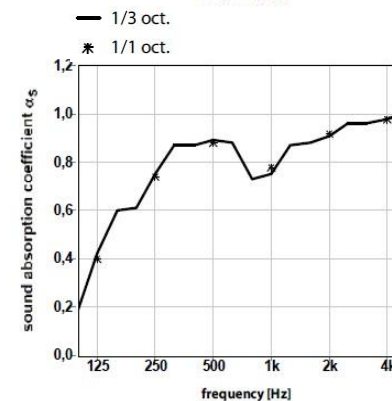


פלטת בעובי 24 מ"מ

התקנה ישירה (ללא מרווח אוויר) - a_w 0.50

מרווח אוויר של 50 מ"מ - a_w 0.70

מרווח אוויר 200 מ"מ - a_w 0.90

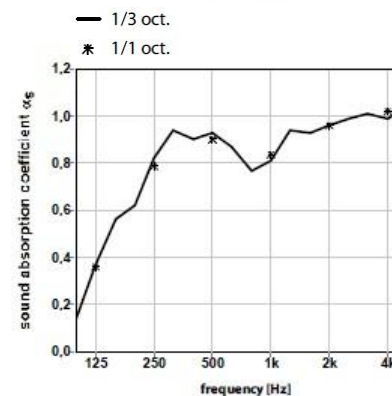

בליעת רעש a_w - 0.90
לאריח עובי 12 מ"מ במרווח
אוויר של 200 מ"מ
מקדם בליעת קול משוקלל
לפי תקן אירופאי



התקנה

הדבקה ישירה באמצעות דבק
Super Hightech 7 סיליקון



VOC תרכובות אורגניות נדיפות

לוחות אקושייפ עומדים בתקן CDPH V1.2
לבחינת פליטת VOC. המוצר נבדק ונמצא
נקי ממזהמים נדיפים



תכולת חומר ממוחזר

70% בקבוקי פלסטיק
ממוחזרים



עמידות בלחות

פוליאסטר אינו מושפע
מלחות, עובש, או טחב.
עמיד ב- 90% לחות



ניקוי האריחים

לשימוש פנימי בלבד.
ניקוי אבק באמצעות שואב או מטלית לחה, וטיפול
מייד בכתמים באמצעות מים ומטלית רכה (לחלופין
עם חומר ניקוי עדין), תוך הקפדה על ייבוש המשטח.





תגובות בשריפה


EN13501-1 | B S-1 d0
ASTM E-84 – Class A

סוגי חירוף

MODELS

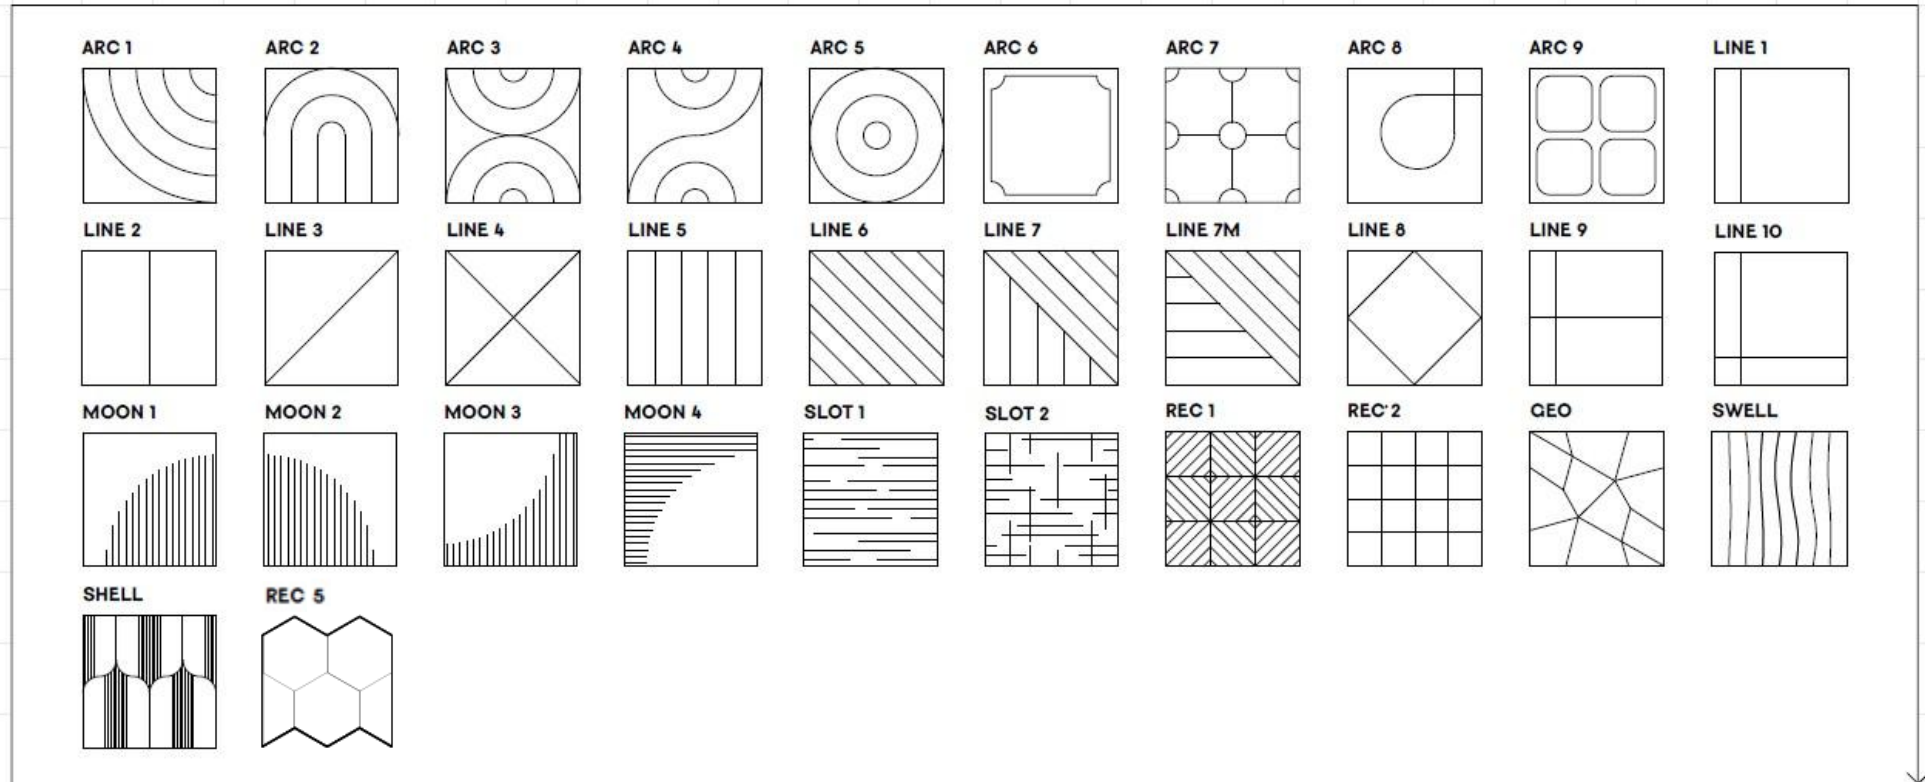

פריסה לדוגמא

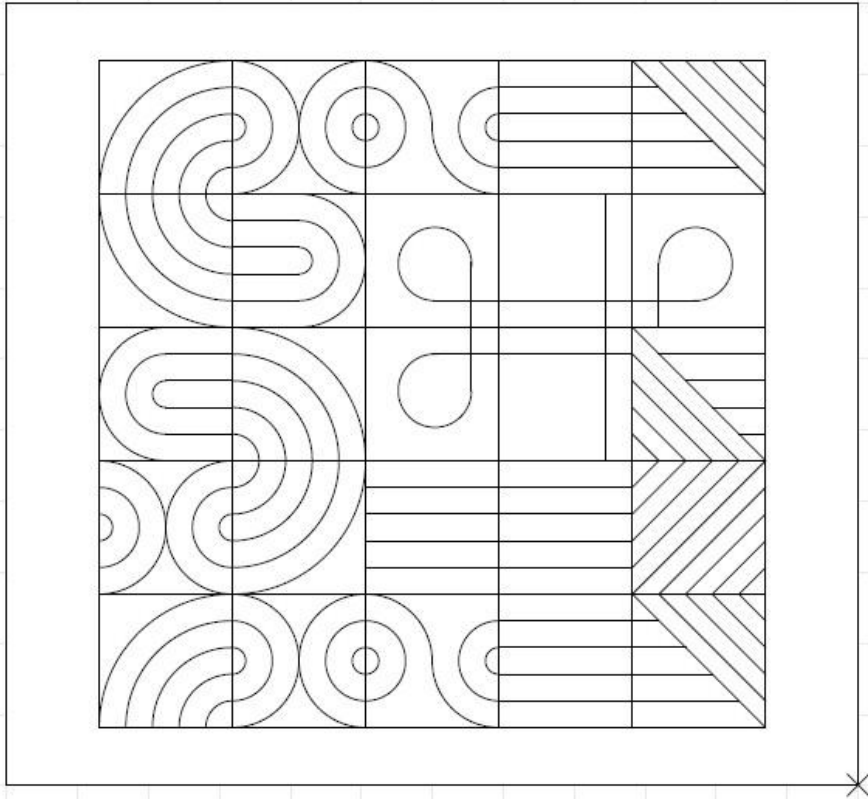

מפרט טכני
רשימת רכיבים



Tile



Side



Track

שיטת התקנה




הכנס את המסלול בצורה אנכית תוך שמירה על 30 סמ' בין כל פס




תחילה התקן את הפרופיל ההיקפי

שיטת התקנה

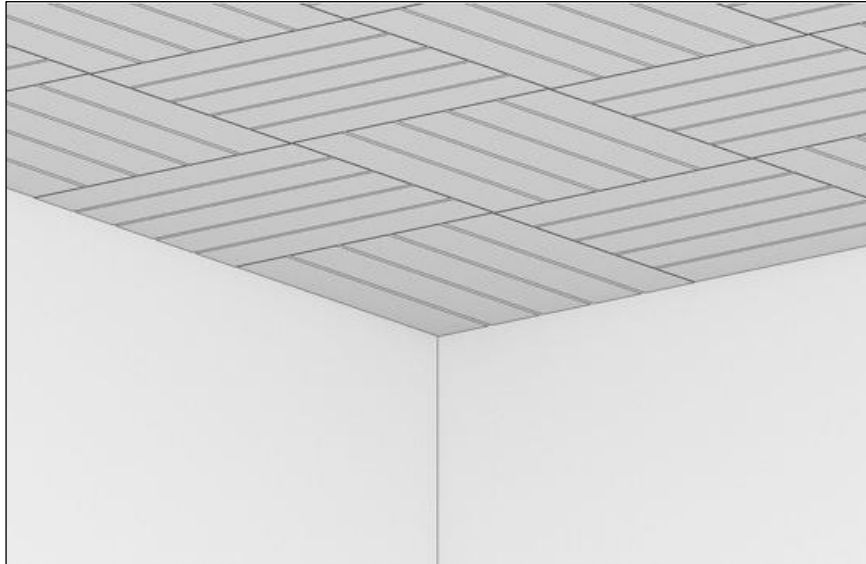

השלם את הפעולה עד קבלת תקרה שלמה

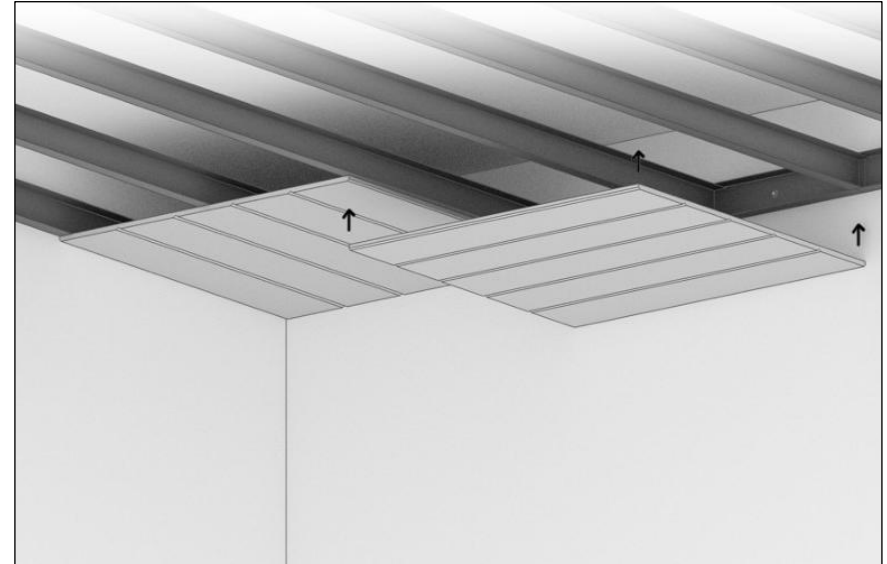

הדבקת האריחים לקונס'