





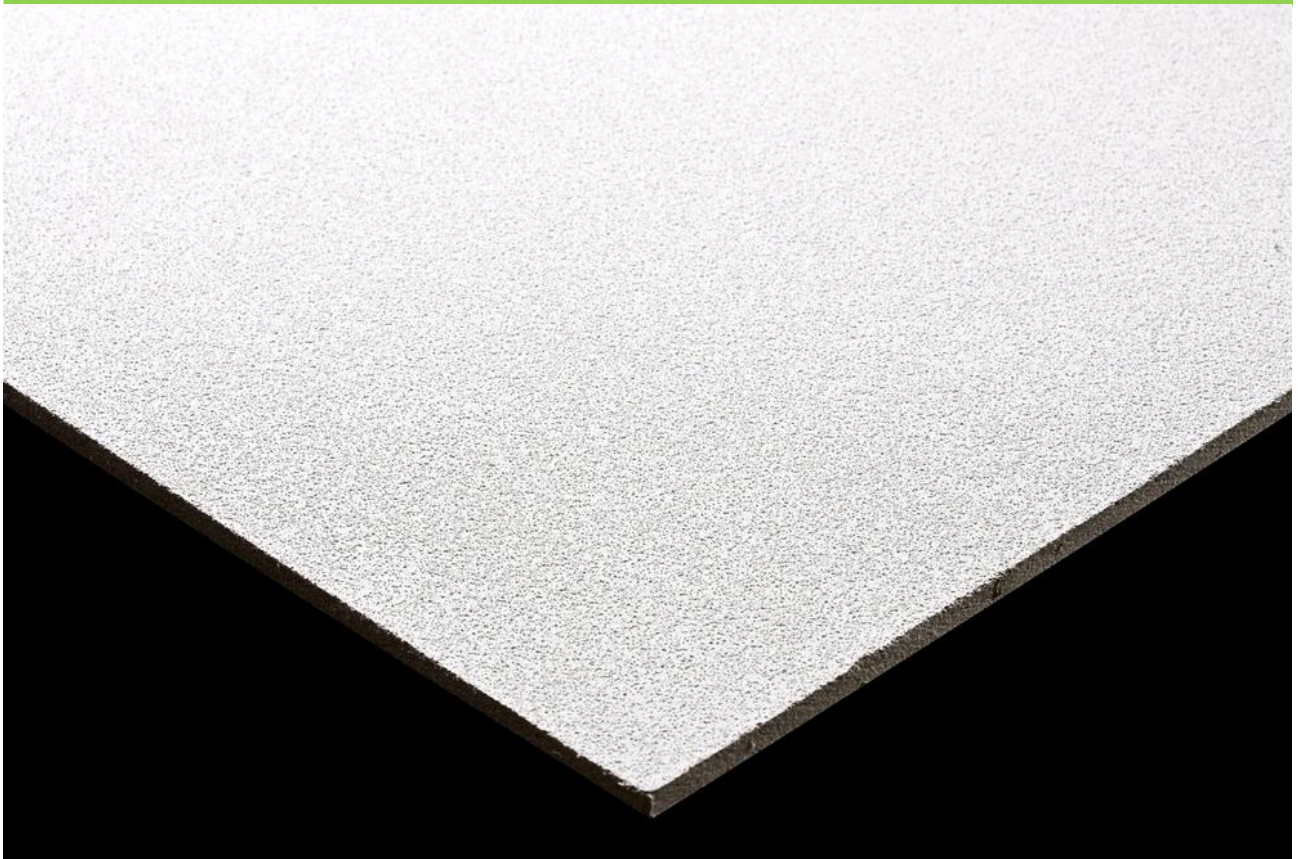

Oasis A - מונח



מתאים ליישומים בהם נדרשת טקסטורה עדינה, החזר אור טוב עמידות בלחות. פני האריח צבע לטקס איכותי. חומר האריח הוא סיבים מינרליים דחוסים-אינו מכיל אסבסט. גמר פני האריח צבועים. עובי האריח 11 מ"מ. משקל כולל פרופילציה 2.9 ק"ג/מ"ר צבע סטנדרט-לבן.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
										T15
							✓			T24
										פיין ליין
										אינטרלוד

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש $\alpha w - 0.15$ (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי) בלימת רעש CAC 35- dB (רמת הנחתת רעש בין חדרים סמוכים)	
תכולת חומר ממוחזר 46%	
VOC – ללא תוספת פורמלדהיד	
עמידות בלחות עד 70% לחות יחסית	
החזר אור 85%	
תגובות בשריפה ע"פ ת"י A2 – s1, do -755	
ניקוי האריחים באמצעות מברשת ושואב אבק	
התקנה על גבי פרופיל מסוג: T24	

יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.