


Master B - הדבקה לא פריק




מתאים ליישומים בהם נדרשת הרחקה מינימלית של מערכת האריחים מהתקרה הקונסטרוקטיבית, הנחתת רעש גבוהה ובהירות דיבור גבוה, האריחים מודבקים שפה אל שפה ישירות לתקרת הרקע, משווים מראה חלק ואלגנטי. אריחים מיוצרים מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה, פני האריח מחופים ב AKUTEX FT. גב האריח מחופה בגיזה, דופן האריח צבוע מוקשח. עובי האריח 40 מ"מ. משקל המערכת כ 5 ק"ג/מ"ר. האריחים מיוצרים בטכנולוגית דור 2. האריחים אינם פריקים. זמין במלאי בצבע לבן, שחור ומס' גווני אפור. ניתן להזמין בצבעים נוספים לפי קטלוג יצרן.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
						✓		✓		הדבקה ישירה

\*יש לבדוק זמינות מלאי

**בליעת רעש**  $\alpha_w$  - 1.00 (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי)

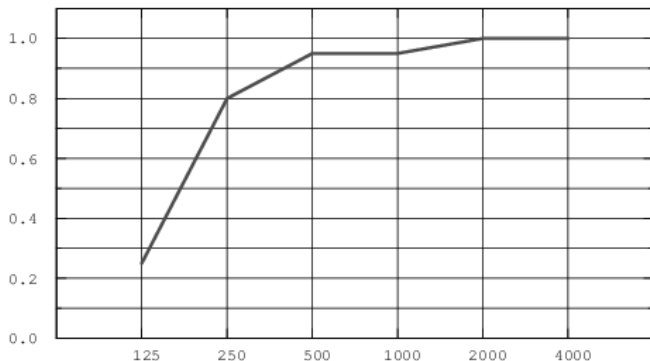

— Master B 40 mm, 43 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

**תכולת חומר ממוחזר** מעל 70%



**VOC תרכובות אורגניות נדיפות** - דרגה M1 המציינת את האיכות הגבוהה ביותר ואת הפליטה הנמוכה ביותר של חלקיקים וכימיקלים מזיקים



**מאושר לשימוש** ע"י האיגוד השוודי לחקר האסטמה והאלרגיה



**עמידות בלחות** עד 95% לחות יחסית



**החזר אור** 85%



**תגובות בשריפה** ע"פ ת"י 755 - d0 - s1 - A2



**ניקוי האריחים** באמצעות מטלית לחה ושואב אבק



**התקנה** הדבקה ישירה באמצעות דבק סיליקון Super Hightech 7



יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.