


line design - צמר עץ הרכבה ישירה




Troldekt היא תקרה אקוסטית העשויה מ-100% חומרים טבעיים, השילוב בין העץ למלט יוצר את המראה הייחודי של Troldekt, ומספקים אקוסטיקה טובה בכל חדר. החומר הטבעי שממנו עשויים האריחים מאפשר לו להתמודד עם סביבות לחות, ומתן הגנה יעילה באש. עובי חומר הגלם 35 מ"מ. עובי הסיב 1 מ"מ, משקל האריח 8-13 ק"ג/מ"ר. האריחים בעלי עמידות בהולם כדור. האריח בצבע טבעי או צבוע בצבע אפוקסי בגווני יצרן.

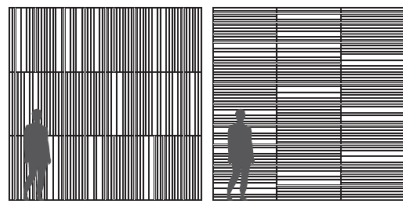


Troldekt line design installed vertically

Troldekt line design installed horizontally

60x120	61x61	60x60		
✓				line design

בליעת רעש α_w - עד 0.90 (כולל בידוד צמר סלעים 50 מ"מ, 80 מ"מ/ג"מ"ק).



Constructions with Troldtekt	Frequency [Hz]						Specifications		
	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	NRC	Class
 <p>Concrete 265 mm space 50 mm mineral wool 35 mm Troldtekt</p>	0,70	0,90	0,90	0,90	0,90	0,95	0,90	0,90	A

VOC תרכובות אורגניות נדיפות - דרגה M1 המציינת את האיכות הגבוהה ביותר ואת הפליטה הנמוכה ביותר של חלקיקים וכימיקלים מזיקים



תגובות בשריפה ע"פ ת"י B - s1, do



התקנה על גבי פרופיל CD50 התקנה ישירה לא פריקה באמצעות ברגים.



יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו. באריחים בגוון טבעי ואפור טבעי חומר הגלם הינו סיבי עץ אמיתי וע"כ יתכנו הבדלי גוונים בין האריחים השונים.