


## גוף תאורה 15-17

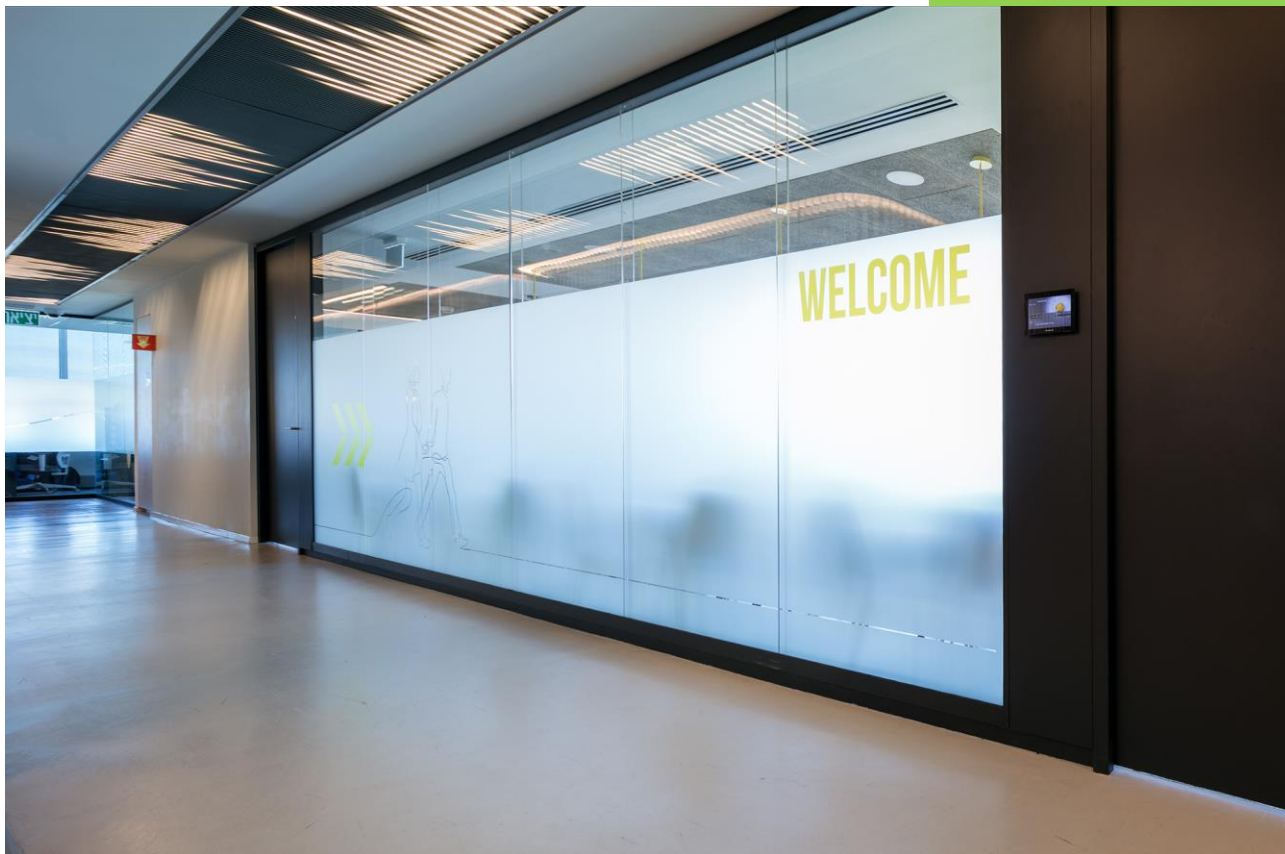

גוף תאורה ליניארי מתאים להתקנה בין הלמלות בתקרת Deltaline, בתקרת 31U, ולהתקנה על פרופיל T24. מידות הגוף: רוחב: 17 מ"מ. גובה: 15 מ"מ. אורך הגוף: מיוצר בהתאם לדרישה בין 1-3 מ"א ומייצר קו רציף אינסופי. הגוף ניתן לעמעום. ניתן להתקנה בחללים יבשים או לחים כאחד, ואינו דורש תחזוקה. גוף התאורה 15-17 מיוצר בישראל ועומד בכל התקנים הנדרשים. ניתן לקבל חישוב תאורה מלא בהינתן קובץ DWG+PDF של החלל בו יותקן גוף התאורה.

הספק למ"א: 24W

מתח הזנה: 24V DC

לומן: 1500 למ"א

גוון אור: 3000K, 4000K, 5000K

חומר: אלומיניום

גוון גוף: שחור/ לבן/ אנודיז

אטימות: IP20


Object :  
 Installation :  
 Project number : 0311  
 Date : 13.10.2021



# 1 Luminaire data

## 1.1 Mega-light.co.il, 1200- (1200)

### 1.1.1 LDC

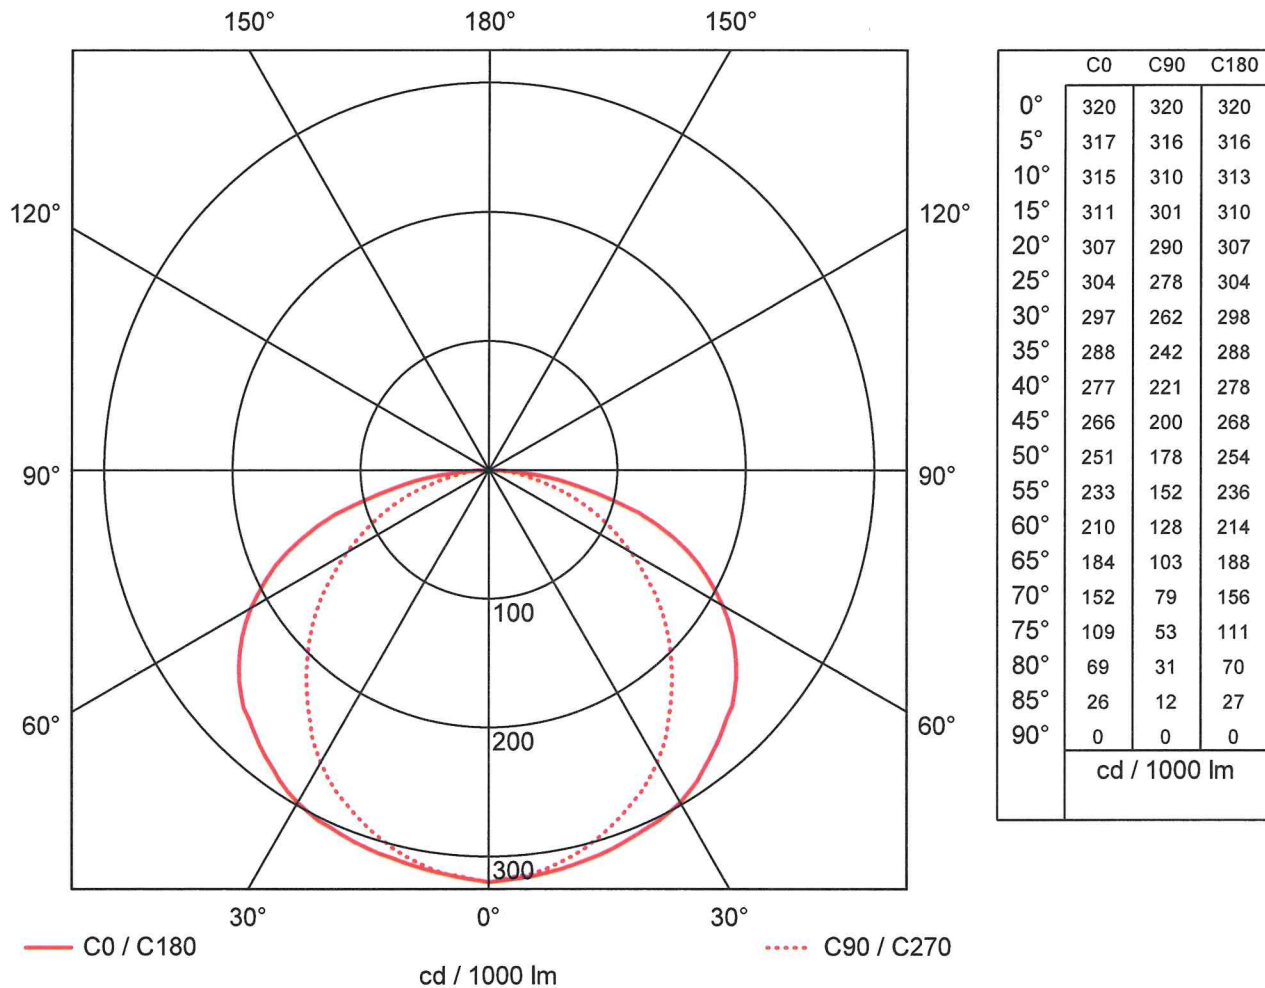

Manufacturer : Mega-light.co.il  
 Order number : 1200  
 Luminaire name : 1200-  
 Equipment : 1 x 1200 30 W / 3000 lm  
 Dimensions : L 1200 mm x W 50 mm x H 10 mm  
 File name : 45 45-85 ליט mm.ltd

Efficiency factor : 100%  
 Luminaire efficacy : 100 lm/W (A40)  
 Light distribution : asymmetric  
 Beam Angle : 68.7° C0  
 53.6° C90  
 69.3° C180  
 53.6° C270

**תעודת בדיקה מספר 9972366942**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין : י.ל. תאורה-לוינסטיין יצחק ח.פ. : 55654321  
 מענו : אהבת ציון 6 אבן יהודה  
 תאריך ההזמנה : 2019/12/22

**תאור המוצר**

מנורה - לגומחה  
 הדגם הנבדק : SW-7035LEBADEF- 120 מנורת גומחה Leds/IP20  
 יצרן : SANWEN  
 ארץ יצור : סין

**פרטי הנטילה**

המדגם ניטל בתאריך: 2019/12/23 בשעה: 11:16 הנוטל: המזמין  
 כמות במדגם : 1

**מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק: אימות תעודה להכרה**

התאמה לסעיפים: של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 2 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות גומחה, מאוגוסט 2014

מסמך זה אינו היתר תו תקן

**תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 5 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

**מסקנות הבדיקה**

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן. פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

אימות תעודת CB TEST CERTIFICATE No.: NL-60096  
 שהופקה ע"י: DEKRA בתאריך: 06/08/2019  
 TRADEMARK:.....SANWEN  
 MODEL/TYPE:.....SW-7035LEBADEF-120  
 TEST REPORT REF. No.: 4351220.52 22/07/2019

(מספר הפרק בסוגריים מתייחס לפרק בתקן ת"י 20 חלק 1)

## תעודת בדיקה מספר 9972366942

5

2

1953 - "

12

: המוצר הנבדק הינו מנורת גומחה, המיועדת להתקנה שקועה בתקרה על משטח דליק.

המנורה מתאימה להתקנה פנימית בלבד.

תוצרת: SANWEN, דגם: SW-7035LEBADEF-120, ארץ ייצור: סין.

המנורה מיועדת לתאורה בעזרת LED Module, בהספק של 60W שאינו ניתן להחלפה.

סוג ההגנה מפני הלם חשמלי: <I>.

דרגת ההגנה מפני אבק ומים: IP20.

המנורה הינה מלבנית וגודלה בקירוב: אורך: 1200mm, רוחב: 70mm, גובה: 35mm.

מעטפת המנורה עשויה מחומר מתכתי, סוכך הלדים עשוי מחומר פלסטי.

המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

(1) לד דרייבר מתוצרת: AGT, דגם: ABT-B.T113-1500.  
נתונים טכניים: 220-240VAC, 50/60Hz, OUTPUT: 30-42VDC, 1.5A CONSTANT.  
CURRENT, TC=90°C, SELV מעבדה מאשרת: ENEC05, SAA, KEMA KEUR.

(2) לד מודול בעל 288 דיודות פולטות אור (רכיב SMD) נושא סימון: LS8288-D37,  
LS5575-D37, 28/04/2018, 24BX12C, 1188X37X1.2mm

(3) פתיל זינה מתוצרת: Yuxin, דגם: H03VV-F.  
נתונים טכניים: 300/300V, 3G0.75mm<sup>2</sup> מעבדה מאשרת: VDE.

(4) מוליכים פנימיים מדגם: 1332.  
נתונים טכניים: 20AWG, 200°C מעבדה מאשרת: UR.

חיבור המנורה לזינה נעשה ע"י קצוות זינה.

מוליכים פנימיים עשויים בידוד FEP.

פתיל זינה עשוי בידוד PVC.

תמונות מצורפות.





תעודת בדיקה מספר 9972366942

1953 - "

12

5

3

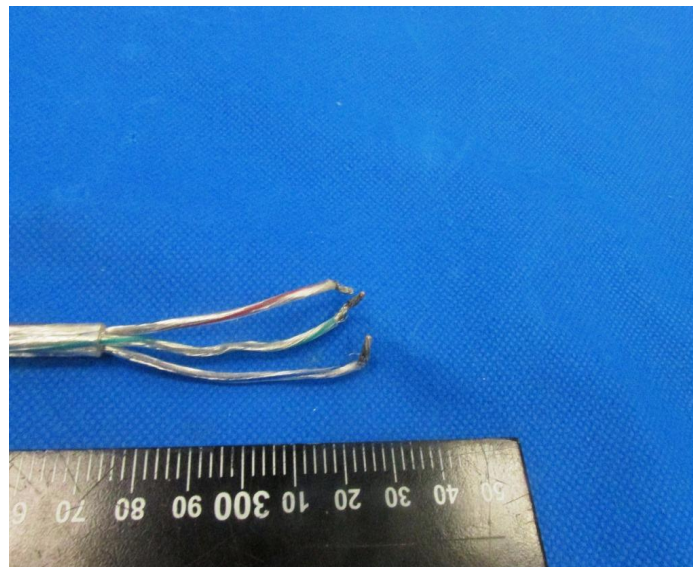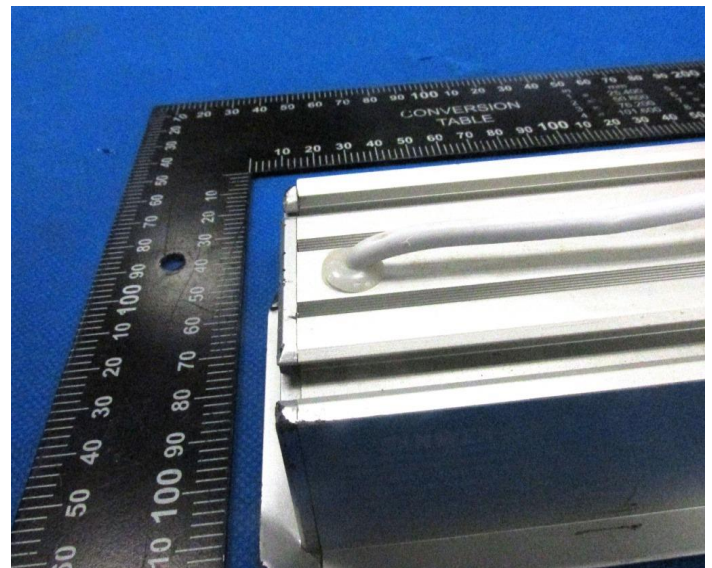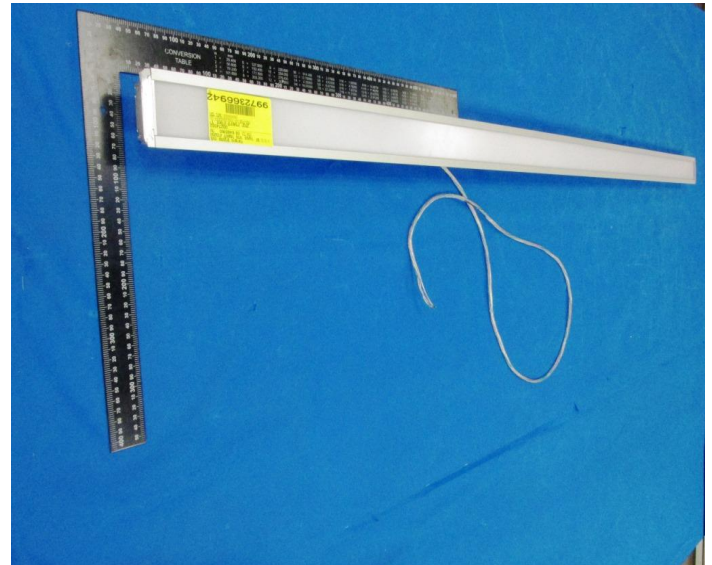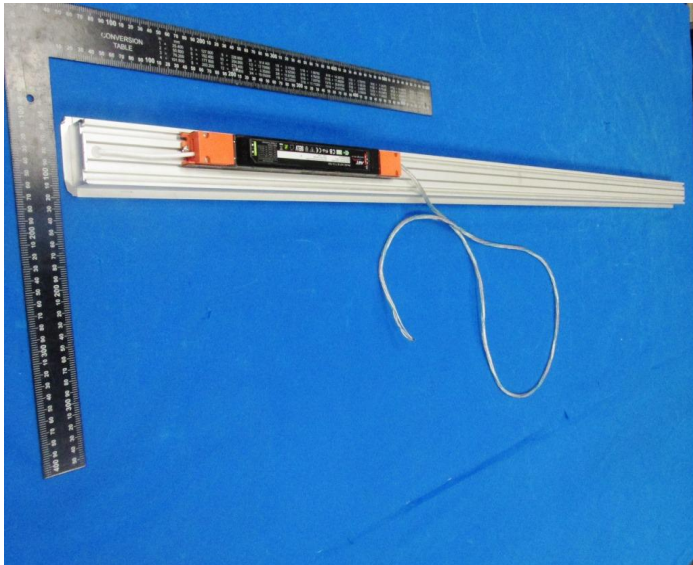




תעודת בדיקה מספר 9972366942

1953 - "

12

5

4

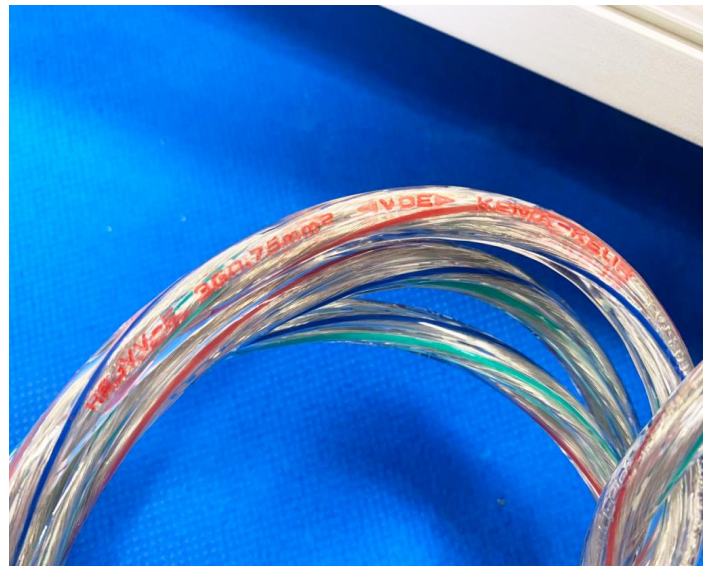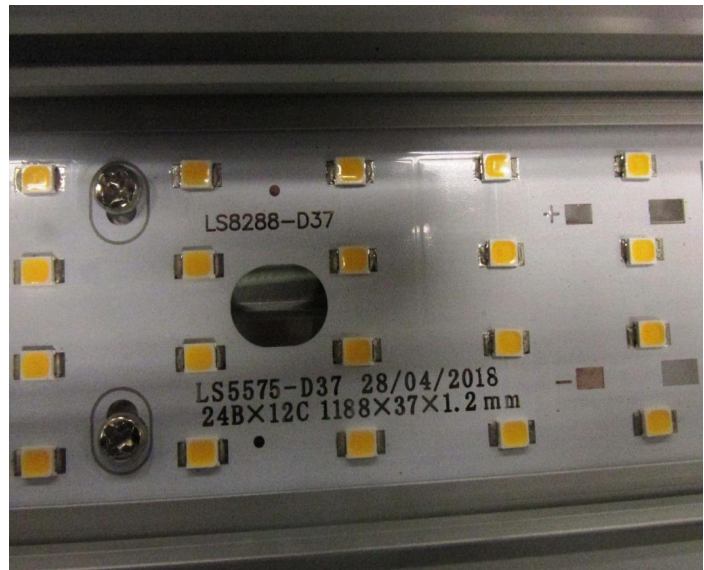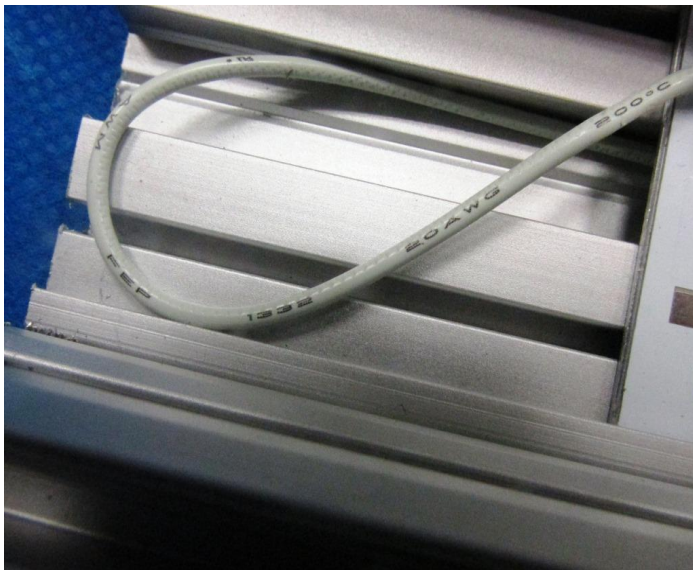

## תעודת בדיקה מספר 9972366942

" - 1953

12

5

5

מסקנה	ליקויים	תאור סעיף	מספר סעיף
מתאים		דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מגורות)	2.2
מתאים		סימון (פרק 3)	2.5
מתאים		תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 961 חלק 15)	2.203.1
מתאים		תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 61000 חלק 3.2)	2.203.2
מתאים		תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 61000 חלק 3.3)	2.203.3