

Hygiene Advance c4 A




מתאים לאזורים בהם נדרש נקיון באופן אינטנסיבי. מיועדת לסביבה קורוזית בעלת לחות גבוהה כגון חדרי הדחה ותעשיית הדגים והבשר. האריחים עשויים מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה העטופה בפילם דוחה אבק, עמיד במים ובעל עמידות לרוב הכימיקלים. האריחים עמידים בפני עובש ובקטריות. האריחים מיועדים לפירוק וניקיון על בסיס קבוע, באמצעות שטיפת קיטור ועמידים בשחיקת נקיון מטלית לחה. מערכת מנשאים מסוג CONNECT T24 C3 לאזורים עם לחות או CONNECT T24 C4 למקומות בהם יש דרישה לעמידות גבוהה בפני קורוזיה וחומרים כימיים. משקל המערכת כ 3 ק"ג/מ"ר ל 20 מ"מ עובי ו- 4.5 ק"ג/מ"ר ל 40 מ"מ עובי. יש לאבטח את האריחים באמצעות Ecophon Hygiene Clip ע"מ לאפשר ניקוי האריחים ללא פירוקם. האריחים מיוצרים בטכנולוגית דור 2.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
						✓		✓		C3/C4 -T24

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש αw - 0.85 עבור 20 מ"מ, αw - 0.90 עבור 40 מ"מ. (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי)

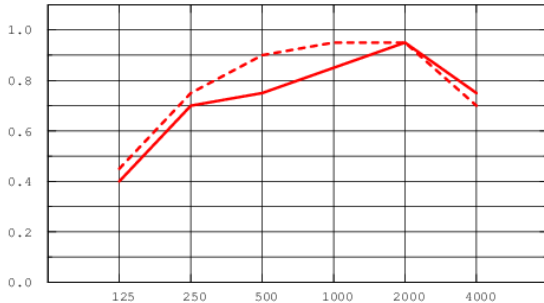

— Hygiene Advance A 20 mm, 200 mm o.d.s.

--- Hygiene Advance A 40 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

תכולת חומר ממוחזר מעל 70%



VOC תרכובות אורגניות נדיפות - דרגה M1 המציינת את האיכות הגבוהה ביותר ואת הפליטה הנמוכה ביותר של חלקיקים וכימיקלים מזיקים



דרגת סטריליות והיגיינה - ISO 4 מאושר לשימוש ע"י האיגוד השוודי לחקר האסטמה והאלרגיה.



עמידות בלחות יחסית של RH 95% ב-30°C מבלי לשקוע להתקלף ע"פ תקן ISO 4611



החזר אור 73%



תגובות בשריפה ע"פ ת"י A2 - s1, do



ניקוי האריחים ניקוי אבק יומי גם באמצעות שואב אבק, ניקוי רטוב אחת לשבוע, ניקוי באמצעות לחץ מים באופן קבוע, התקרה עמידה גם בניקוי ע"י חיטוי באמצעות כימיקלים.



התקנה על גבי פרופיל תוצרת מסוג Ecophon connect HD T24 C3/C4



התקנת מערכת התקרה ע"פ הוראות יצרן מספר M246 יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.