

Solo Matrix




סולו מטריקס הינה תקרת פטנט תלויה לאזורים גדולים בעלי צורך לכיסוי נרחב שאינו מקיר לקיר. המערכת בעלת רמת דיוק גבוהה וכן קלה ומהירה להתקנה הודות למנגנון "קליק-אין" המתחבר לקונסטרוקציה הנישאת. כל אריח בעל מנגנון עצמאי אשר מאפשר גישה נוחה למערכות בדומה לפתח שירות ללא צורך בפירוק האריח. האריחים מיוצרים מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה, פני האריח מחופים ב AKUTEX FT. גב האריחים מחופה בגיזה, שפות האריחים בגמר צבע. עובי האריח 40 מ"מ, משקל המערכת כ- 5 ק"ג/מ"ר. האריחים מיוצרים בטכנולוגית דור 2, פריקות קלה, כל אריח בפני עצמו. צבע סטנדרט-לבן. ניתן להזמין בצבעים נוספים לפי קטלוג יצרן.

120x240	60x240	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
✓	✓			✓		✓				CONNECT Click in

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש α_w – 1.00 (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי)

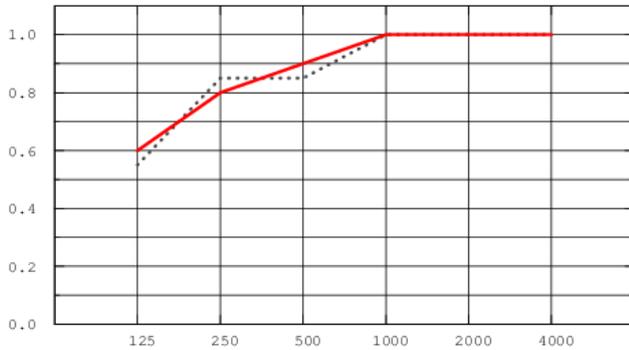

.... Master Matrix 40 mm, 255 mm o.d.s.

— Master Matrix 40 mm, 300 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

תכולת חומר ממוחזר מעל 70%



VOC תרכובות אורגניות נדיפות - דרגה M1 המציינת את האיכות הגבוהה ביותר ואת הפליטה הנמוכה ביותר של חלקיקים וכימיקלים מזיקים



מאושר לשימוש ע"י האיגוד השוודי לחקר האסטמה והאלרגיה



עמידות בלחות עד 95% לחות יחסית



החזר אור 85%



תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - d0 - s1 - A2



ניקוי האריחים באמצעות מטלית לחה ושואב אבק



התקנה באמצעות מערכת מערכת מנשאים CONNECT click in פרזול פטנט



ישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו. ביצוע התקרה חייב להעשות ע"י קבלן מומחה לתקרות, ע"פ הוראות יצרן.