



Akusto Wall A - פרופיל גלוי



מערכת חיפוי קיר בעלת כושר בליעת רעש גבוה בהתקנה גלויה. החיפוי מגיע בצבעים וגימורים שונים וזאת יחד עם מערכת של פרופילים ופרטי פינות בצבעים תואמים או מנוגדים. כל זה מאפשר מגוון רחב של אפשרויות עיצוב. הלוחות מיוצרים מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה, פני החיפוי מצופים באריג צבעוני דמוי שתי וערב מחוזק העשוי סיבי זכוכית TEXONA לחילופין בד SUPER G לעמידות בהולם, גב הלוח מחופה בגיזה. גוונים לפי מניפת גוונים של היצרן. עובי 40 מ"מ משקל כ-4 ק"ג למ"ר, מידות: 120 X 270.



**בליעת רעש  $\alpha_w$  – 1.00** (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי)

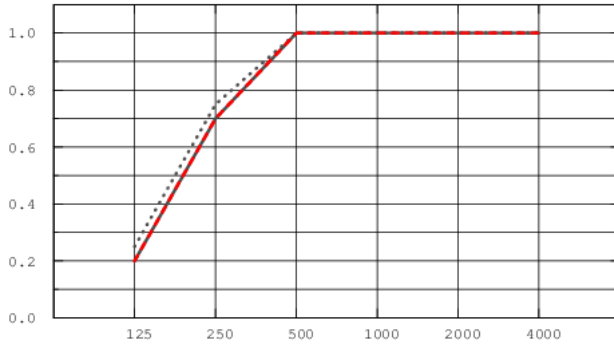

.... Akusto Wall A Akutex FT 40 mm, 50 mm o.d.s.

— Akusto Wall A Texona 40 mm, 50 mm o.d.s.

--- Akusto Wall A Super G 40 mm, 50 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

**תכולת חומר ממוחזר 100%**



**VOC תרכובות אורגניות נדיפות -** דרגה M1 המציינת את האיכות הגבוהה ביותר ואת הפליטה הנמוכה ביותר של חלקיקים וכימיקלים מזיקים



**מאושר לשימוש** ע"י האיגוד השוודי לחקר האסטמה והאלרגיה



**עמידות בלחות** יחסית של 70% RH ב- 25°C מבלי לשקוע להתקלף ע"פ תקן ISO 4611



**החזר אור** בהתאם לצבע הנבחר.



**תגובות בשריפה** ע"פ ת"י A2 - s1, do



**ניקוי האריחים** באמצעות שואב אבק



**התקנה** תבוצע באמצעות מערכת פרופילים תוצרת Ecophon המסופקת עם הלוחות. המערכת כוללת את האלמנטים הדרושים שהם, פרופיל U T24 עליון ותחתון ופרופילי חיבור לקיר.

