


C8/18 A - מונח

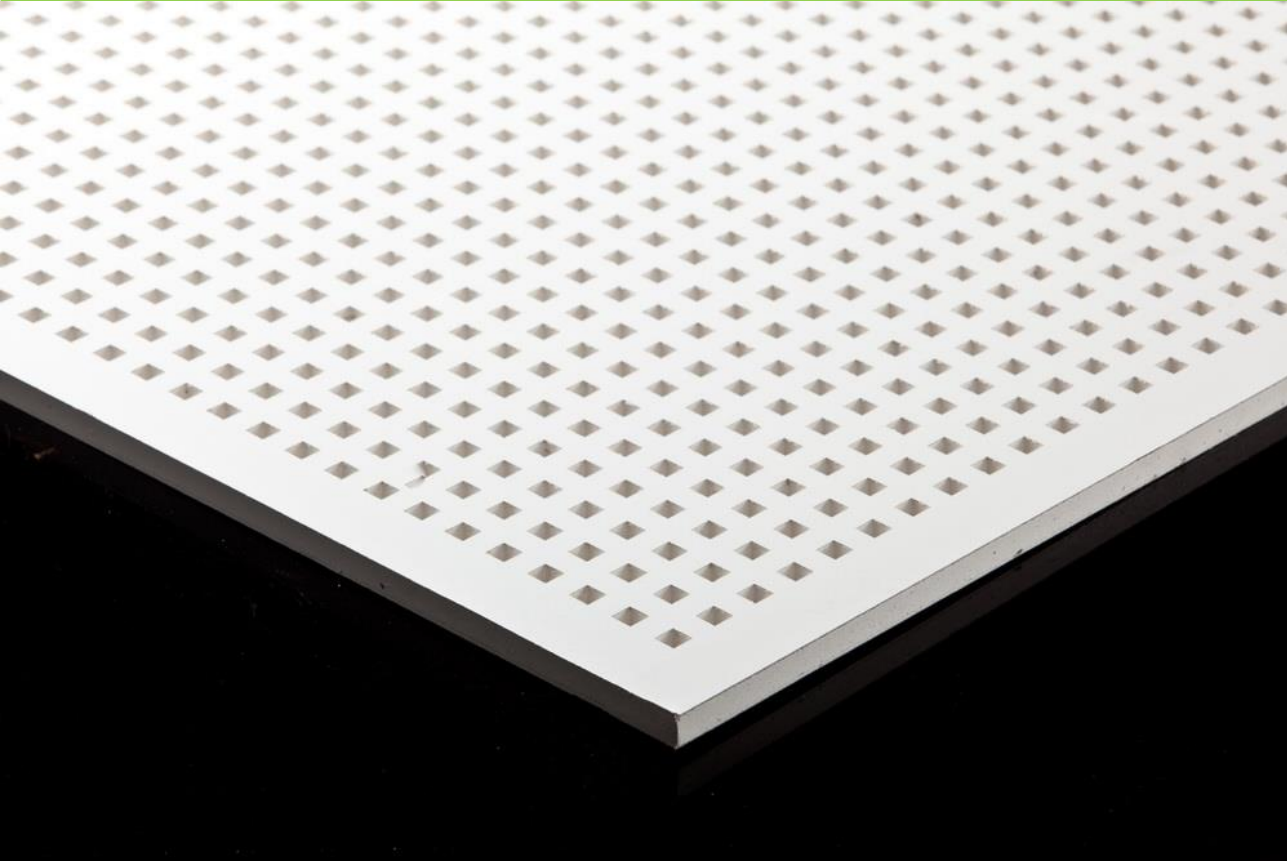

אריח גבס חור מרובע 8/18, פני האריח גמר צבע לבן. בגב האריח מודבק בד אקוסטי בצבע לבן המשמש כסנן חלקיקי אבק ובולע רעש. הלוחות מטופלים בפריימר הגנה מקרינה אולטרה סגולית. עובי האריח 12.5 מ"מ. משקל כולל פרופילציה 9.8 ק"ג/מ"ר גודל חירור 8x8 מ"מ, מרחק בין מרכזי החורים 18.75 מ"מ. אחוז חירור 14.3%.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
								✓		T15
								✓		T24

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש αW-0.55 (מקדם בליעת קול משוקלל, לפי תקן אירופאי)
הבדיקה האקוסטית בוצעה עם בידוד צמר זכוכית דחיסות 22 ק"ג/מ³ בעובי 80 מ"מ ו-O.D.S -600



תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - d0 - s1 - A2



התקנה T15 / T24 / פיין ליין / אינטרלוד



יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב. צביעת האריחים באתר תעשה באמצעות "חולר" בלבד.