




**Hygiene Clinic E**




תקרה אקוסטית המיועדת לאזורים יבשים, בענף הרפואה והבריאות קרי חדר אחיות, אזורי המתנה וכד'. האריחים מיוצרים מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה פני האריח מחופים ב Akutex T. גב האריח מחופה בגיזה ושפות האריח צבועים בשכבת הגנה. האריחים עמידים בפני עובש ובקטריות. האריחים מיועדים לפירוק וניקיון על בסיס קבוע, מערכת המנשאים גלויה. עובי האריח 15 מ"מ משקל המערכת 2.5 ק"ג/מ"ר. האריחים מיוצרים בטכנולוגית דור 2.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
								✓		T15
						✓	✓	✓		T24
								✓		פיין ליין

\*יש לבדוק זמינות מלאי

**בליעת רעש**  $\alpha_w$  - 1.00 (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי)

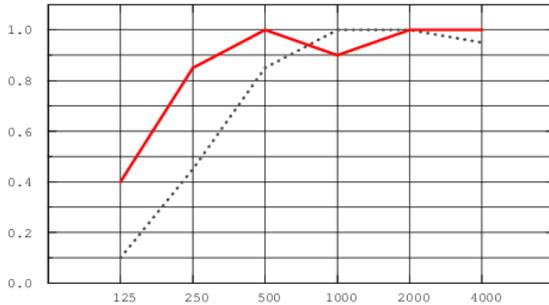

..... Hygiene Clinic E 15 mm, 60 mm o.d.s.

— Hygiene Clinic E 15 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

**תכולת חומר ממוחזר** 100%



**VOC תרכובות אורגניות נדיפות -** דרגה M1 המציינת את האיכות הגבוהה ביותר ואת הפליטה הנמוכה ביותר של חלקיקים וכימיקלים מזיקים



**דרגת סטריליות והיגיינה -** ISO 4 מאושר לשימוש ע"י האיגוד השוודי לחקר האסטמה והאלרגיה.



**עמידות בלחות** יחסית של 95% RH ב- 30°C מבלי לשקוע להתקלף ע"פ תקן ISO 4611



**החזר אור** 84%



**תגובות בשריפה** ע"פ ת"י 755 - d0 - s1 A2



**ניקוי האריחים** ניקוי אבק יומי גם באמצעות שואב אבק, ניגוב במטלית לחה אחת לשבוע.



**התקנה** על גבי פרופיל / T15 / T24 / פיין ליין / אינטרלוד.



התקנת מערכת התקרה ע"פ הוראות יצרן מספר M339 ות"י 1560. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.