


לוח גבס – מקבצים C8/18 N°8



לוח גבס מחורר, בגב הלוח מודבקת גיזה אקוסטית בצבע שחור. הלוחות מטופלים בפריימר הגנה מקרינה אולטרה סגולית. עובי הלוח 12.5 מ"מ. משקל חומר בלבד כ- 10 ק"ג/מ"ר. גודל חור מרובע 8x8 מ"מ מרחק בין מרכזי החורים 18.75 מ"מ. אחוז חירור 12.1%. מוליכות תרמית  $0.25w/m^{\circ}k$   
 מידות: 240X120  
 \*יש לבדוק זמינות מלאי

**בליעת רעש** αw - 0.65 (מקדם בליעת קול משוקלל, לפי תקן אירופאי)  
הבדיקה האקוסטית בוצעה עם בידוד צמר זכוכית דחיסות 22 ק"ג/מ<sup>3</sup> בעובי 80 מ"מ ו-O.D.S -600 m

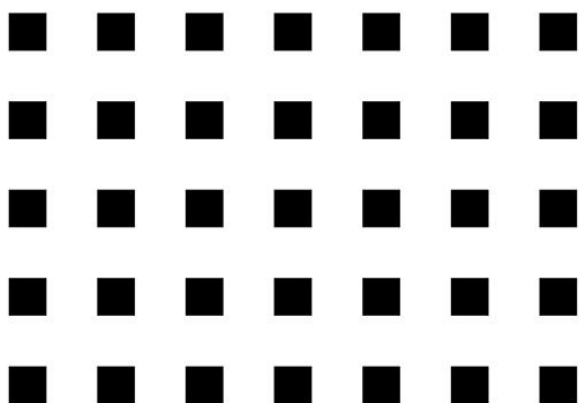

**תגובות בשריפה** ע"פ ת"י 755 - d0 - s1 - A2



**התקנה** בניית פרופילציה נושאת מסוג Eazy Clip CD-50



יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 1924. צביעת האריחים באתר תעשה באמצעות "רולר" בלבד.